



Kuinka vaihtaa
polttoainesuodatin **VW**
Lupo 6X1 diesel-autoon –
vaihto-ohje

OHJEVIDEO




ⓘ Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

VW Lupo / Lupo 3L (6X1, 6E1) 1.7 SDI, VW Lupo / Lupo 3L (6X1, 6E1) 1.2 TDI 3L, VW Polo III Hatchback (6N2) 1.4 TDI, VW Polo III Hatchback (6N2) 1.7 SDI, VW Polo III Hatchback (6N2) 1.9 D, VW Polo III Hatchback (6N2) 1.9 SDI, VW Polo III Van Van / Farmari (6V5) 1.7 SDI

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

VAIHTO: POLTTOAINESUODATIN – VW LUPO 6X1.
TYÖKALUT, JOITA SAATAT TARVITA:

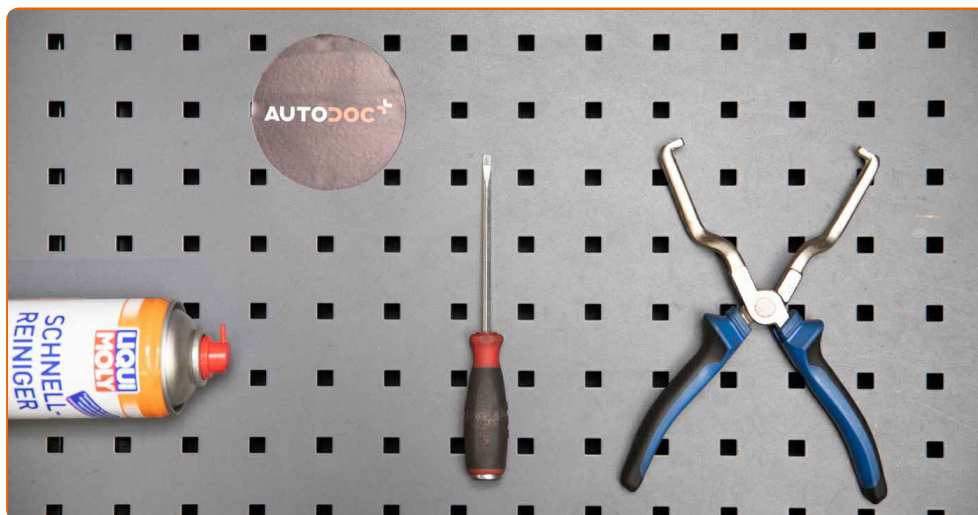

- Tasapäinen Ruuvimeisseli
- Pihdit
- Pyörökärkipihdit
- Nestesäiliö
- Lokasuojan suojapeite

OSTA TYÖKALUJA

Vaihto: polttoainesuodatin – VW Lupo 6X1. Ammattilaiset suosittelevat:

- Varmista että työtila on ilmastoitu riittävän tehokkaasti. Polttoainehöyryt ovat myrkyllisiä.
- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

VAIHTO: POLTTOAINESUODATIN – VW LUPO 6X1. SUORITA SEURAAVAT VAIHEET:

1

Avaa konepelti.



2

Käytä suojapeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.


3

Ota valmiiksi säiliö nesteitä varten esille.




4

Löysää polttoainesuodattimeen kiinnitettyjen polttoaineletkujen kiinnikkeitä. Käytä pihtejä.

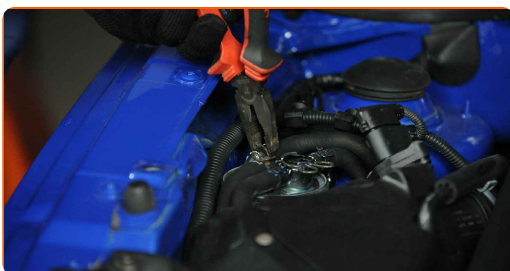

5

Irrota polttoaineputket polttoainesuodattimesta. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.

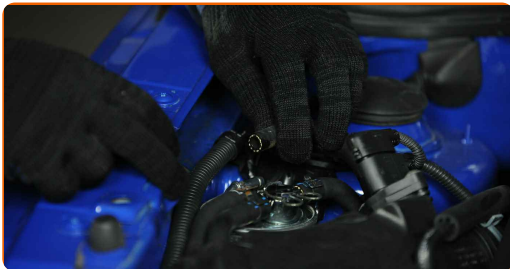


Vaihto: polttoainesuodatin – VW Lupo 6X1. AUTODOC suosittelee:

- Ole varovainen. Polttoainetta voi valua suodattimen kotelosta ja letkuista.

6

Poista jousipidike, joka pitää polttoaineletkun paikoillaan. Käytä pyörökärkipihtejä.

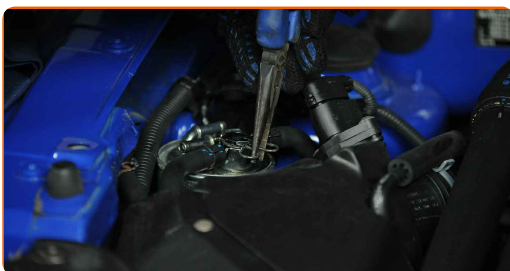

7

Irrota putki polttoainesuodattimesta.

AUTODOC suosittelee:

- Ole varovainen. Polttoainetta voi valua suodattimen kotelosta ja letkuista.

8

Irroita polttoainesuodatin. Laita vanha öljynsuodattimen suodatinyksikkö astiaan.



9

Asenna uusi polttoainesuodatin paikoilleen.




Vaihto: polttoainesuodatin – VW Lupo 6X1. AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Varmista, että öljynsuodatin on asetettu oikeaan kohtaan. Ota huomioon polttoaineen kiertosuunnan merkintä.
- Kun suoritat asennusta, pidä huoli, että pölyä ja likaa ei joudu öljynsuodattimen koteloon.
- Käytä vain laadukkaita suodattimia.


10

Kiinnitä putki polttoainesuodattimeen.

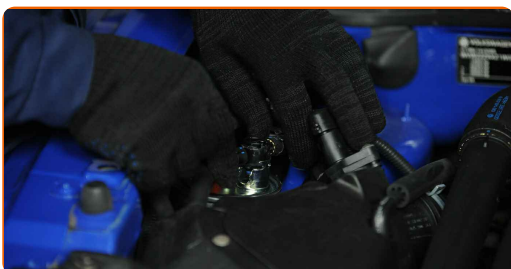


11

Asenna jousipidike uudelleen, joka pitää polttoaineletkun paikoillaan.

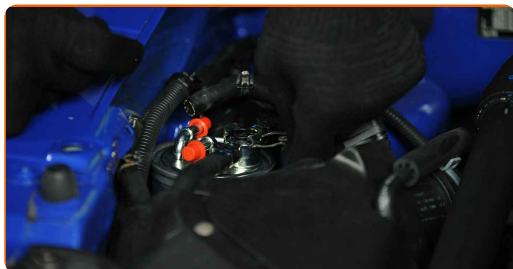

12

Kytke polttoaineletkut uuteen polttoainesuodattimeen.

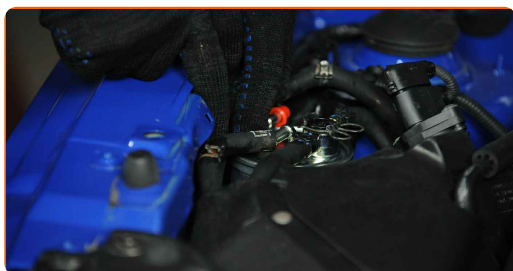

13

Kiristä polttoaineletkun kiinnikkeet. Käytä pihtejä.



14

Käytä moottoria muutama minuutti. Tämä on välttämätöntä, että osa toimii varmasti oikein.



15

Sammuta moottori.

16

Ota suojapeite pois.

17

Sulje konepelti.



Vaihto: polttoainesuodatin – VW Lupo 6X1. Vinkki:

- Suojele ympäristöä saasteilta viemällä käytetyt polttoainesuodattimet niille tarkoitettuihin kierrätyspisteisiin.

HYVÄÄ TYÖTÄ! 👍

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI

AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!

OSTA VARAOSIA VW-AUTOON

POLTTOAINESUODATIN: LAAJA VALIKOIMA

VALITSE AUTONOSAT VW LUPO 6X1 -MALLIIN

POLTTOAINESUODATIN VW-AUTOON: OSTA NYT

**POLTTOAINESUODATIN VW LUPO 6X1 -AUTOON: PARHAAT
DIILIT & TARJOUKSET**

ⓘ VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AutoDoc ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AutoDoc ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AutoDoc ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AutoDoc kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2022 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaisista. Autodoc GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokkaus- ja käännösoikeudet.