



Kuinka vaihtaa
takaluukun kaasujousi
Renault Megane Scenic-
autoon – vaihto-ohje

OHJEVIDEO




📌 Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

RENAULT Megane Scenic (JA) 1.4 i, RENAULT Megane Scenic (JA) 1.6 i, RENAULT Megane Scenic (JA) 1.6 e, RENAULT Megane Scenic (JA) 2.0 i, RENAULT Megane Scenic (JA) 1.9 dT, RENAULT Megane Scenic (JA) 1.9 D, RENAULT Megane Scenic (JA) 1.9 dTi, RENAULT Megane Scenic (JA) 1.6 16V, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.4 16V, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 2.0 16V, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.9 dTi, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.9 dCi, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.8 16V, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.6, RENAULT Megane Scenic (JA) 2.0 RXE 4x4, (+ 5)

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

VAIHTO: TAKALUUKUN KAASUJOUSI – RENAULT
MEGANE SCENIC. LUETTELO TARVITTAVISTA
TYÖKALUISTA:

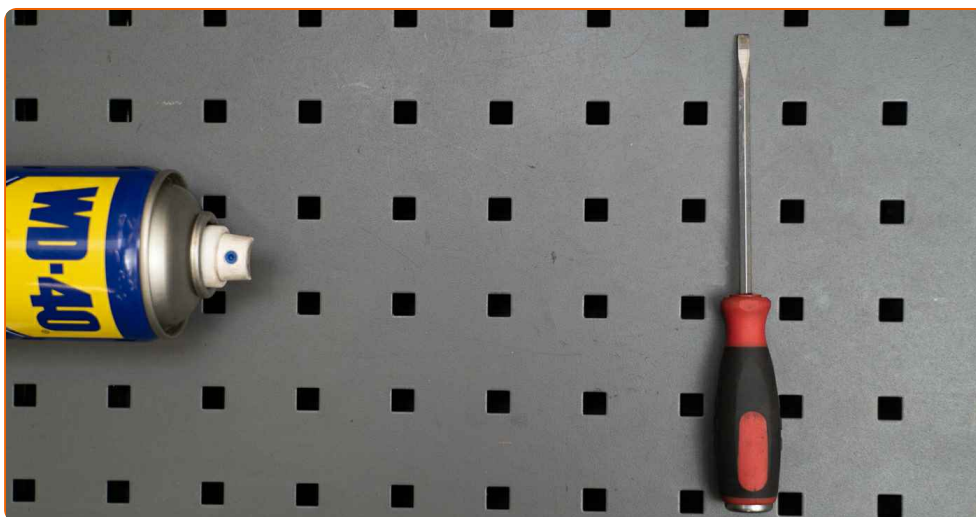

- WD-40-monitoimiaine
- Tasapäinen Ruuvimeisseli
- Vaihteistonostin

OSTA TYÖKALUJA


Vaihto: takaluukun kaasujousi – Renault Megane Scenic. AUTODOCin asiantuntijat suosittelivat:

- Takaluukun kaasujouset on vaihdettava oikealla ja vasemmalle puolelle yhtä aikaa.
- Takaluukun kaasujousen vaihtoprosessi on identtinen oikealle ja vasemmalle puolelle.
- Huom! Kaikki työ Renault Megane Scenic -auton parissa – tulee tehdä moottorin ollessa sammutettuna.

SUORITA VAIHTAMINEN SEURAAVASSA JÄRJESTYKSESSÄ:


1

Avaa takaluukku.

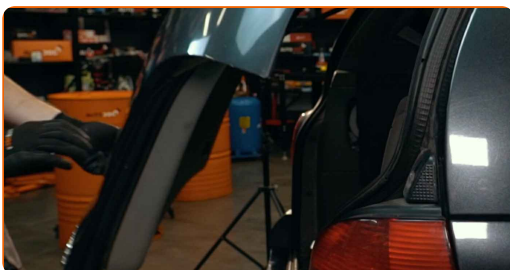


2

Tue takaluukku. Käytä vaihteistonostinta.

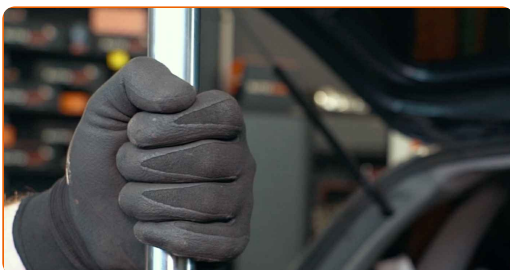

3

Vapauta varmistinrenkas, joka yhdistää kaasujousen takaluukkuun. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.

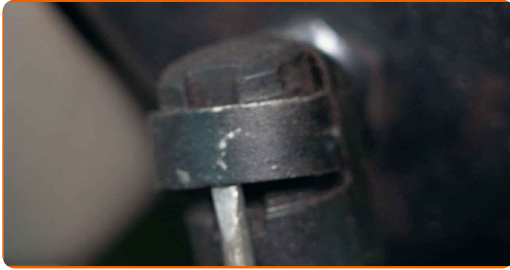


Vaihto: takaluukun kaasujousi – Renault Megane Scenic. Vinkki:

- Jotta välttyt vaurioilta, pitele takaluukkua, kun irrotat kaasujouset.

4

Vapauta varmistinrenkas, joka yhdistää kaasujousen auton runkoon. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.

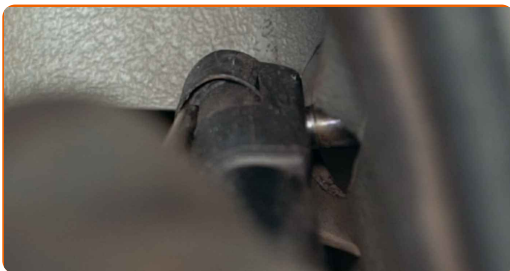

AUTODOC suosittelee:

- Jotta välttyt vaurioilta, pitele takaluukkua, kun irrotat kaasujouset.

5

Vapauta varmistinrenkas, joka yhdistää kaasujousen auton runkoon. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.



Vaihto: takaluukun kaasujousi – Renault Megane Scenic. AUTODOC suosittelee:

- Jotta välttyt vaurioilta, pitele takaluukkua, kun irrotat kaasujouset.

6

Vapauta varmistinrenkas, joka yhdistää kaasujousen takaluukkuun. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.



AUTODOC suosittelee:

- Jotta välttyt vaurioilta, pitele takaluukkua, kun irrotat kaasujouset.

7

Irrota takaluukun kaasujousi.




8

Puhdista kaasujousen asennuskohdat. Levitä WD-40-monitoimiaminetta.



9

Asenna uusi takaluukun kaasujousi.

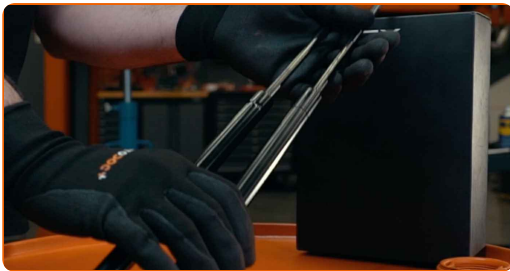

Vaihto: takaluukun kaasujousi – Renault Megane Scenic. AUTODOCin vinkki:

- Jotta välttyt vaurioilta, pitele takaluukkaa, kun asennat kaasujousen.

10

Napsauta varmistinrengasta, joka yhdistää kaasujousen auton runkoon.




11

Napsauta varmistinrengasta, joka yhdistää kaasujousen takaluukkuun.



12

Napsauta varmistinrengasta, joka yhdistää kaasujousen takaluukkuun.

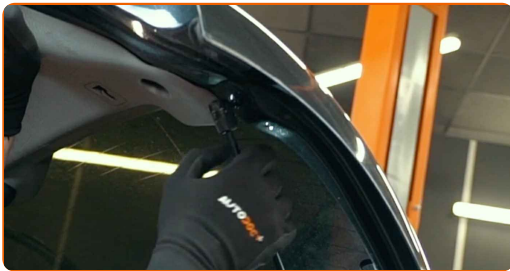

13

Napsauta varmistinrengasta, joka yhdistää kaasujousen auton runkoon.



14

Irraita hydraulinen vaihteistonostin.




Vaihto: takaluukun kaasujousi – Renault Megane Scenic. Vinkki:

- Tarkista takaluukun kaasujousien toimintakunto asennuksen jälkeen.

15

Sulje takaluukun kansi.

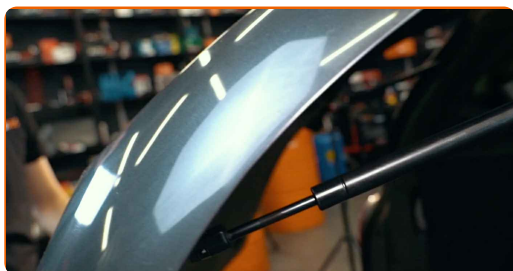

HYVÄÄ TYÖTÄ! 

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI

AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!

OSTA VARAOSIA RENAULT-AUTOON

TAKALUUKUN KAASUJOUSSI: LAAJA VALIKOIMA

VALITSE AUTONOSAT RENAULT MEGANE SCENIC -MALLIIN

TAKALUUKUN KAASUJOUSI RENAULT-AUTOON: OSTA NYT

**TAKALUUKUN KAASUJOUSI RENAULT MEGANE SCENIC -
AUTOON: PARHAAT DIILIT & TARJOUKSET**

VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2022 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.