



Kuinka vaihtaa tuulilasin
pyyhkimen moottori
eteen **MERCEDES-BENZ**
E-sarja Cabriolet (A124)-
autoon – vaihto-ohje

SAMANKALTAINEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteen toisessa ajoneuvossa

Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

MERCEDES-BENZ E-sarja Cabriolet (A124) E 200 (124.060), MERCEDES-BENZ E-sarja Cabriolet (A124) E 220 (124.062), MERCEDES-BENZ E-sarja Cabriolet (A124) E 320 (124.066), MERCEDES-BENZ E-sarja Cabriolet (A124) E 36 AMG (124.066)

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: MERCEDES-BENZ E-sarja Sedan (W124) E 250 D (124.126, 124.129)

VAIHTO: TUUILASIN PYYHKIMEN MOOTTORI –
MERCEDES-BENZ E-SARJA CABRIOLET (A124).
TYÖKALUT, JOITA SAATAT TARVITA:



- Teräsharja
- WD-40-monitoimiaine
- Yleispuhdistussuihke
- Silikonirasva
- Momenttiavain
- Hylsyvain nro 10
- Hylsyvain nro 13
- Kiintolenkkiavain
- Viivoitin
- Philips-ruuvimeisseli
- Mikrokuitupyyhe
- Lokasuojan suojaapeite

Osta työkaluja

Vaihto: tuulilasin pyyhkimen moottori – MERCEDES-BENZ E-sarja Cabriolet (A124). AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

VAIHTO: TUULILASIN PYYHKIMEN MOOTTORI – MERCEDES-BENZ E-SARJA CABRIOLET (A124). KÄYTÄ SEURAAVAA MENETELMÄÄ:

1 Avaa konepelti.

2 Käytä suojaapeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.

3 Poista tuulilasinpyyhkimen alla olevan suojaapellin tiiviste.



4 Poista keskimmäinen osa, joka pitelee tuulilasinpyyhkijöiden vesikaukalon tiivistettä paikoillaan.



5

Poista tuulilasin kumitiiviste.

**6**

Kierrä irti vesikaukalon kiinnikkeet. Käytä Phillips-ruuvimeisseliä.

**7**

Pura sivukourut.

**8**

Poista vesikaukalon keskiosa.

**9**

Peitä raitisilmasuodatin mikrokuituliinalla estääksesi lian ja vieraskappaleiden pääsyn suodattimeen.



10

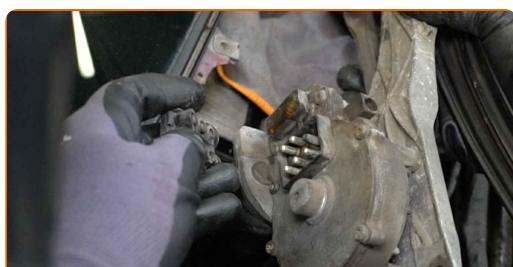
Puhdista tuulilasinpyyhkijän mekanismin kiinnikkeet. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiaainetta.

**11**

Kierrä tuulilasinpyyhkijän mekanismin kiinnikkeet irti. Käytä hylsyä nro 10. Käytä kiintolenkkiavainta.

**12**

Irrota pyyhkimen moottorin liitin.

**13**

Pura tuulilasinpyyhkijän mekanismi.



14

Piirrä merkki, joka osoittaa tuulilasinpyyhkijän mekanismin asennuskulman. Käytä viivoitinta.



15

Puhdista pyyhkijän moottorin kiinnikkeet. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiainetta.



16

Kierrä irti kiinnike, joka yhdistää mekanismin pyyhkijän moottorin varteen. Käytä hylsyä nro 13. Käytä kiintolenkkiavainta.



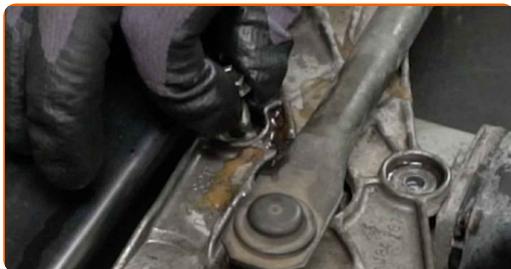
17

Kierrä irti pyyhkijän moottorin kiinnikkeet. Käytä hylsyä nro 10. Käytä kiintolenkkiavainta.



18

Irrota kiinnitysruuvit.

**19**

Irrota tuulilasinpyyhkijän mekanismi moottorin varresta.

**20**

Pura pyyhkijän moottori.

**21**

Puhdista pyyhkijän moottorin kiinnityspaikka. Käytä teräsharjaa. Käytä yleispuhdistussprayta.

**22**

Asenna uusi pyyhkijän moottori.



23

Asenna kiinnityspultit.



24

Kiristä pyyhkijän moottorin kiinnikkeet. Käytä hylysyä nro 10. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 13 Nm väältömomentilla.



25

Asenna tuulilasinpyyhkijän mekanismi moottorin varteen. Käytä viivoitinta.



Vaihto: tuulilasin pyyhkimen moottori – MERCEDES-BENZ E-sarja Cabriolet (A124). Ammattilaiset suosittelevat:

- Kohdista tuulilasinpyyhkijän mekanismi aiemmin tekemäsi merkin avulla, jotta asennat sen oikein suhteessa pyyhkijän moottorin varteen.

26

Kiristä kiinnike, joka yhdistää mekanismin pyyhkijän moottorin varteen. Käytä hylsyä nro 13. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 21 Nm väntömomentilla.



27

Puhdista pyyhkijän moottorin liitin. Käytä silikonirasvaa.



28

Puhdista tuulilasinpyyhkijän mekanismin kiinnityspaikka. Käytä teräsharjaa. Käytä yleispuhdistussprayta.



29

Asenna tuulilasinpyyhkijän mekanismi.



30

Kiinnitä liitin pyyhkijän moottoriin.

**31**

Kiristä tuulilasinpyyhkijän mekanismin kiinnikkeet. Käytä hylsyä nro 10. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 13 Nm vääntömomentilla.

**32**

Poista mikrokuituliina raitissuodattimen päältä.

**33**

Asenna vesikaukalon keskiosa.

**34**

Asenna sivukourut.



35

Kierrä kiinni vesikaukalon kiinnikkeet. Käytä Phillips-ruuvimeisseliä.



36

Asenna tuulilasin kumitiiviste.



37

Asenna keskimmäinen osa, joka pitelee tuulilasinpyyhkijöiden vesikaukalon tiivistettä paikoillaan.



38

Asenna tuulilasinpyyhkimen alla olevan suojapellin tiiviste.



39

Ota suojaapeite pois.

40

Sulje konepelti.

41

Käynnistää sytytys. Tämä on välttämätöntä, että osa toimii varmasti oikein.

42

Sammuta sytytys.

HYVÄÄ TYÖTÄ! 

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOIIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLESI

TUULILASIN PYYHKIMEN MOOTTORI: LAAJA VALIKOIMA

ⓘ VASTUUUVAPAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlainen käytön tai annettujen tietojen väärinymärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksesta eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmäärysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosiviston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokkaus- ja käännösöikeudet.