



Kuinka vaihtaa
polttoainesuodatin
MERCEDES-BENZ E-
sarja Flatbed Kuorma-
auto / Alusta (VF210)
diesel-autoon – vaihto-
ohje

SAMANKALTAISEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

MERCEDES-BENZ E-sarja Flatbed Kuorma-auto / Alusta (VF210) E 220 CDi (210.606),
MERCEDES-BENZ E-sarja Flatbed Kuorma-auto / Alusta (VF210) E 270 CDI (210.616)

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: MERCEDES-BENZ E-sarja Sedan (W210) E 270 CDI (210.016)

**VAIHTO: POLTTOAINESUODATIN – MERCEDES-BENZ E-SARJA FLATBED KUORMA-AUTO / ALUSTA (VF210).
TARVITSEMASI TYÖKALUT:**



- Yleispuhdistussuihke
- Momenttiavain
- Käsikäyttöinen polttoaineletkun pumppu
- Ajoneuvoöljyn imupumppu
- Tasapäinen ruuvimeisseli
- Ulosvetäjä
- Clic-R-letkupihdit
- Lokasuojan suojaite

Osta työkaluja

Vaihto: polttoainesuodatin – MERCEDES-BENZ E-sarja Flatbed Kuorma-auto / Alusta (VF210). AUTODOC suosittelee:

- Varmista että työtila on ilmastoitu riittävän tehokkaasti. Polttoainehöyryt ovat myrkyllisiä.
- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

VAIHTO: POLTTOAINESUODATIN – MERCEDES-BENZ E-SARJA FLATBED KUORMA-AUTO / ALUSTA (VF210). SUOSITELTU VAIHEIDEN JÄRJESTYS:


1 Avaa konepelti.

2 Käytä suojapeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.


3 Puhdista polttoainesuodattimen kotelo ja suojus. Käytä yleispuhdistussprayta.



4 Irrota kiinnike, joka pitää polttoainesuodattimen putken paikallaan.

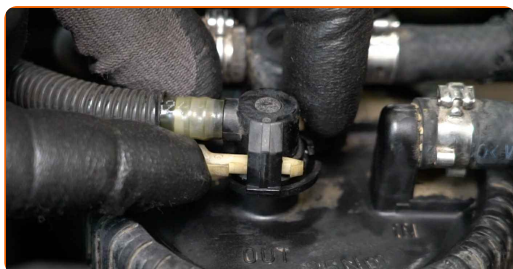


5 Irrota putki polttoainesuodattimesta.

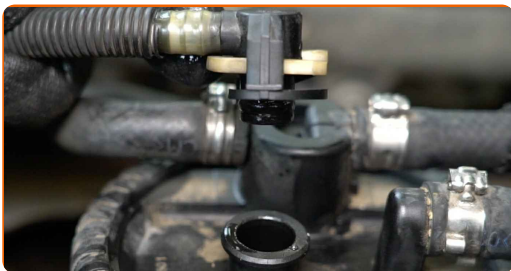


6 Ruuvaa irti polttoainesuodattimen suojakotelon kiinnikkeet. Käytä ulosvetäjää.




7 Nosta polttoainesuodattimen kansi hieman.

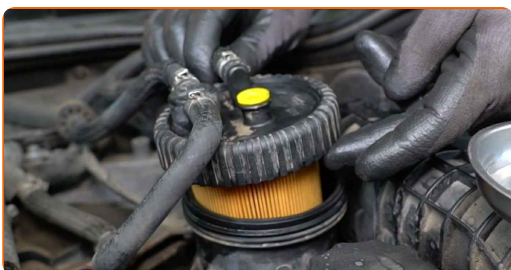

8 Irrota polttoainesuodatin.

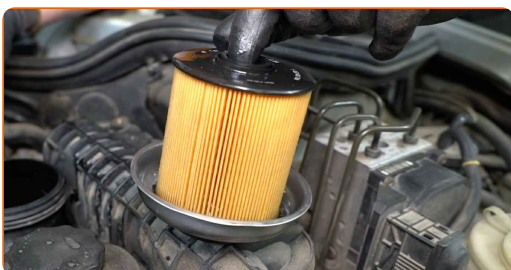

9 Pumpkaa polttoaine polttoainesuodattimen kotelosta. Käytä ajoneuvoöljyn imupumppua.

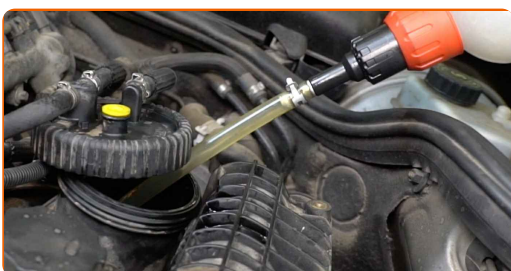


10 Poista vanha O-rengas. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.




11 Puhdista polttoainesuodattimen kotelo.




12 Asenna uusi O-rengas.

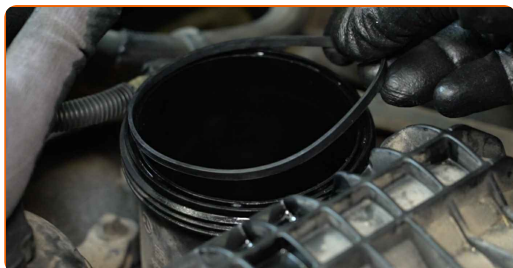

13 Asenna uusi polttoainesuodatin paikoilleen.

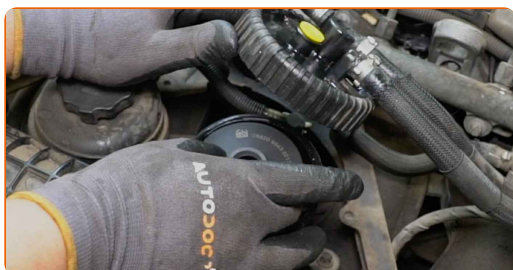


14 Asenna polttoainesuodattimen kotelon kansi paikoilleen ja kiristä se.

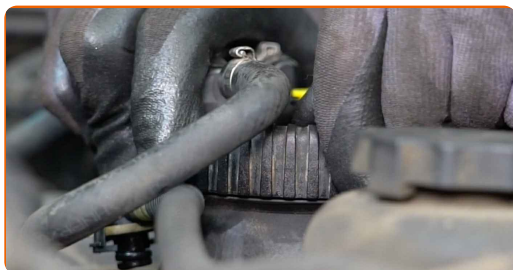


- 15** Kiristä polttoainesuodattimen suojakotelon kiinnikkeet. Käytä ulosvetäjää. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 35 Nm vääntömomentilla.




- 16** Yhdistä putki polttoainesuodattimeen.

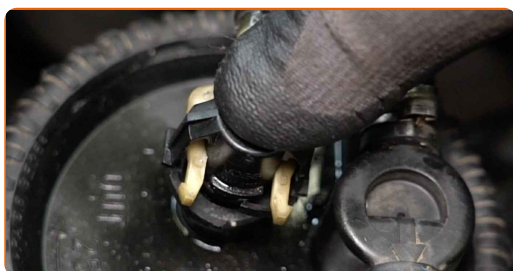

- 17** Kiinnitä polttoainesuodattimen putki kiinnikkeellä.

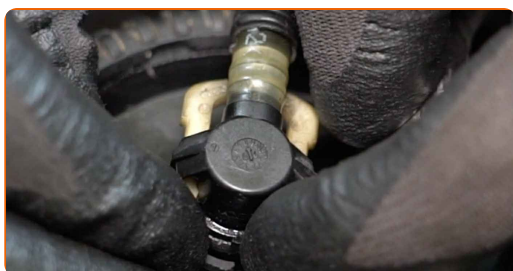

- 18** Löysää polttoainesuodattimen putken kiinnityspidikettä. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.

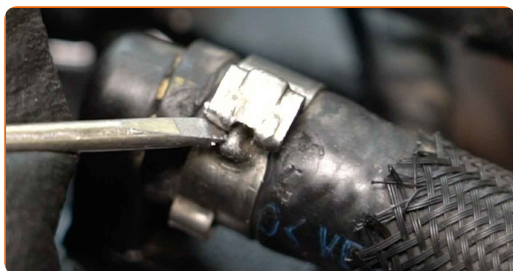


19

Irrota polttoaineletku polttoainesuodattimesta.



20

Pohjusta polttoainejärjestelmä manuaalisesti. Käytä käsikäyttöistä polttoaineletkun pumppua.

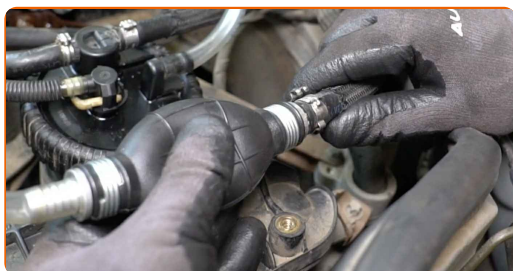

Vaihto: polttoainesuodatin – MERCEDES-BENZ E-sarja Flatbed Kuorma-auto / Alusta (VF210). Ammattilaiset suosittelevat:

- Tämä on tarpeen, jotta polttoainejärjestelmä täyttyy täysin polttoaineella.
- Ole varovainen. Polttoainetta voi valua suodattimen kotelosta ja letkuista.


21

Yhdistä polttoaineletku takaisin polttoainesuodattimeen.



22

Kiristä polttoainesuodattimen putken kiinnityspidike. Käytä clic-R-letkupihtejä.

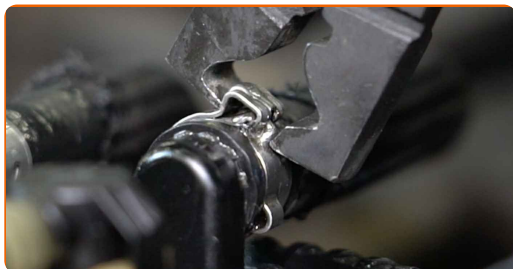

23

Puhdista polttoainesuodattimen kotelo ja suojus. Käytä yleispuhdistussprayta.



24

Käytä moottoria muutama minuutti.

AUTODOC suosittelee:

- Tämä on välttämätöntä, että osa toimii varmasti oikein.

25

Sammuta moottori.

26

Ota suojapeite pois.

27

Sulje konepelti.

Vaihto: polttoainesuodatin – MERCEDES-BENZ E-sarja Flatbed Kuorma-auto / Alusta (VF210). AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Suojele ympäristöä saasteilta viemällä käytetyt polttoainesuodattimet niille tarkoitettuihin kierrätyspisteisiin.

HYVÄÄ TYÖTÄ! 

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!

POLTTOAINESUODATIN: LAAJA VALIKOIMA

(i) VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä väärinlaisen käytön tai annettujen tietojen vääринymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosten väärinlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2022 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.