



Kuinka vaihtaa
polttoainesuodatin
MERCEDES-BENZ SL
Cabriolet (R129)-autoon –
vaihto-ohje

SAMANKALTAISEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

MERCEDES-BENZ SL Cabriolet (R129) 280 2.8 (129.058), MERCEDES-BENZ SL Cabriolet (R129) 320 3.2 (129.063), MERCEDES-BENZ SL Cabriolet (R129) 500 5.0 (129.067), MERCEDES-BENZ SL Cabriolet (R129) 600 6.0 (129.076)

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: MERCEDES-BENZ E-sarja Sedan (W210) E 200 (210.035)

VAIHTO: POLTTOAINESUODATIN – MERCEDES-BENZ
SL CABRIOLET (R129). TARVITSEMASI TYÖKALUT:



- Teräsharja
- Philips-ruuvimeisseli
- WD-40-monitoimiaiaine
- Nestesäiliö
- Tasapäinen Ruuvimeisseli

[Osta työkaluja](#)

Vaihto: polttoainesuodatin – MERCEDES-BENZ SL Cabriolet (R129).
AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Varmista että työtila on ilmastoitu riittävän tehokkaasti. Polttoainehöyryt ovat myrkyllisiä.
- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

VAIHTO: POLTTOAINESUODATIN – MERCEDES-BENZ SL CABRIOLET (R129). SUORITA SEURAAVAT VAIHEET:

1 Nosta autoa käyttämällä autonostinta tai aseta se rasvamontun päälle.

2 Löysää polttoainesuodattimen putken kiinnityspidikettä. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.



3 Ota valmiiksi säiliö nesteitä varten esille.



4

Irrota putki polttoainesuodattimesta. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.




Vaihto: polttoainesuodatin – MERCEDES-BENZ SL Cabriolet (R129).
Ammattilaiset suosittelevat:

- Ole varovainen. Polttoainetta voi valua suodattimen kotelosta ja letkuista.

5

Löysää polttoainesuodattimen putken kiinnityspidikettä. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.

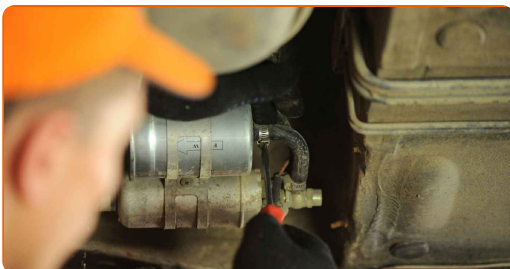


6

Puhdista polttoainesuodattimen kannake. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimijainetta.

7

Irrota polttoainesuodattimen jalan kiinnityspultit. Käytä Phillips-ruuvimeisseliä.

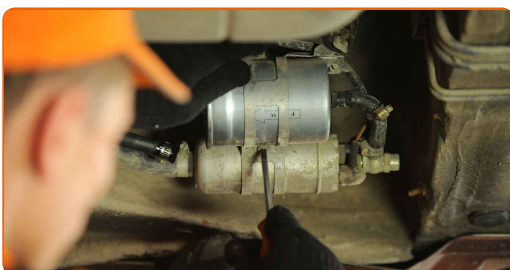

8

Irrota putki polttoainesuodattimesta. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.



Vaihto: polttoainesuodatin – MERCEDES-BENZ SL Cabriolet (R129). Vinkki:

- Ole varovainen. Polttoainetta voi valua suodattimen kotelosta ja letkuista.

9

Irraita polttoainesuodatin.



10

Asenna uusi polttoainesuodatin paikoilleen.



Vaihto: polttoainesuodatin – MERCEDES-BENZ SL Cabriolet (R129).
AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Varmista, että öljynsuodatin on asetettu oikeaan kohtaan. Ota huomioon polttoaineen kiertosuunnan merkintä.
- Kun suoritat asennusta, pidä huoli, että pölyä ja likaa ei joudu öljynsuodattimen koteloon.
- Huomio! Käytä laadukkaita suodattimia – MERCEDES-BENZ SL Cabriolet (R129).

11

Kiinnitä putki polttoainesuodattimeen.



12

Kiristä polttoainesuodattimen putken kiinnityspidike. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.



13

Kiristä polttoainesuodattimen jalan kiinnityspultit Käytä Phillips-ruuvimeisseliä.

14

Kiinnitä putki polttoainesuodattimeen.



15

Kiristä polttoainesuodattimen putken kiinnityspidike. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.



16

Ota öljysäiliö pois öljynsuodattimen alta.

17

Laske autoa.

Vaihto: polttoainesuodatin – MERCEDES-BENZ SL Cabriolet (R129).
AUTODOCin vinkki:

- Ennen kuin aloitat, käynnistä ja sammuta sytytys useita kertoja. Näin öljypumppu aktivoidaan pumppaamaan öljy polttoainejärjestelmän läpi.

18

Käytä moottoria muutama minuutti. Tämä on välttämätöntä, että osa toimii varmasti oikein.

19

Sammuta moottori.

Vaihto: polttoainesuodatin – MERCEDES-BENZ SL Cabriolet (R129).
AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Suojele ympäristöä saasteilta viemällä käytetyt polttoainesuodattimet niille tarkoitettuihin kierrätyspisteisiin.

HYVÄÄ TYÖTÄ! 

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI

AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!

POLTTOAINESUODATIN: LAAJA VALIKOIMA

📄 VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä väärinlaisen käytön tai annettujen tietojen vääринymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien väärinlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2022 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.