



Kuinka vaihtaa
ilmansuodattimen
MERCEDES-BENZ
VANEO (414)-autoon –
vaihto-ohje

SAMANKALTAINEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa


Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:
MERCEDES-BENZ Vaneo (414) 1.7 CDI (414.700)

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: MERCEDES-BENZ A-sarja (W168) A 170 CDI (168.009, 168.109)

**VAIHTO: ILMANSUODATTIMEN – MERCEDES-BENZ
Vaneo (414). TYÖKALUT, JOITA SAATAT TARVITA:**

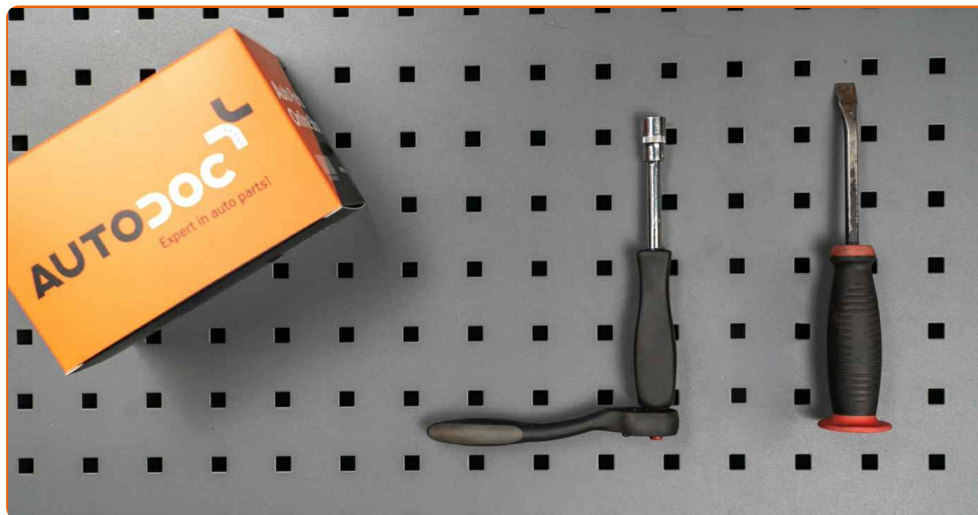

- Yleispuhdistussuihke
- Hylsyavain nro 7
- Kiintolenkkiavain
- Sorkkarauta
- Mikrokuitupyöhe
- Lokasuojan suojaite

Osta työkaluja

Vaihto: ilmansuodattimen – MERCEDES-BENZ Vaneo (414). AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:


- Noudata aina osan valmistajan antamia ehtoja, suosituksia ja vaatimuksia.
- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

VAIHTO: ILMANSUODATTIMEN – MERCEDES-BENZ Vaneo (414). AUTODOCIN ASIAANTUNTIJAT SUOSITTELEVAT:

1 Avaa konepelti.

2 Käytä suojapeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.


3 Poista tuulilasin pesulaitteen säiliö.

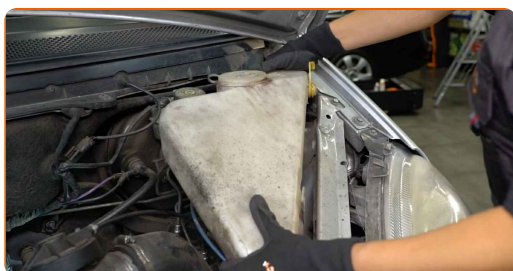

AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: ilmansuodattimen – MERCEDES-BENZ Vaneo (414). Älä käytä liikaa voimaa osaa irrottaessasi, koska se voi vahingoittaa sitä.

4 Irrota tuulilasin pesulaitteen pumpun liitin.

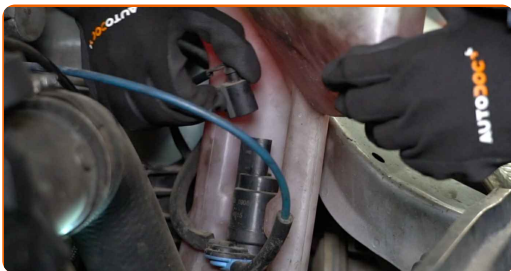


5 Irrota suodattimen kansi. Käytä sorkkarautaa.



AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: ilmansuodattimen – MERCEDES-BENZ Vaneo (414). Älä käytä liikaa voimaa osaa irrottaessasi, koska se voi vahingoittaa sitä.

6 Puhdista ilmanottoletku. Käytä yleispuhdistussprayta.

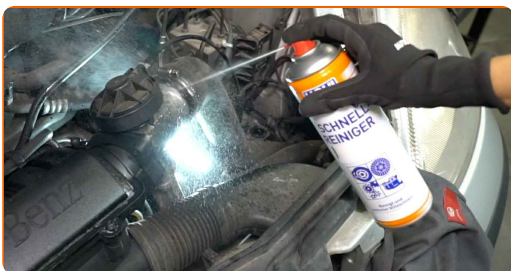


7 Kierrä klemmari irti, joka kiinnittää ilmansuodattimen letkun kaasuläppäkammioon. Käytä hylsyä nro 7. Käytä kiintolenkkiavainta.




8 Irrota ilmanottoletku.




9 Suojaa imuletku mikrokuituliinalla, jotta järjestelmään ei pääse pölyä ja likaa.

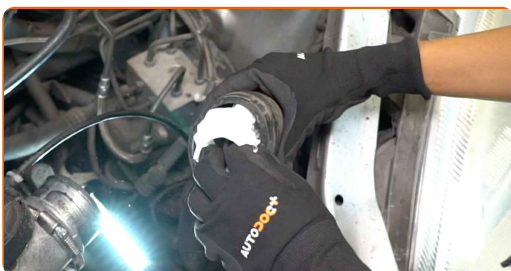

10 Irrota suodatin suodattimen kotelosta.

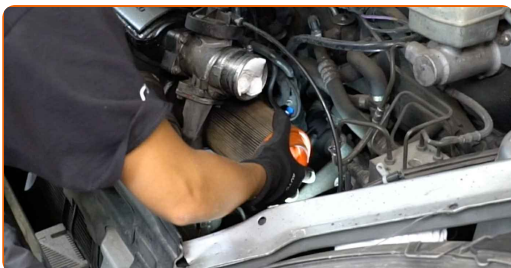

11 Aseta uusi suodatin suodattimen koteloon. Varmista, että suodattimen reuna istuu tiiviisti koteloon.

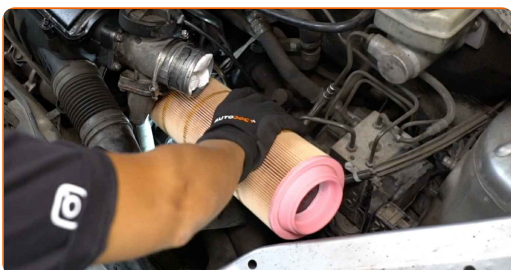


Vaihto: ilmansuodattimen – MERCEDES-BENZ Vaneo (414). AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Tarkasta että suodatin on oikeassa asennossa. Varmista että se ei ole vinossa.
- Huomio! Käytä laadukkaita suodattimia – MERCEDES-BENZ Vaneo (414).
- Kun suoritat asennusta, älä päästä pölyä tai likaa ilmansuodattimen koteloon.


12

Aseta ilmansuodattimen suojus paikoilleen ja kiristä sen kiinnikkeet.

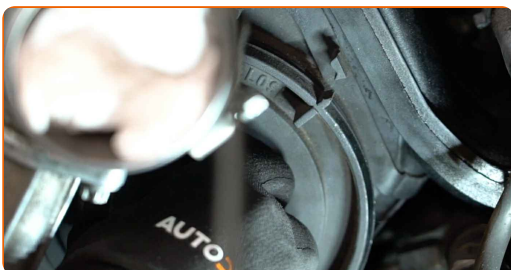


13

Poista mikrokuituliina huohotusletkun päältä.

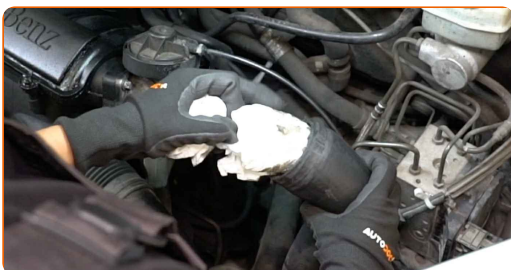


14


Asenna ilmanottoletku ja kiinnitä se.

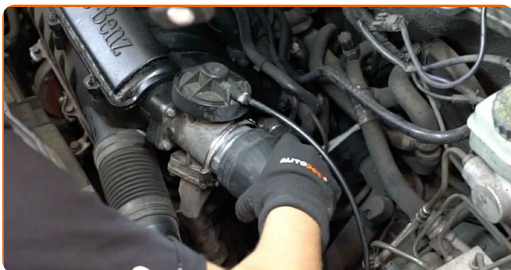


- 15** Kierrä kiinni klemmari, joka yhdistää ilmansuodattimen letkun kaasuläppäkammioon. Käytä hylsyä nro 7. Käytä kiintolenkkiavainta.

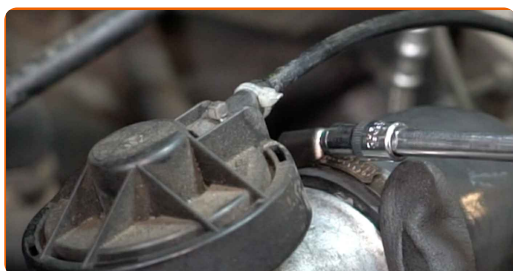

- 16** Kiinnitä tuulilasin pesulaitteen pumpun liitin.

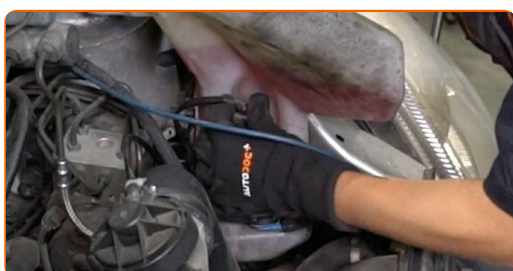

- 17** Asenna tuulilasin pesulaitteen säiliö.

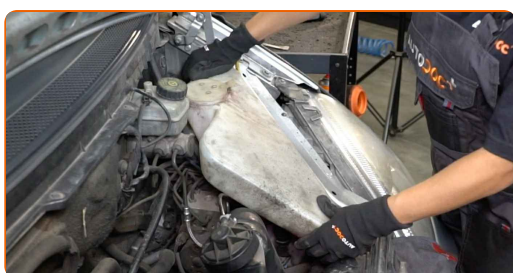

AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: ilmansuodattimen – MERCEDES-BENZ Vaneo (414). Älä käytä liikaa voimaa asennuksen aikana. Tämä voi vahingoittaa kiinnikkeitä.

- 18** Ota suojapeite pois.

19

Sulje konepelti.

HYVÄÄ TYÖTÄ! 

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!

ILMANSUODATTIMEN: LAAJA VALIKOIMA

VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä väärinlaisen käytön tai annettujen tietojen vääryyden vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien väärinlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.