




Kuinka vaihtaa sivupeilit
MERCEDES-BENZ W124
Farmari (S124)-autoon –
vaihto-ohje

SAMANKALTAISEN OHJEVIDEO

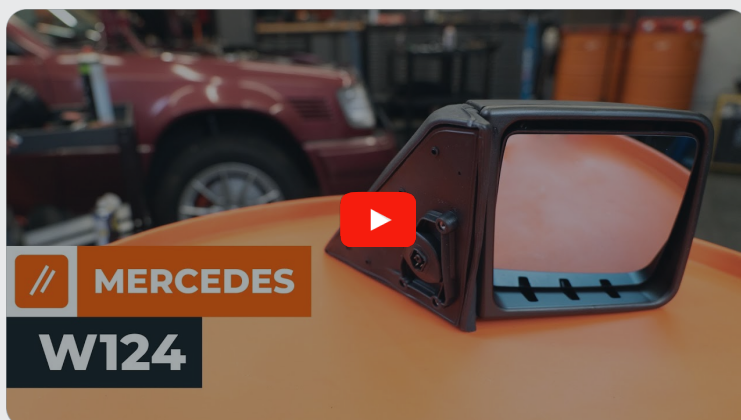

Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

MERCEDES-BENZ W124 Farmari (S124) 200 2.0 (124.080), MERCEDES-BENZ W124 Farmari (S124) 200 TE 2.0 (124.081), MERCEDES-BENZ W124 Farmari (S124) 200 TE 2.0, MERCEDES-BENZ W124 Farmari (S124) 230 TE 2.3 KAT (124.083), MERCEDES-BENZ W124 Farmari (S124) 230 TE 2.3 (124.083), MERCEDES-BENZ W124 Farmari (S124) 300 TE 3.0 4-matic (124.290), MERCEDES-BENZ W124 Farmari (S124) 300 TE 3.0 (124.090), MERCEDES-BENZ W124 Farmari (S124) 200 D 2.0 (124.180), MERCEDES-BENZ W124 Farmari (S124) 250 D 2.5 (124.185), MERCEDES-BENZ W124 Farmari (S124) 300 D 3.0 (124.190), MERCEDES-BENZ W124 Farmari (S124) 300 Turbo diesel 3.0 4-matic (124.393), MERCEDES-BENZ W124 Farmari (S124) 300 TE-24 3.0 (124.091), MERCEDES-BENZ W124 Farmari (S124) 260 TE 2.6 FGST., MERCEDES-BENZ W124 Farmari (S124) 260 TE FGST. 2.6, MERCEDES-BENZ W124 Farmari (S124) 220 TE 2.2 (124.082), (+ 6)

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Huomioithan, että tämä opas on luotu perustuen auton osan vaihtotoimenpiteeseen autossa, jonka suunnittelu on samanlainen.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: MERCEDES-BENZ E-sarja Sedan (W124) E 250 D (124.126, 124.129)

VAIHTO: SIVUPEILIT – MERCEDES-BENZ W124
FARMARI (S124). LUETTELO TARVITTAVISTA
TYÖKALUISTA:



- Silikonirasva
- Philips-ruuvimeisseli
- Muovinen verhoilun irrotustyökalu

[Osta työkaluja](#)

Vaihto: sivupeilit – MERCEDES-BENZ W124 Farmari (S124). Ammattilaiset suosittelevat:


- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

VAIHTO: SIVUPEILIT – MERCEDES-BENZ W124 FARMARI (S124). SUORITA SEURAAVAT VAIHEET:


1 Avaa auton ovi.

2 Laske ikkunalasi.


3 Poista paneeli, joka peittää sivupeilin kiinnikkeet. Käytä muovista verhoilun irrotustyökalua.

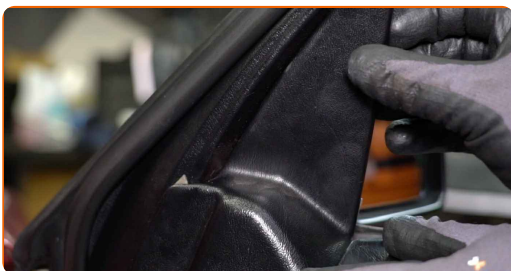


4 Kierrä sivupeilin liittimen kiinnike irti. Käytä Phillips-ruuvimeisseliä.

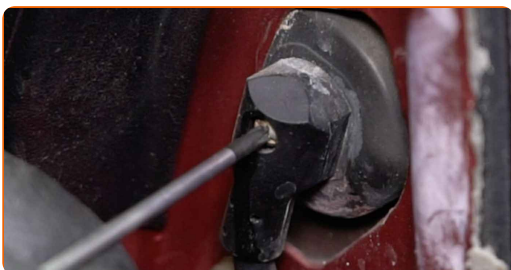


5 Irrota kiinnityspultti.

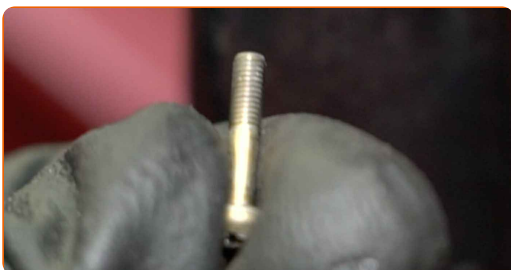


6 Irrota sivupeilin liitin.

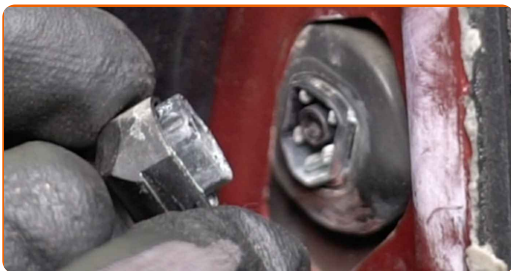


7 Kierrä sivupeilin kiinnikkeet irti. Käytä Phillips-ruuvimeisseliä.

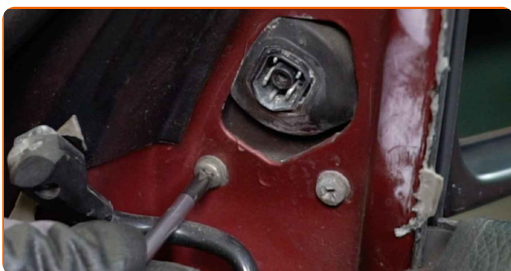


8 Irrota kiinnitysruuvit.

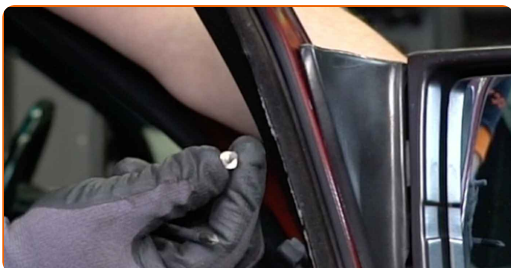

9 Irrota sivupeili.

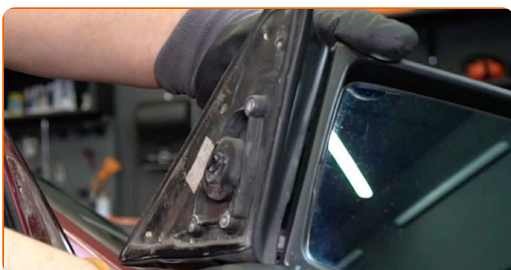


10 Asenna uusi sivupeili.

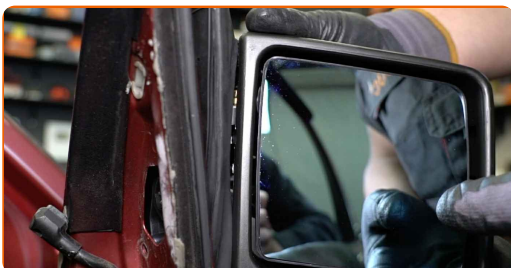


11 Asenna kiinnityspultit.


12 Kierrä sivupeilin kiinnikkeet kiinni. Käytä Phillips-ruuvimeisseliä.

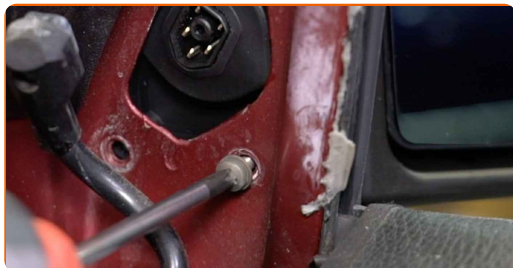


13 Käsittele sivupeilin liitin. Käytä silikonirasvaa.

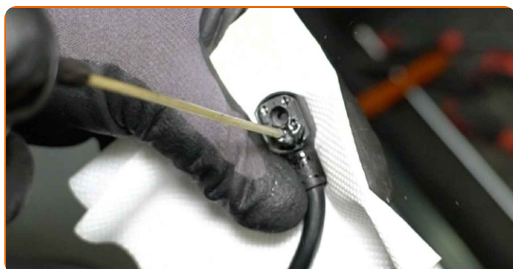

14 Kiinnitä sivupeilin liitin.

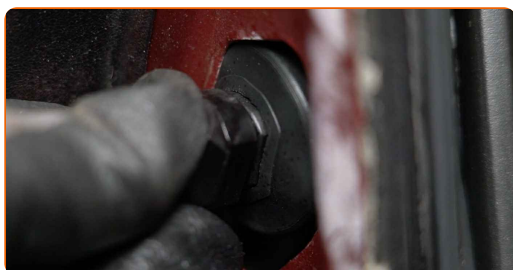

15 Asenna kiinnityspultti.

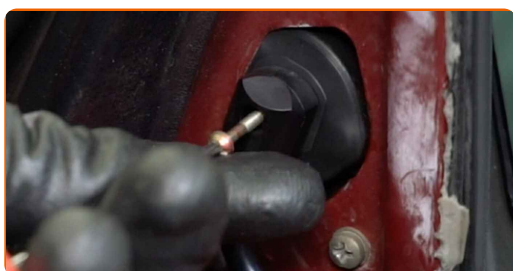


16

Kierrä sivupeilin liittimen kiinnike kiinni. Käytä Phillips-ruuvimeisseliä.




17

Asenna paneeli, joka peittää sivupeilin kiinnikkeet.

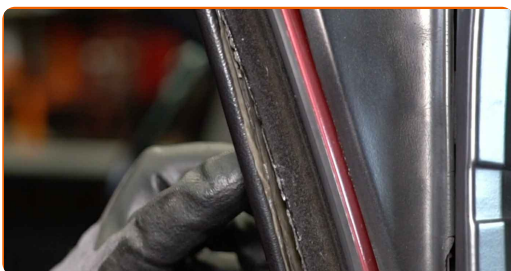

18

Säädä peililasia.

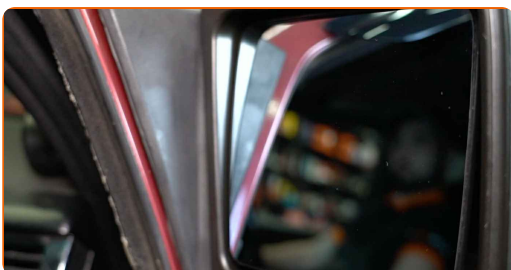

19

Nosta lasi täysin ylös.

20

Sulje auton ovi.

HYVÄÄ TYÖTÄ! 

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!

SIVUPEILIT: LAAJA VALIKOIMA

VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen vääринymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosten vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.