



Kuinka vaihtaa
raitisilmasuodatin **Nissan**
Micra K12-autoon –
vaihto-ohje

OHJEVIDEO



Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

NISSAN NV200 / Evalia Bussi 1.5 dci, NISSAN NV200 Van / Farmari 1.5 dci, NISSAN Note (E11, NE11) 1.5 dCi, NISSAN MICRA III (K12) 1.2 16V, NISSAN MICRA III (K12) 1.5 dCi, NISSAN MICRA III (K12) 1.0 16V, NISSAN Micra C+C III (K12) 1.4 16V, NISSAN Micra C+C III (K12) 1.6 160 SR, NISSAN MICRA III (K12) 1.6 SR 160, NISSAN Note (E11, NE11) 1.4, NISSAN Note (E11, NE11) 1.6, NISSAN NV200 Van / Farmari 1.6 16V, NISSAN NV200 / Evalia Bussi 1.6 16V, NISSAN MICRA IV (K13) 1.5 D, NISSAN Bluebird Sylphy II Sedan (G11) 1.6 (G15), (+ 6)

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

VAIHTO: RAITISILMASUODATIN – NISSAN MICRA K12.
TARVITSEMASI TYÖKALUT:



- Philips-ruuvimeisseli
- Muovinen verhoilun irrotustyökalu

[OSTA TYÖKALUJA](#)

Vaihto: raitisilmasuodatin – Nissan Micra K12. AUTODOC suosittelee:

- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.
- Vaihda sisäilmasuodatin vähintään kuuden kuukauden välein, alkukevällä ja syksyllä.
- Noudata aina osan valmistajan antamia ehtoja, suosituksia ja vaatimuksia.
- Jos matkustamon ilma kiertää tavallista huonommin, vaihda suodatin ennen normaalia vaihtoajankohtaa.
- Varoitus! Sammuta moottori ennen työn aloittamista – Nissan Micra K12.

SUORITA VAIHTO SEURAAVASSA JÄRJESTYKSESSÄ:


1

Avaa auton ovi.




2

Avaa hansikaslokero.

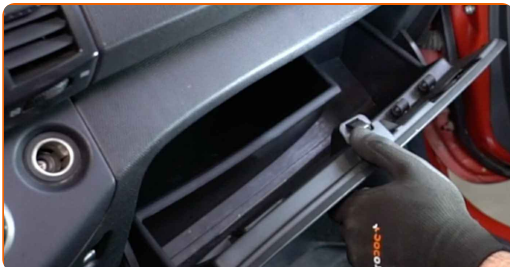

3

Kierrä hansikaslokeron kiinnitysruuvit irti. Käytä Phillips-ruuvimeisseliä.

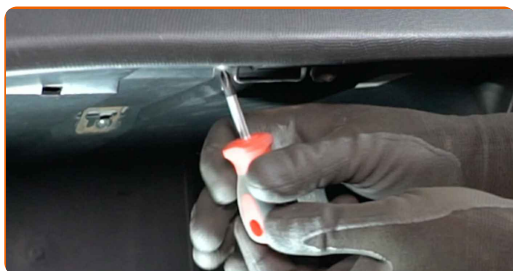

4

Poista hansikaslokeron kannen pidikkeet.



5

Irrota hansikaslokeron kansi.



6

Ota hansikaslokeron sisäosa ulos. Käytä muovista verhoilun irrotustyökalua.



7

Irrota raitisilmasuodatin.




Vaihto: raitisilmasuodatin – Nissan Micra K12. Vinkki:

- Älä yritä puhdistaa ja uudelleen käyttää suodatinta – se heikentää matkustamon ilman suodatuksen laatua.


8

Asenna uusi siitepölysuodatin.

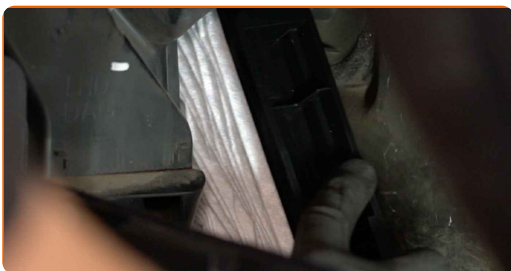

9

Asenna hansikaslokeron sisäosa.

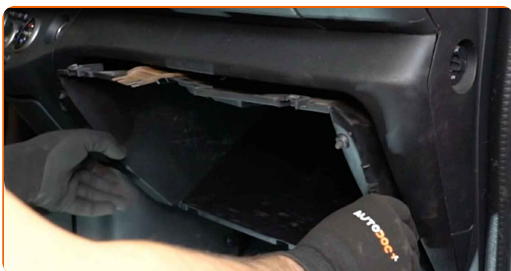

10

Kierrä hansikaslokeron kiinnitysruuvit kiinni. Käytä Phillips-ruuvimeisseliä.



11

Asenna hansikaslokeron kansi.



12 Asenna hansikaslokeron kannen pidikkeet.



13 Sulje hansikaslokeron.




14 Sulje auton ovi.



15 Käynnistä sytytys.

16 Laita ilmastointijärjestelmä päälle.

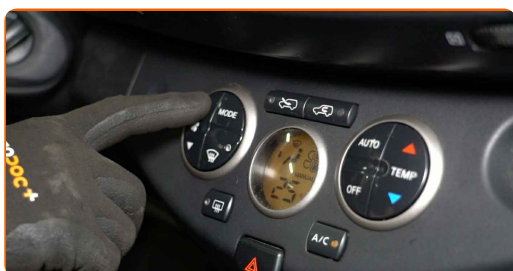

Vaihto: raitisilmasuodatin – Nissan Micra K12. AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:

- Tämä on välttämätöntä, että osa toimii varmasti oikein.

17

Sammuta sytytys.

HYVÄÄ TYÖTÄ! 

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!

OSTA VARAOSIA NISSAN-AUTOON

RAITISILMASUODATIN: LAAJA VALIKOIMA

VALITSE AUTONOSAT NISSAN MICRA K12 -MALLIIN

RAITISILMASUODATIN NISSAN-AUTOON: OSTA NYT

**RAITISILMASUODATIN NISSAN MICRA K12 -AUTOON:
PARHAAT DIILIT & TARJOUKSET**

VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaisia. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokkaus- ja käännösoikeudet.