



Kuinka vaihtaa
polttoainesuodatin **VW**
Multivan T5-autoon –
vaihto-ohje

OHJEVIDEO




i Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

VW Transporter T5 Bussi (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.0 TDI, VW Transporter T5 Bussi (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.0 TDI 4motion, VW Multivan T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TDI, VW Multivan T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TDI 4motion, VW Touareg I (7LA, 7L6, 7L7) 2.5 R5 TDI, VW Multivan T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.5 TDI, VW Multivan T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 1.9 TDI, VW Transporter T5 Flatbed Kuorma-auto / Alusta (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD) 1.9 TDI, VW Transporter T5 Flatbed Kuorma-auto / Alusta (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD) 2.5 TDI, VW Transporter T5 Van (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 1.9 TDI, VW Transporter T5 Van (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.5 TDI, VW Transporter T5 Bussi (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 1.9 TDI, VW Transporter T5 Bussi (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.5 TDI, VW Transporter T5 Van (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.5 TDI 4motion, VW Transporter T5 Bussi (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.5 TDI 4motion, (+ 23)

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

VAIHTO: POLTTOAINESUODATIN – VW MULTIVAN T5.
LUETTELO TARVITTAVISTA TYÖKALUISTA:

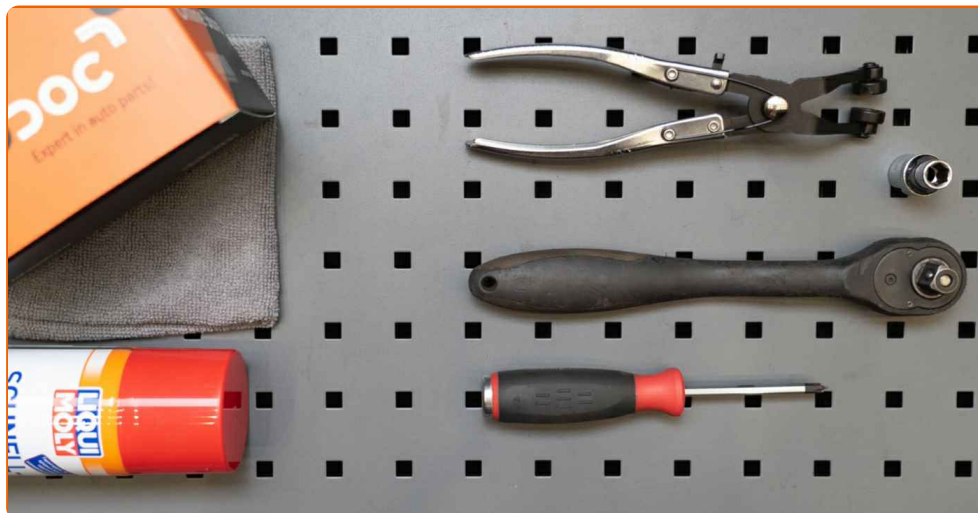

- Yleispuhdistussuihke
- Hylsyavain nro 10
- Kiintolenkkiavain
- Philips-ruuvimeisseli
- Tasapäinen Ruuvimeisseli
- Clic-R-letkupihdit
- Polttoainelinjapihdit
- Nestesäiliö
- Lokasuojan suojapeite

OSTA TYÖKALUJA


Vaihto: polttoainesuodatin – VW Multivan T5. AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Varmista että työtila on ilmastoitu riittävän tehokkaasti. Polttoainehöyryt ovat myrkyllisiä.
- Huom! Kaikki työ VW Multivan T5 -auton parissa – tulee tehdä moottorin ollessa sammutettuna.

SUORITA VAIHTAMINEN SEURAAVASSA JÄRJESTYKSESSÄ:


1

Avaa konepelti.

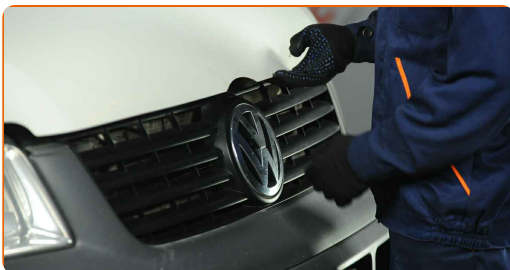


2

Käytä suojapeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.

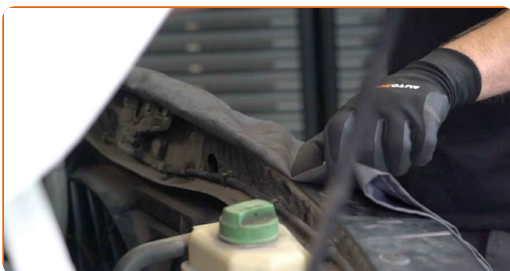

3


Poista moottorin suojakannen kiinnikkeet. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.

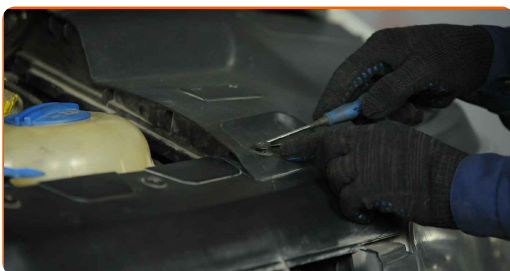


4 Poista moottorin suojakansi.




5 Irrota jäähdytysnesteen paisuntasäiliön liitin. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.

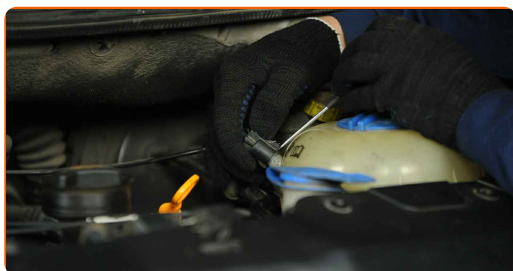

6 Löysää jäähdytysnesteletkun kiristin. Käytä clic-R-letkupihtejä.

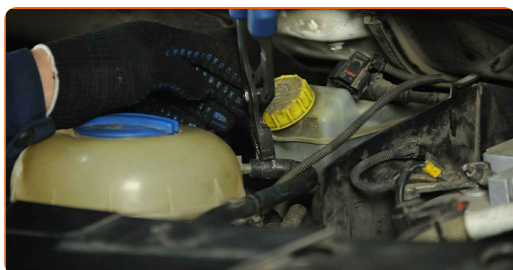

7 Irrota jäähdytysnestesäiliön letku. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.

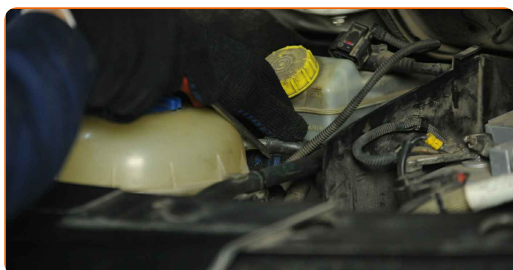


8

Ruuvaa jäähdytysnestesäiliön kiinnikkeet irti. Käytä Phillips-ruuvimeisseliä.



9

Irrota jäähdytysnestesäiliö.

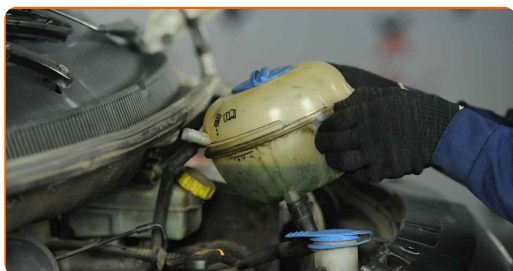

10


Ota valmiiksi säiliö nesteitä varten esille.

11

Puhdista polttoaineen syöttöputkien kiinnikkeet. Käytä yleispuhdistussprayta.

12

Irrota polttoaineputket polttoainesuodattimesta. Käytä polttoainelinjapihtejä. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.

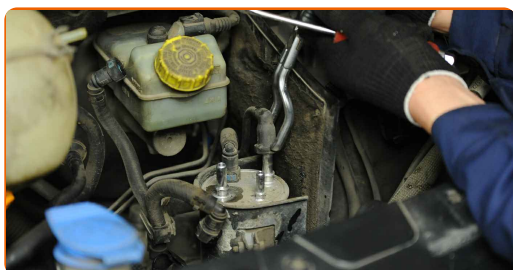


Vaihto: polttoainesuodatin – VW Multivan T5. Ammattilaiset suosittelevat:

- Ole varovainen. Polttoainetta voi valua suodattimen kotelosta ja letkuista.


13

Kierrä polttoainesuodattimen kannatin irti. Käytä hylsyä nro 10. Käytä kiintolenkkiävainta.

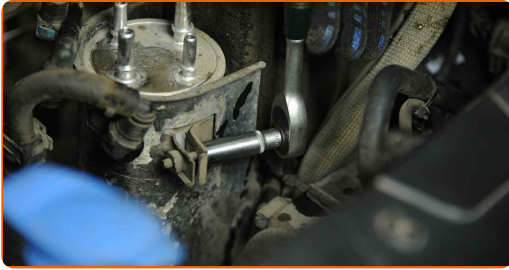

14

Irroita polttoainesuodatin. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä. Laita vanha öljynsuodattimen suodatinyksikkö astiaan.

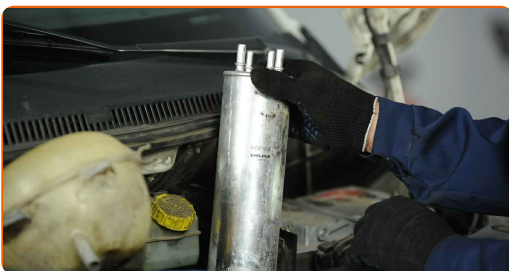


Vaihto: polttoainesuodatin – VW Multivan T5. AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Ole varovainen. Polttoainetta voi valua suodattimen kotelosta ja letkuista.

15

Asenna uusi polttoainesuodatin paikoilleen.

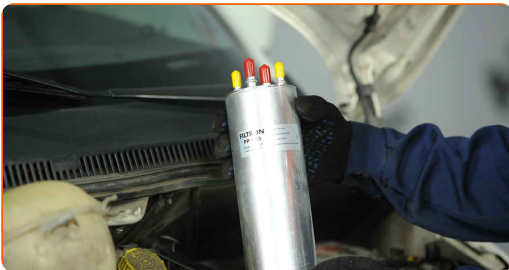


AUTODOC suosittelee:

- Kun suoritat asennusta, pidä huoli, että pölyä ja likaa ei joudu öljynsuodattimen koteloon.
- Huomio! Käytä laadukkaita suodattimia – VW Multivan T5.


16

Kierrä polttoainesuodattimen kiinnike kiinni. Käytä hylsyä nro 10. Käytä kiintolenkkiavainta.

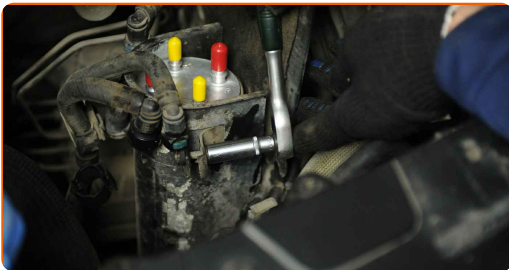


17

Kytke polttoaineletkut uuteen polttoainesuodattimeen.

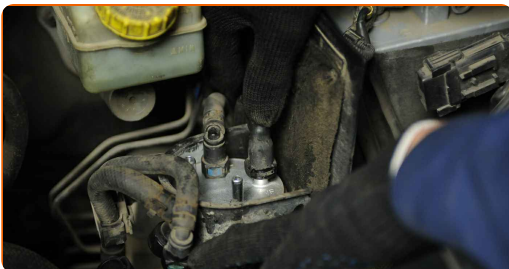


18


Asenna jäähdytysnestesäiliö paikoilleen.

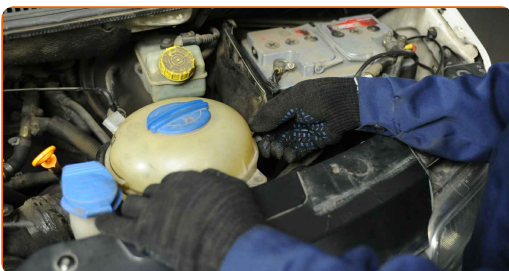


19 Ruuvaa jäähdytysnestesäiliön kiinnikkeet kiinni. Käytä Phillips-ruuvimeisseliä.

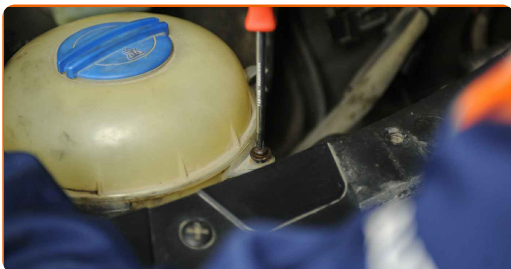


20 Kiinnitä jäähdytysnestesäiliön letku.

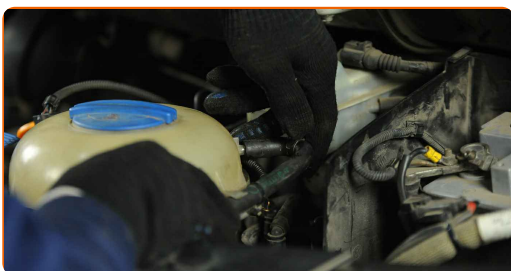

21 Kiinnitä jäähdytysnesteletkun kiristin. Käytä clic-R-letkupihtejä.

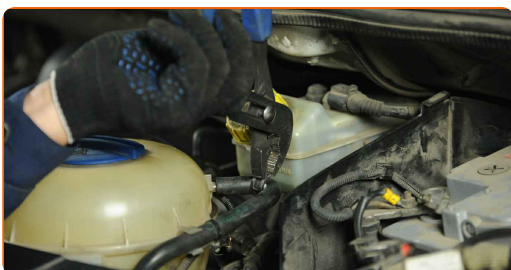


22 Kiinnitä jäähdytysnesteen paisuntasäiliön liitin.

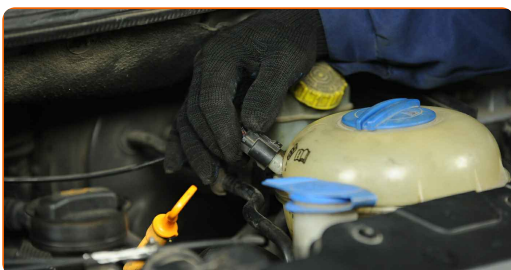

23 Asenna moottorin suojakansi.




24 Asenna moottorin suojakannen kiinnikkeet uudelleen.

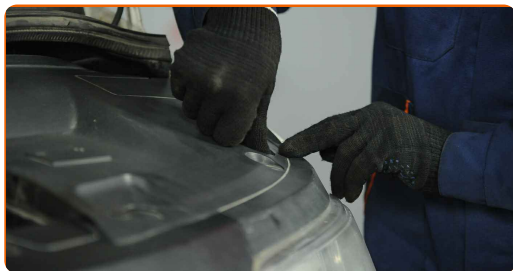


25 Valmistele polttoainejärjestelmä käyttöä varten.

26 Käytä moottoria muutama minuutti. Tämä on välttämätöntä, että osa toimii varmasti oikein.

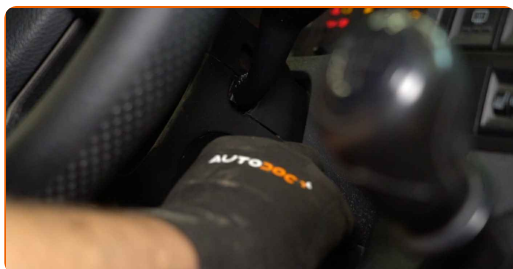

27 Sammuta moottori.

28 Ota suojapeite pois.

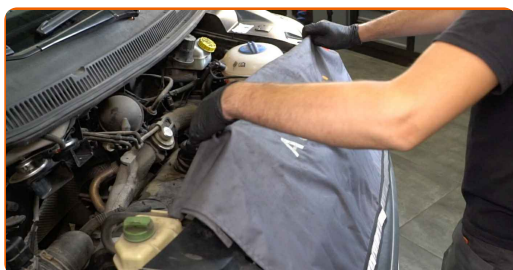

29 Sulje konepelti.



Vaihto: polttoainesuodatin – VW Multivan T5. AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:

- Suojele ympäristöä saasteilta viemällä käytetyt polttoainesuodattimet niille tarkoitettuihin kierrätyspisteisiin.

HYVÄÄ TYÖTÄ!

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI

AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!

OSTA VARAOSIA VW-AUTOON

POLTTOAINESUODATIN: LAAJA VALIKOIMA

VALITSE AUTONOSAT VW MULTIVAN T5 -MALLIIN

POLTTOAINESUODATIN VW-AUTOON: OSTA NYT

**POLTTOAINESUODATIN VW MULTIVAN T5 -AUTOON:
PARHAAT DIILIT & TARJOUKSET**

ⓘ VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2022 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaisia. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.