




Kuinka vaihtaa  
kallistuksenvakaajan  
puslat autoon

## OHJEVIDEO



**KALLISTUKSENVAKAAJAN  
PUSLIEN VAIHTO**

### SAATAT TARVITA SEURAAVIA:

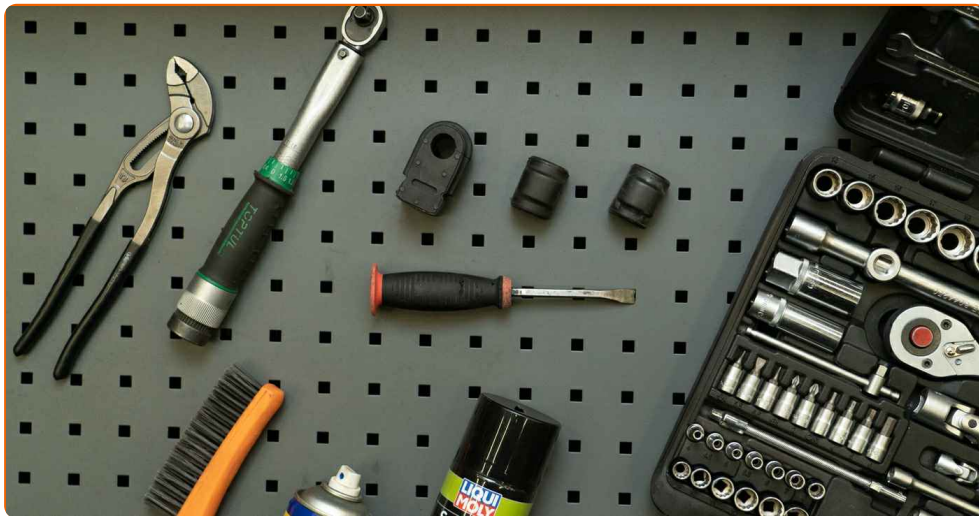

- sarja sopivia työkaluja
- WD-40-monitoimiaine
- teräsharja
- momenttiavain
- sorkkarauta
- pihdit
- sarja uusia kallistuksenvakaajan puslia
- uudet kiinnikkeet

**OSTA TYÖKALUJA**

### Huomio!

- Kallistuksenvakaaja vähentää korin kallistumista
- Useimmissa tapauksissa osa on kiinnitetty auton koriin tai apurunkoon kumipuslien avulla
- Koska kallistuksenvakaaja heiluu jatkuvasti edestakaisin auton liikuessa, puslat kuluvat vähitellen
- Ajoneuvossa voi olla kaksi kallistuksenvakajaa, yksi kummallakin akselilla, vain yksi tai ei lainkaan
- Vaihda puslat akselille vain pareittain, koska niiden käyttöikä on sama
- Tärkeimmät kuluneiden puslien merkit ovat vinkuvat äänet ajettaessa kuoppaisilla teillä ja pyöristä kuuluva kolkuttava ääni

1

Nosta auto käyttäen tunkkia, autopukkeja ja pyöräkiiloja Tai käytä autonostinta/rasvamonttua




### Tärkeää!

- Varmista ennen työn aloittamista, että koko akseli roikkuu vapaasti
- Tämä keventää kallistuksenvakaajan kuormitusta

2

Puhdista ja poista kannakkeet ja ota puslat ulos

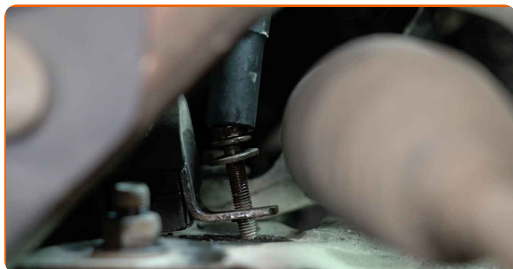

### Huomio!

- Jotta kallistuksenvakaaja voidaan kiinnittää apurunkoon tai auton koriin, puslat kiinnitetään kannakkeilla
- Ajoneuvon rakenteesta riippuen puslien vaihtaminen voi vaatia puslien kannakkeiden ja itse kallistuksenvakaajan poistamista


3

Tarkasta kallistuksenvakaaja korroosiojälkien ja muiden vaurioiden varalta




4

Varmista, että käytät uusia kiinnikkeitä

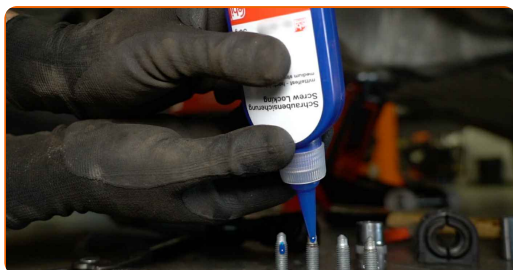

5

Tutki kannakkeet ja vaihda ne tarvittaessa

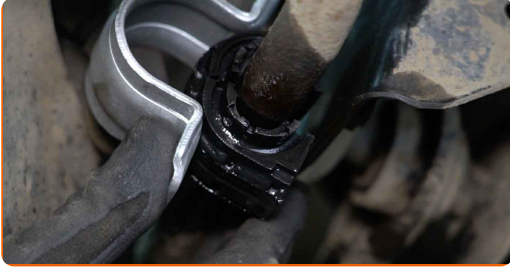

## AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA  
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!**

**KALLISTUKSENVAKAAJAN PUSLAT: LAAJA VALIKOIMA**

### **VASTUUVAPAAUS:**

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä väärinlaisen käytön tai annettujen tietojen väärintymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien väärinlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.