




Kuinka vaihtaa jarrukilpi
autoon

OHJEVIDEO



TARVIKKEET, JOITA SAATAT TARVITA:

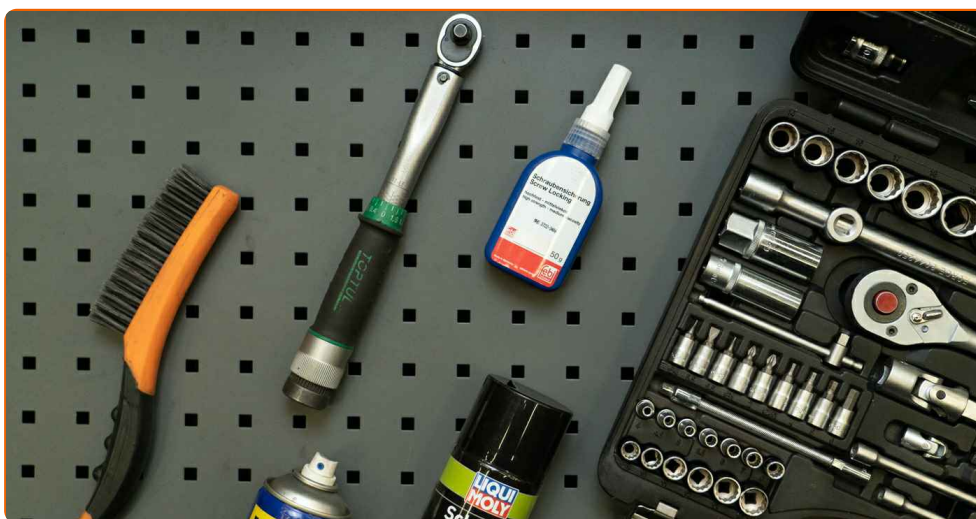

- sarja sopivia työkaluja
- yleiskäyttöinen puhdistusspray ja teräsharja
- WD-40-monitoimiaiaine
- kierrelukite
- momenttiavain


OSTA TYÖKALUJA

Huomio!

- Taustalevy suojaa jarrujärjestelmän osia vedeltä ja lialta
- Se suojaa myös jousitusosia korkeilta lämpötiloilta jarrujärjestelmän kuumentuessa
- Taustalevy voi vioittua korroosion ja mekaanisten vaurioiden vuoksi
- Tämä aiheuttaa levyn löystymisen ja hankautumisen jarrujärjestelmän osia vasten

1

Monissa autoissa sinun on poistettava jarrulevy ja -satula, jotta saat pääsyn taustalevyyn

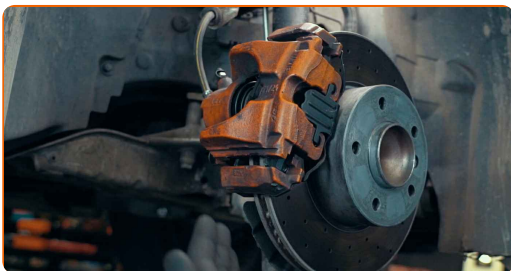

Huomio!

- Taustalevyn kiinnikkeet sijaitsevat jarrulevyn takana

2


Poista jarrusatula yhdessä jarrusatulan pitimen kanssa, jos autossa on sellainen



3 Irroita jarrulevyt



4 Puhdista kaikki korroosion jäljet taustalevyn kiinnikkeistä

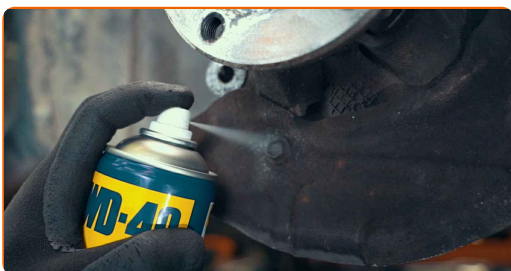

5 Kierrä irti taustalevyn kiinnikkeet ja poista se




Tärkeää!

- Toimi varovasti ja vältä liiallista voimankäyttöä
- Muuten vaarana on, että kiinnikkeen kierreosa katkeaa


6 Puhdista taustalevyn kiinnikkeiden kiinnityskohdat




7 Puhdista pyörännavan ja jarrulevyn välinen kosketuspinta

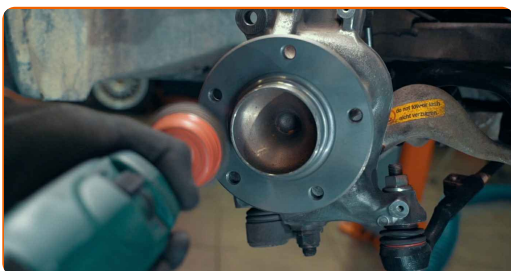

8 Käsittele taustalevyn asennuspaikka korroosionestoaineella

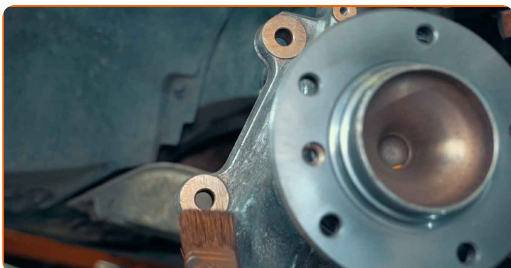

9 Asenna uusi taustalevy ja kiinnikkeet

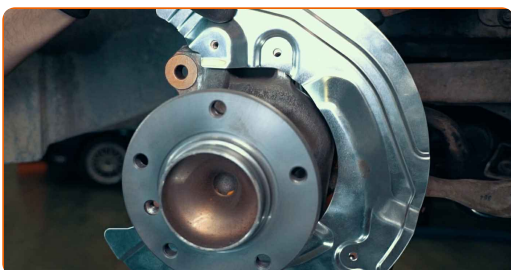


Tärkeää!

- Varmista, että käytät uusia kiinnikkeitä
- Kiristä taustalevyn kiinnikkeet valmistajan suosittelemaan vääntömomenttiin

10


Käsittele navan pinta, joka on kosketuksissa jarrulevyn kanssa

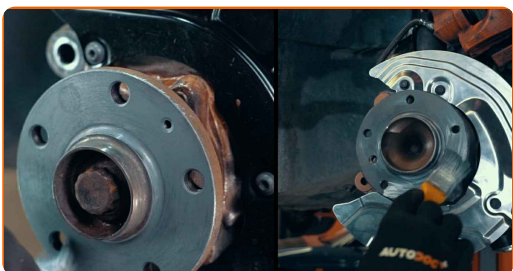**11**

Asenna kaikki poistamasi osat takaisin

**12**

Kiristä kaikki kiinnikkeet valmistajan suosittelemaan vääntömomenttiin

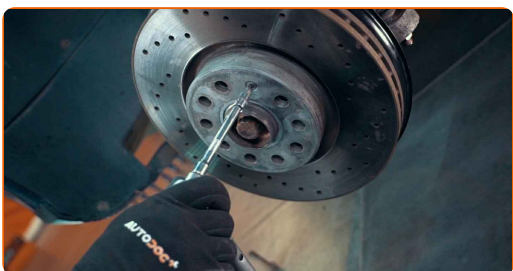

Huomio!

- Auton rakenteesta riippuen voi olla tarpeen poistaa napa

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!

JARRUKILPI: LAAJA VALIKOIMA

VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen vääринymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosten vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.