




Kuinka vaihtaa auton
akku autoon

OHJEVIDEO

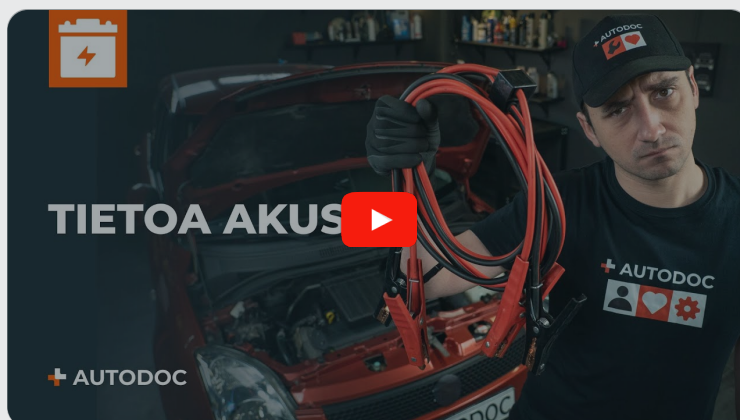

VAADITTAVAT TYÖKALUT:



- Yhdistelmäavain
- Voimahylsy
- Kiintolenkkiavain
- Lokasuojan suojaite

OSTA TYÖKALUJA

Huomio!

- Joskus jopa kokeneiden kuljettajien on vaikea sanoa, kumpi akun napa on irrotettava ensin, kun akku poistetaan autosta tai työskennellään auton sähköjärjestelmän parissa.
- On kuitenkin tiettyjä sääntöjä, joita tulee noudattaa akkua irrotettaessa, asentaessa, sen varauksen mittaamisessa sekä käytössä.

1

Akussa on kaksi napaa, positiivinen ja negatiivinen



2

Negatiivinen kytketään auton koriin tai moottorilohkoon



3

Positiivinen kytketään auton sähköjärjestelmään, johon kuuluvat seuraavat sähkönkuluttajat: käynnistysmoottori, sytytyspuolat, elektroniset ohjausyksiköt, erilaiset servot, ajovalot, infojärjestelmä ja muita laitteita.




4

Kun olet poistamassa akkua, irrota negatiivinen napa ensin




5

Kun irrotat akun napoja, saatat vahingossa koskettaa akun pidikettä, moottorin metalliosia tai auton koria. Jos irrotat positiivisen navan ensin, tapahtuu oikosulku.

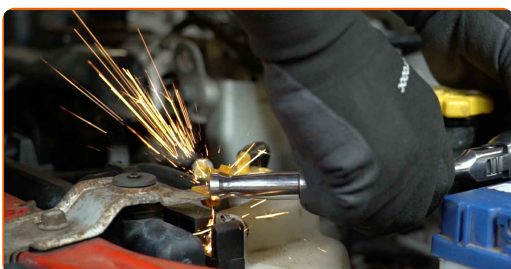

6

Järjestelmässä on vielä jonkin aikaa sähkövarausta positiivisen navan irrottamisen jälkeen, mikä tarkoittaa sitä, että navan ja metalliosien välinen kosketus aiheuttaa myös oikosulun

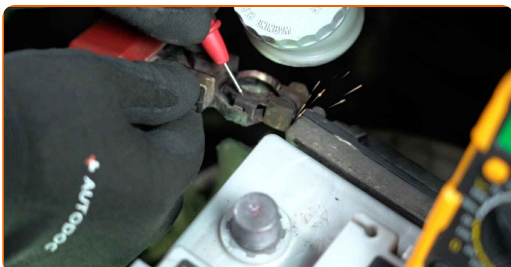

7

Kun asennat akkua, sinun tulee toimia päinvastoin ja kytkeä positiivinen napa ensin.



AUTODOC suosittelee:

- Huomio! Kun työskentelet akun parissa, varmista oikosulkujen estämiseksi, että sen positiivinen napa on eristetty

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!

AUTON AKKU: LAAJA VALIKOIMA

VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen vääринymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.