



Kuinka vaihtaa oven  
lukko autoon

## OHJEVIDEO



## VAADITTAVAT TYÖKALUT:



• Philips-ruuvimeisseli

• Silikonirasva

**OSTA TYÖKALUJA**

### Huomio!

- Ennen aloittamista kytke virta pois päältä ja varmista, että auton avaimet ovat ajoneuvon ulkopuolella

1

Irrota oviverhoilu, jotta pääset käsiksi osaan. Tämän tehdäkseen tutustu sen kiinnikkeiden rakenteeseen ja selvitä niiden sijainnit




### Huomio!


- Kiinnikkeet sijaitsevat yleensä ovenkahvan listan takana ja oven verhoilupaneelin reunoilla

2


Tarkasta huolellisesti, ettei oven verhoilupaneelissa ole suojuksia tai lisäkiinnikkeitä

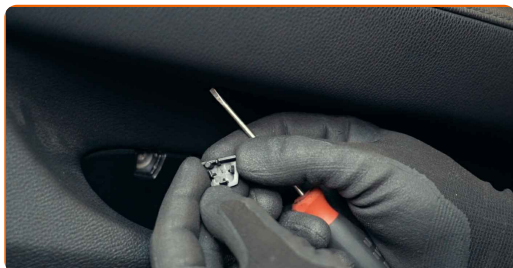

- 3 Ruuvikiinnikkeiden lisäksi verhoilupaneeli on kiinni myös niiteillä. Irrota ne aloittaen alhaalta ja irrota sitten verhoilupaneeli

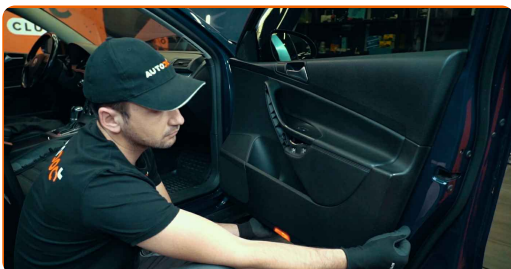


- 4 Seuraavaksi sinun on irrotettava erilaiset liittimet sekä muut osat verhoilupaneelista

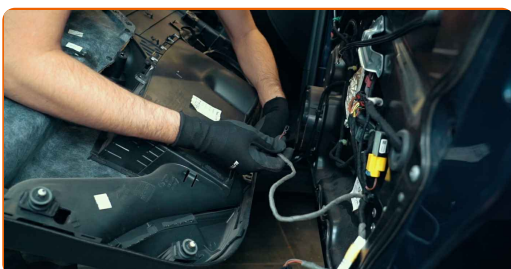

### Varoitus!


- Rakenteesta riippuen saatat joutua poistamaan eristeet

- 5 Kun pääset käsiksi osaan, irrota vaijerit ja muut osat, jotka estävät sen irrottamisen

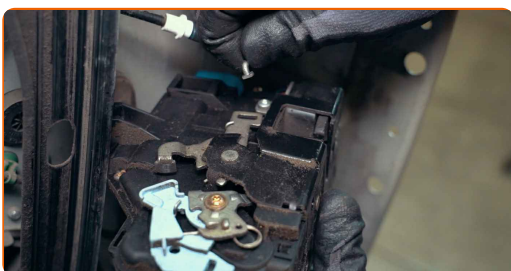

6

Tämän jälkeen voit poistaa itse osan

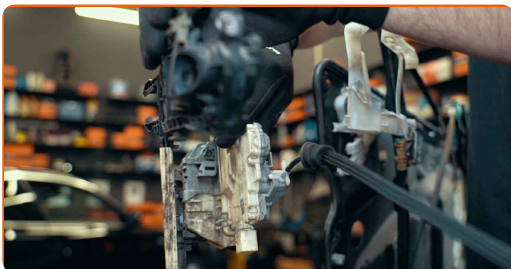


### Tärkeää!

- Toisenlaisissa rakenteissa saatat joutua purkamaan ovea lisää ja poistamaan ikkunan avausmekanismin
- Tämän lisäksi on monia autoja, joissa pelkkä oviverhoilun poistaminen riittää, jotta sisäosiin pääsee käsiksi


7

Kun olet asentamassa uutta osaa, yhdistä lukkotangot ja vaijerit ja käsittele virtaliittimet erikoisaineella. Noudata oikeita kiristysmomenteja

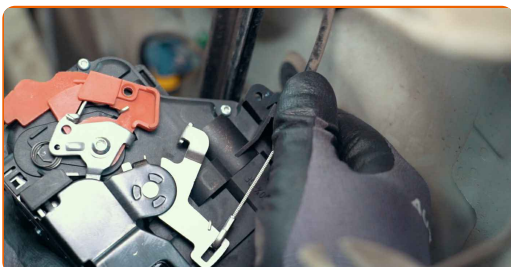

8

Varmista ennen lopullista kokoonpanoa, että kaikki osat toimivat oikein

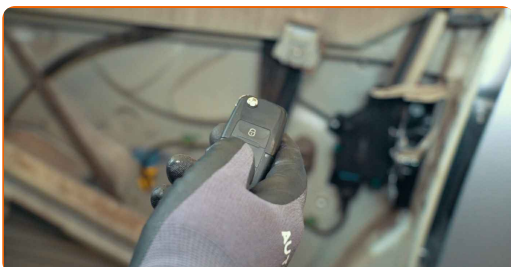

9

Kokoa ovi ja siihen kuuluvat osat uudelleen käänteisessä järjestyksessä



## AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA  
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!**

**OVEN LUKKO: LAAJA VALIKOIMA**

### **VASTUUVAPAAUS:**

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä väärinlaisen käytön tai annettujen tietojen väärintymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien väärinlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojalan alaisia. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.