




Kuinka vaihtaa moottorin
kumityyny autoon

OHJEVIDEO



**MOOTTORIN KUMITYYNYN
VAIHTO**

VAADITTAVAT TYÖKALUT:

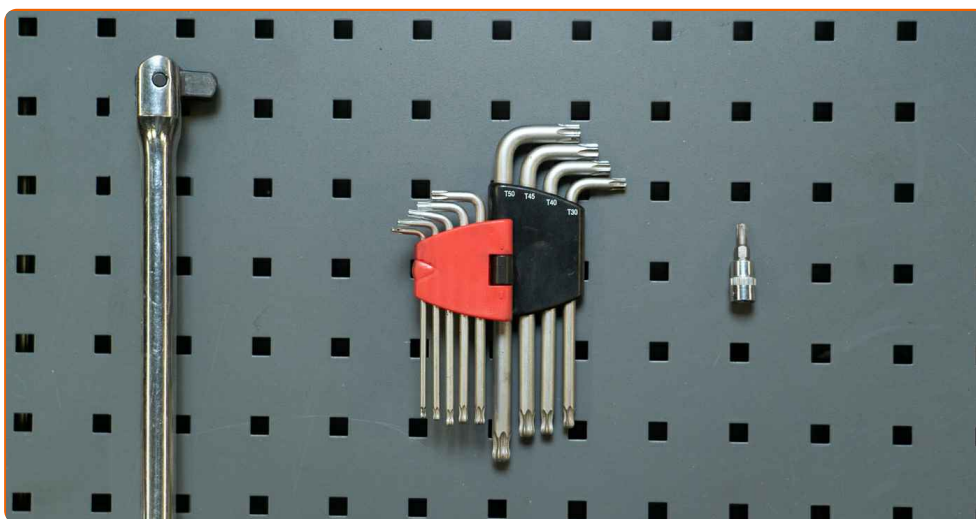

- Kierreleuan väännin
- Tunkki
- Torx-avain
- Torx-kärkihyly


OSTA TYÖKALUJA

Huomio!

- Tämä osa pitää moottorin paikallaan ja vaimentaa sen tuottamaa tärinää
- Kumityynyjen lukumäärä ja niiden sijainti riippuvat moottorin tyypistä

1

Jotta pääset käsiksi osaan, saatat joutua irrottamaan moottorin roiskesuojan ja joitakin konepellin alla olevia osia

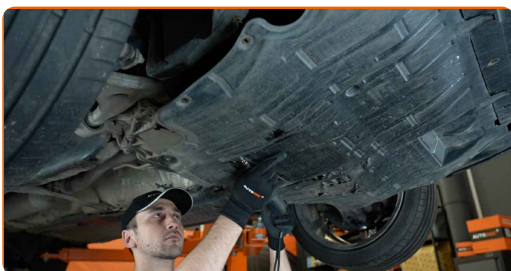

Pitkittäismoottori

- Tässä mallissa on yleensä kolme kumityynyä: yksi kummallakin moottorin puolella sekä yksi, joka tukee vaihteistoa

2

Nosta moottori ylös niin, että se ei enää ole kumityynyn varassa




Poikittaismoottori

- Tässä mallissa on yleensä kaksi kiinnittävää kumityynyä sekä yksi vakauttava kumityyny

3

Löysää kaikki kiinnikkeet yksi kerrallaan ja varmista, että tukityyny ei ole kuormitettuna

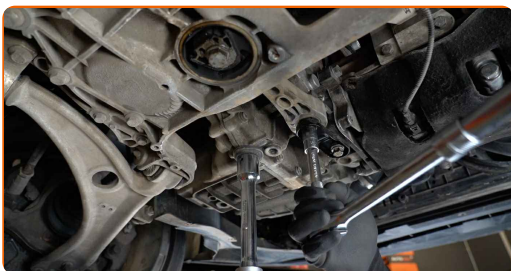


Huomio!

- Vaihto tapahtuu samalla tavalla molemmissa malleissa


4

Poista sitten kiinnikkeet ja viallinen auton osa

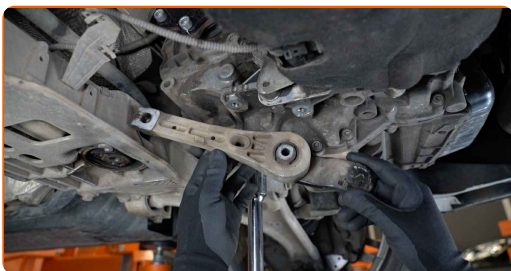


5

Puhdista asennuspaikat ja valmistele uudet kiinnikkeet

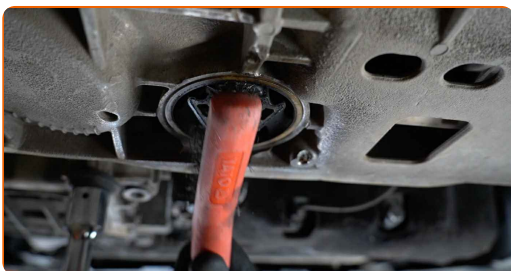


6

Asenna uusi osa sen asennuspaikkaan ja kiinnitä se

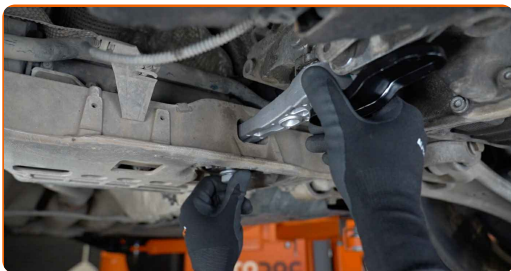


7

Noudata valmistajan suosittelemia kiristysmomenteja

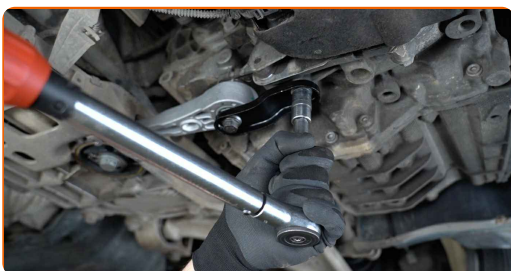


8

Löysää ja poista nostovälineet

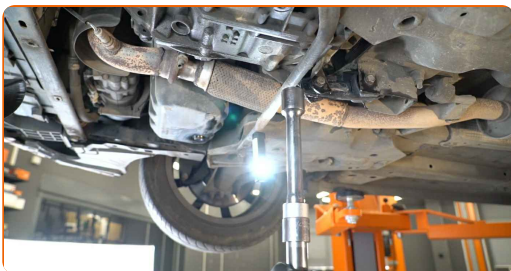

9

Asenna aiemmin purkamasi osat takaisin paikalleen, jotta pääset käsiksi osaan

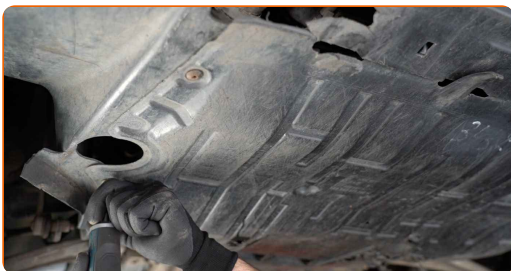

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES

MOOTTORIN KUMITYYNY: LAAJA VALIKOIMA

(i) VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä väärinlaisen käytön tai annettujen tietojen vääринymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien väärinlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.