



Kuinka vaihtaa
takaäänenvaimennin
NISSAN Note (E11, NE11)-
autoon – vaihto-ohje

SAMANKALTAINEEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

NISSAN Note (E11, NE11) 1.4, NISSAN Note (E11, NE11) 1.4 LPG

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: NISSAN MICRA III (K12) 1.4 16V

VAIHTO: TAKAÄNENVAIMENNIN – NISSAN NOTE
(E11, NE11). TARVITSEMASI TYÖKALUT:



- Teräsharja
- Hiekkapaperi
- WD-40-monitoimiaiaine
- Hylsyavain nro 13
- Kiintolenkkiavain
- Sorkkarauta
- Vasara
- Vaihteistonostin

[Osta työkaluja](#)

Vaihto: takaäänenvaimennin – NISSAN Note (E11, NE11). Ammattilaiset suosittelevat:

- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.


VAIHTO: TAKAÄNENVAIMENNIN – NISSAN NOTE (E11, NE11). SUOSITELTU VAIHEIDEN JÄRJESTYS:

1 Nosta autoa käyttämällä autonostinta tai aseta se rasvamontun päälle.

2 Puhdista äänenvaimentimen kiinnike. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiaminetta.



3 Löysää äänenvaimentimen kiinnikettä. Käytä hylsyä nro 13. Käytä kiintolenkkiavainta.

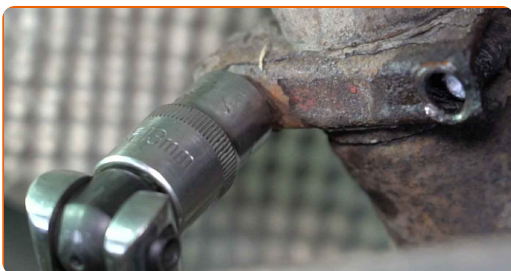


4 Tue äänenvaimennin. Käytä vaihteistonostinta.




5

Käsittele äänenvaimentimen kumikiinnikkeet. Levitä WD-40-monitoimiaiainetta.

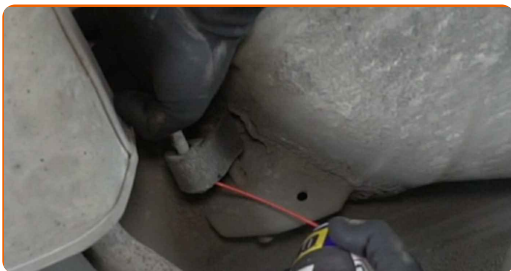

6

Irrota äänenvaimentimen kumikiinnikkeet. Käytä sorkkarautaa.

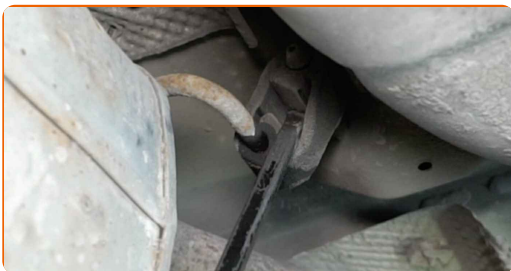

7

Irrota äänenvaimennin pakoputkesta. Käytä sorkkarautaa. Käytä vasaraa.



Vaihto: takaäänenvaimennin – NISSAN Note (E11, NE11). AUTODOC suosittelee:

- Pidä äänenvaimentimesta tukevasti kiinni loukkaantumisen välttämiseksi, kun irrotat sitä ja kun lasket vaihteistonostinta.

8

Irroita hydraulinen vaihteistonostin.

9

Poista äänenvaimennin.



Vaihto: takaäänenvaimennin – NISSAN Note (E11, NE11). Vinkki:

- Tarkasta äänenvaimentimen kumikiinnikkeet. Vaihda ne tarvittaessa.


10

Puhdista äänenvaimentimen kiinnityskohta pakoputkessa. Käytä teräsharjaa. Käytä hiekkapaperia.



11

Asenna uusi äänenvaimennin.

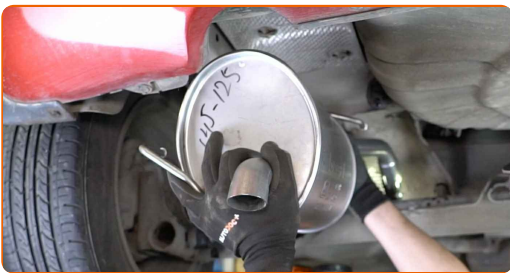


12

Kiinnitä äänenvaimennin pakoputkeen.



13

Kiinnitä kumikiinnikkeet äänenvaimentimeen.

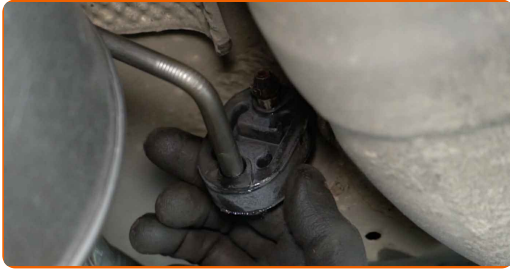

14

Kiristä äänenvaimentimen kiristin. Käytä hylsyä nro 13. Käytä kiintolenkkiavainta.



AUTODOC suosittelee:

- Älä kiristä kiristintä liikaa, sillä se voi vaurioitua.

15

Laske auto.

16

Käytä moottoria muutama minuutti.



Vaihto: takaaänenvaimennin – NISSAN Note (E11, NE11). AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Tämä on välttämätöntä, että osa toimii varmasti oikein.

17

Sammuta moottori.

HYVÄÄ TYÖTÄ! 

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!

TAKAÄNENVAIMENNIN: LAAJA VALIKOIMA

VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä väärinlaisen käytön tai annettujen tietojen vääринymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosten väärinlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.