



Kuinka vaihtaa
polttoainesuodatin
NISSAN PICK UP (D22)-
autoon – vaihto-ohje

SAMANKALTAINEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

NISSAN PICK UP (D22) 2.5 D, NISSAN PICK UP (D22) 2.5 TD 4WD, NISSAN PICK UP (D22) 2.5 Di, NISSAN PICK UP (D22) 2.5 dCi 4WD

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: NISSAN X-TRAIL (T30) 2.2 dCi 4x4

VAIHTO: POLTTOAINESUODATIN – NISSAN PICK UP (D22). LUETTELO TARVITTAVISTA TYÖKALUISTA:



- Yleispuhdistussuihke
- Hylsyavain nro 10
- Kiintolenkkiavain
- Tasapäinen Ruuvimeisseli
- Philips-ruuvimeisseli
- Pihdit
- Lokasuojan suojapeite

Osta työkaluja

Vaihto: polttoainesuodatin – NISSAN PICK UP (D22). AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Varmista etttä työtila on ilmastoitu riittävän tehokkaasti. Polttoainehöyryt ovat myrkyllisiä.
- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

VAIHTO: POLTTOAINESUODATIN – NISSAN PICK UP (D22). KÄYTÄ SEURAAVAA MENETELMÄÄ:

1

Avaa konepelti.

2

Käytä suojapeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.


3

Liu'uta suodattimen kotelon klipsut paikoilleen. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.



4

Irroita suodattimen kansi.

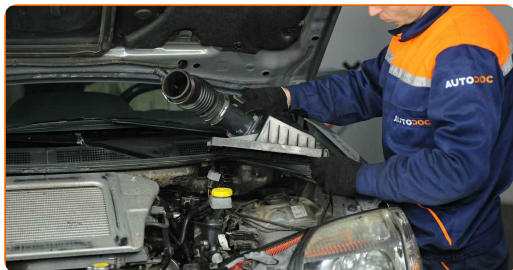

5

Irroita ilmansuodatin.



6

Irrota kampikammion ilmanvaihtoletku ilmakanavasta.

7

Löysää ilmanoton kiinnikkeitä. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.



8

Irrota imuputki. Käytä pihtejä.




9

Irroita polttoainesuodattimen jalan kiinnityspultit. Käytä hylsyä nro 10. Käytä kiintolenkkiavainta. Käytä Phillips-ruuvimeisseliä.



10 Irroita polttoainesuodatin yhdessä sen jalan kanssa.

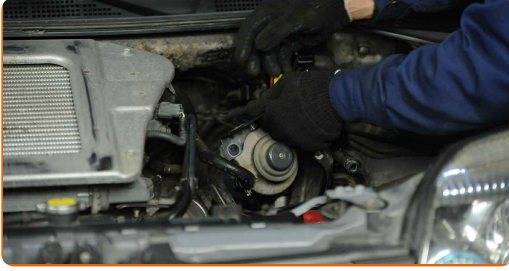


11 Puhdista polttoaineen syöttöputkien kiinnikkeet. Käytä yleispuhdistussprayta.

12 Löysää polttoaineensuodattimen letkujen kiristimiä. Käytä pihtejä.




13 Irrota putket polttoainesuodattimesta.

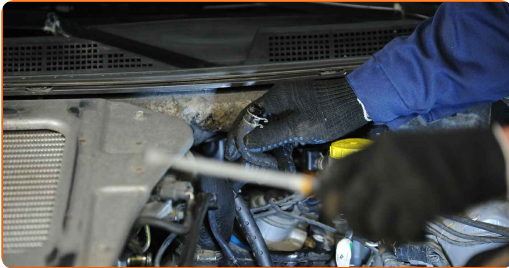

Vaihto: polttoainesuodatin – NISSAN PICK UP (D22). AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Ole varovainen. Polttoainetta voi valua suodattimen kotelosta ja letkuista.

14 Irroita polttoainesuodattimen ala-kansi.

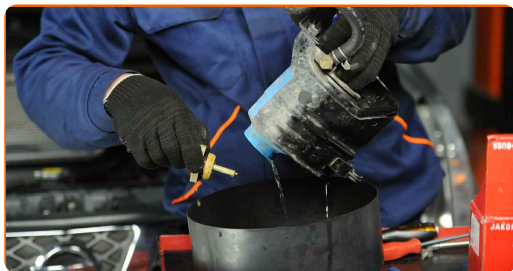


15 Irroita polttoainesuodatin.



16 Laita vanha öljysuodattimen suodatinyksikkö astiaan.



17 Puhdista polttoainesuodattimen kotelo ja suojus. Käytä yleispuhdistussprayta.

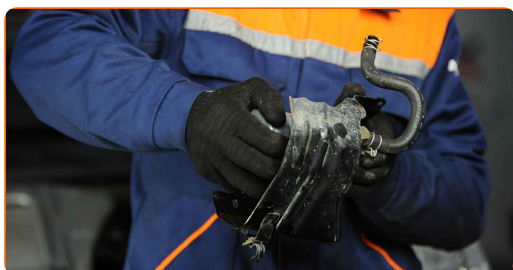

18 Asenna uusi polttoainesuodatin paikoilleen.




Vaihto: polttoainesuodatin – NISSAN PICK UP (D22). Ammattilaiset suosittelevat:

- Kun suoritat asennusta, pidä huoli, että pölyä ja likaa ei joudu öljynsuodattimen koteloon.
- Käytä vain laadukkaita suodattimia.


19

Poista kumiliuska. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.

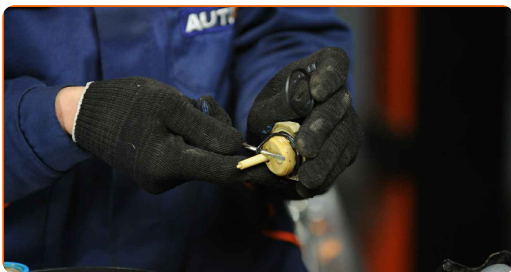

20

Asenna kumiliuska.

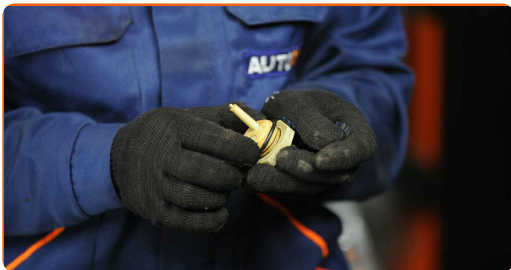


21

Asenna ala-kansi uuteen polttoainesuodattimeen.




22


Asenna uusi suodatin jalkoineen paikoilleen.

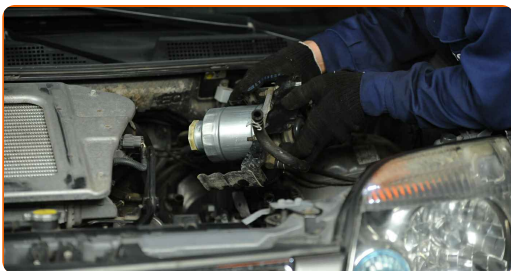


23 Kiinnitä letkut polttoainesuodattimeen. Käytä pihtejä.

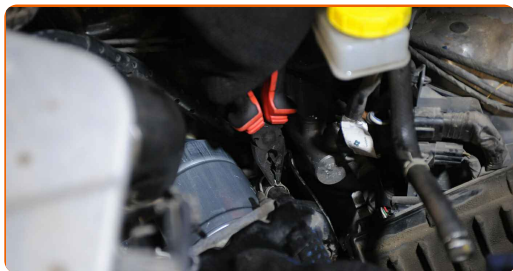

24 Kiristä polttoaineensuodattimen letkujen kiristimet. Käytä pihtejä.

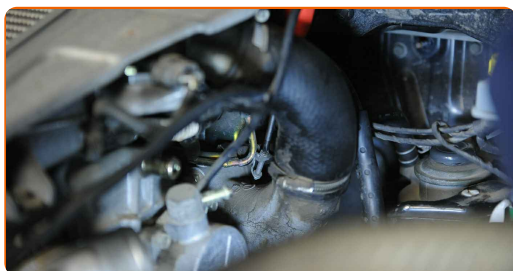

25 Kiristä polttoainesuodattimen jalan kiinnityspultit. Käytä hylsyä nro 10. Käytä kiintolenkkiavainta. Käytä Phillips-ruuvimeisseliä.

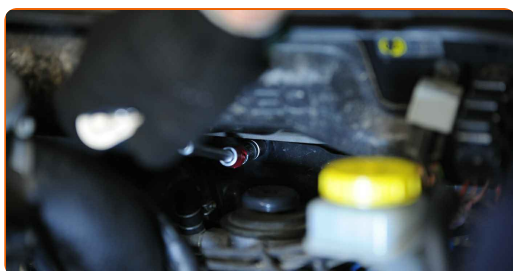

26 Kiinnitä imuletku. Käytä pihtejä.



27 Asenna ilmansuodatin paikoilleen.




28 Aseta ilmansuodattimen suojus paikoilleen ja kiristä sen kiinnikkeet.


29 Lukitse ilmansuodattimen kotelosuojan pidikkeet. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.



30 Varmista ilmanottokanavan kiinnikkeen kiinnitys. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.

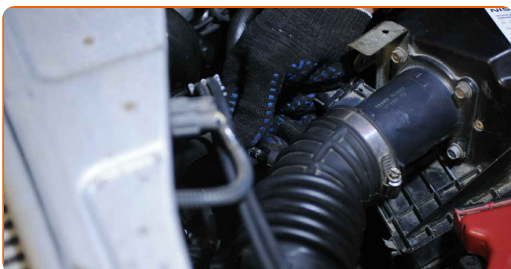

31 Kiinnitä kampikammion ilmanvaihtoletku ilmakeenavaan.

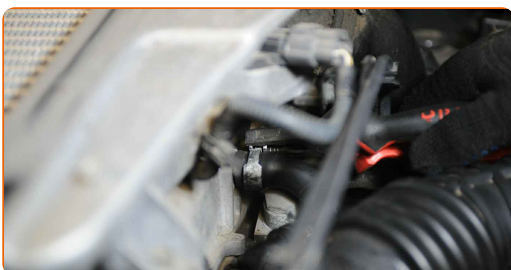

32 Ota suojapeite pois.

33 Sulje konepelti.

HYVÄÄ TYÖTÄ! 

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES

POLTTOAINESUODATIN: LAAJA VALIKOIMA

VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääräntäyttöön tai annettujen tietojen vääryydestä johtuvista tapaturmista, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääräntäytöstä tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojalan alaisuudessa. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokkaus- ja käännösoikeudet.