



Kuinka vaihtaa
takaluukun kaasujousi
Skoda Octavia 1Z5-
autoon – vaihto-ohje

OHJEVIDEO


**i Tärkeää!**

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

SKODA Octavia II Combi (1Z5) 2.0 TDI 4x4, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.6 TDI 4x4, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.6 LPG, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 2.0 TDI 16V 4x4, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.4, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.8 TSI 4x4, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.8 TSI, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 2.0 TDI, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.6, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.6 FSI, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.9 TDI, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 2.0 TDI 16V, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 2.0 FSI, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 2.0 FSI 4x4, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.9 TDI 4x4, (+ 6)

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

VAIHTO: TAKALUUKUN KAASUJOUSSI – SKODA
OCTAVIA 1Z5. TARVITSEMASI TYÖKALUT:

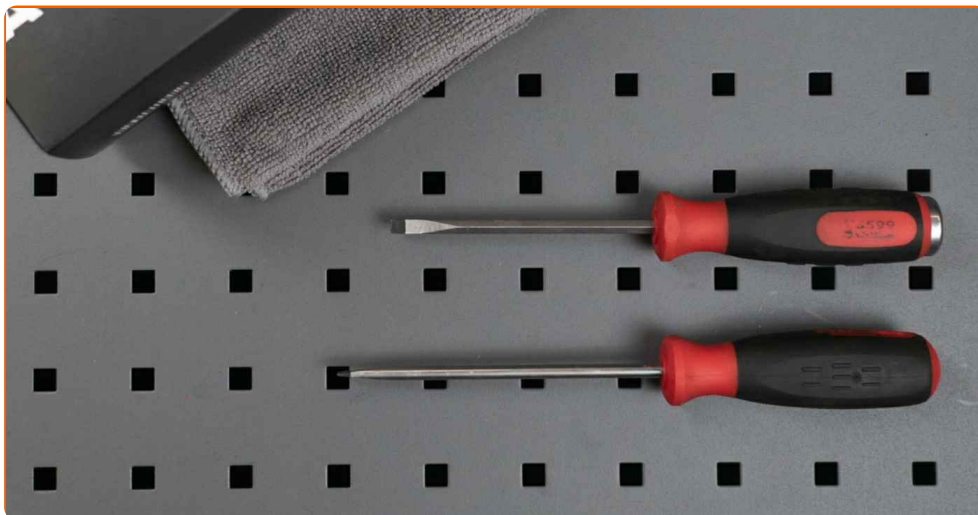

- WD-40-monitoimiaine
- Tasapäinen Ruuvimeisseli
- Vaihteistonostin

OSTA TYÖKALUJA


Vaihto: takaluukun kaasujousi – Skoda Octavia 1Z5. AUTODOC suosittelee:

- Takaluukun kaasujouset on vaihdettava oikealle ja vasemmalle puolelle yhtä aikaa.
- Takaluukun kaasujousen vaihtoprosessi on identtinen oikealle ja vasemmalle puolelle.
- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

VAIHTO: TAKALUUKUN KAASUJOUSI – SKODA OCTAVIA 1Z5. SUOSITELTU VAIHEIDEN JÄRJESTYS:

1

Avaa takaluukku.

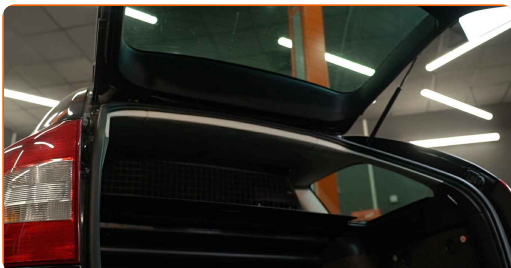


2

Tue takaluukku. Käytä vaihteistonostinta.



3

Vapauta varmistinrenkas, joka yhdistää kaasujousen takaluukkuun. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.

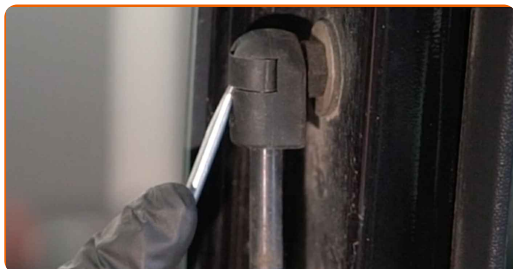

4

Vapauta varmistinrenkas, joka yhdistää kaasujousen auton runkoon. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.




Vaihto: takaluukun kaasujousi – Skoda Octavia 1Z5. AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Jotta välttyt vaurioilta, pitele takaluukku, kun irrotat kaasujouset.


5

Irrota takaluukun kaasujousi.

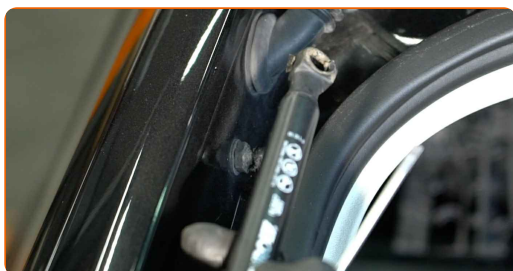


6

Vapauta varmistinrenkas, joka yhdistää kaasujousen takaluukkuun. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.

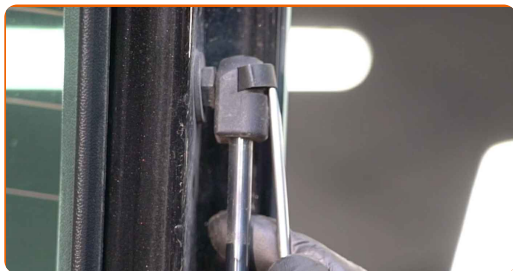

7

Vapauta varmistinrenkas, joka yhdistää kaasujousen auton runkoon. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.

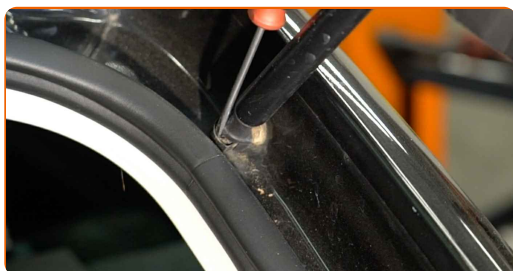


Vaihto: takaluukun kaasujousi – Skoda Octavia 1Z5. AUTODOCin vinkki:

- Jotta välttyt vaurioilta, pitele takaluukkua, kun irrotat kaasujouset.

8

Irrota takaluukun kaasujousi.

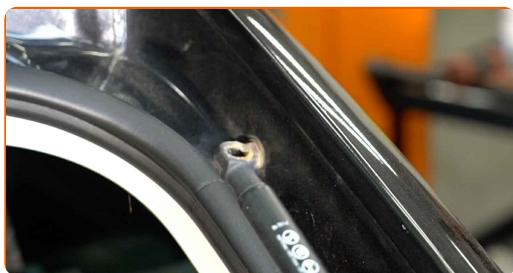


9

Puhdista kaasujousen asennuskohdat. Levitä WD-40-monitoimiamainetta.



10

Asenna uusi takaluukun kaasujousi.

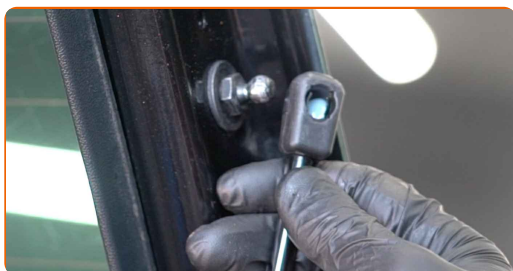

Vaihto: takaluukun kaasujousi – Skoda Octavia 1Z5. AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:

- Jotta välttät vaurioilta, pitele takaluukkuu, kun asennat kaasujousen.


11

Napsauta varmistinrengasta, joka yhdistää kaasujousen takaluukkuun.




12

Napsauta varmistinrengasta, joka yhdistää kaasujousen auton runkoon.

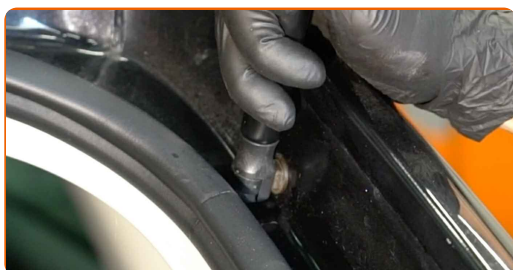

13

Asenna uusi takaluukun kaasujousi.

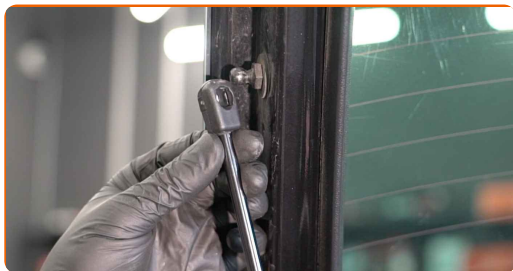

Vaihto: takaluukun kaasujousi – Skoda Octavia 1Z5. Vinkki:

- Jotta välttyt vaurioilta, pitele takaluukkua, kun asennat kaasujousen.


14

Napsauta varmistinrengasta, joka yhdistää kaasujousen takaluukkuun.



15

Napsauta varmistinrengasta, joka yhdistää kaasujousen auton runkoon.

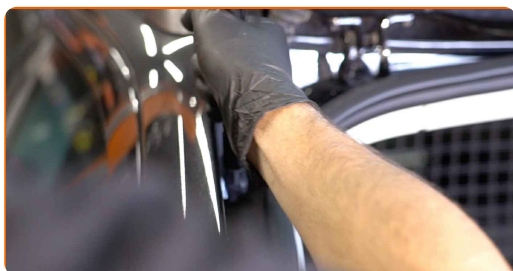

16

Irroita hydraulinen vaihteistonostin.




AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: takaluukun kaasujousi – Skoda Octavia 1Z5. Laske vaihteistonostin tasaisesti, ilman nykäyksiä, jotta komponentit ja mekanismit eivät vaurioidu.

17

Tarkista takaluukun kaasujousien toimintakunto asennuksen jälkeen.

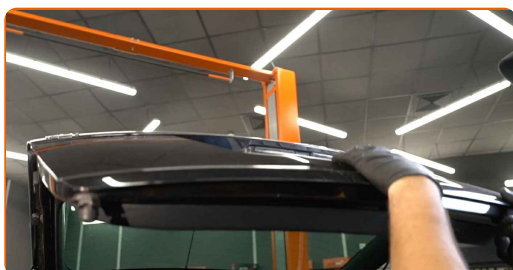

18

Sulje takaluukun kansi.



HYVÄÄ TYÖTÄ! 

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLESI

OSTA VARAOSIA SKODA-AUTOON

TAKALUUKUN KAASUJOUSSI: LAAJA VALIKOIMA

VALITSE AUTONOSAT SKODA OCTAVIA 1Z5 -MALLIIN

TAKALUUKUN KAASUJOUSI SKODA-AUTOON: OSTA NYT

**TAKALUUKUN KAASUJOUSI SKODA OCTAVIA 1Z5 -
AUTOON: PARHAAT DIILIT & TARJOUKSET**

VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokkaus- ja käännösoikeudet.