



Kuinka vaihtaa sivupeilin  
lasi **Skoda Octavia 1Z5-**  
autoon – vaihto-ohje

## OHJEVIDEO




### 📌 Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.6 TDI 4x4, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.6 LPG, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 2.0 TDI 16V 4x4, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 2.0 TDI, SKODA Octavia II Hatchback (1Z3) 1.9 TDI, SKODA Octavia II Hatchback (1Z3) 2.0 TDI 16V, SKODA Octavia II Hatchback (1Z3) 1.4, SKODA Octavia II Hatchback (1Z3) 1.6, SKODA Octavia II Hatchback (1Z3) 1.6 FSI, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.6, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.6 FSI, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.9 TDI, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 2.0 TDI 16V, SKODA Octavia II Hatchback (1Z3) 2.0 FSI, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 2.0 FSI, (+ 17)

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

VAIHTO: SIVUPEILIN LASI – SKODA OCTAVIA 1Z5.  
TARVITSEMASI TYÖKALUT:

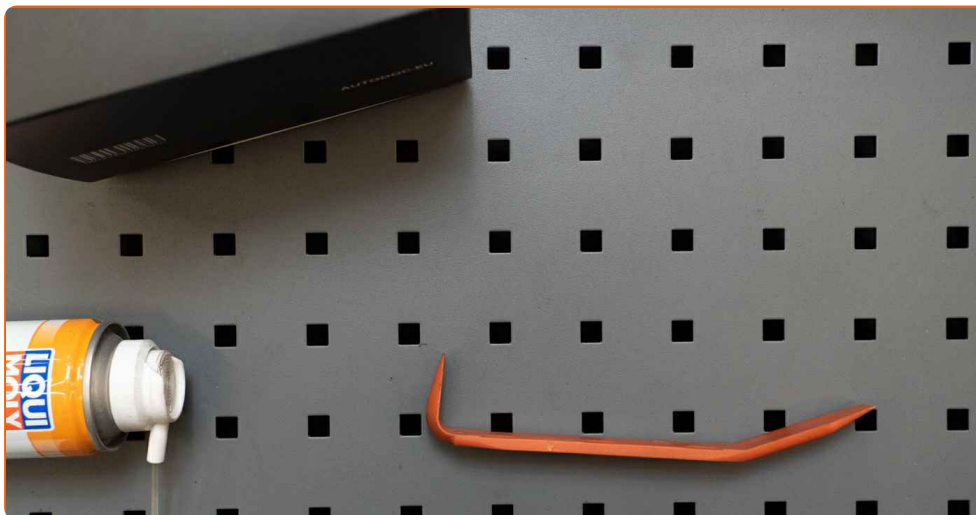

- Elektroniikan puhdistusspray
- Muovinen verhoilun irrotustyökalu

**OSTA TYÖKALUJA**


Vaihto: sivupeilin lasi – Skoda Octavia 1Z5. AUTODOC suosittelee:

- Vaihtotoimenpide on identtinen peililasin oikealle ja vasemmalle puolelle.
- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

## VAIHTO: SIVUPEILIN LASI – SKODA OCTAVIA 1Z5. SUOSITELTU VAIHEIDEN JÄRJESTYS:


1

Kallista peililasi ulos kotelosta.

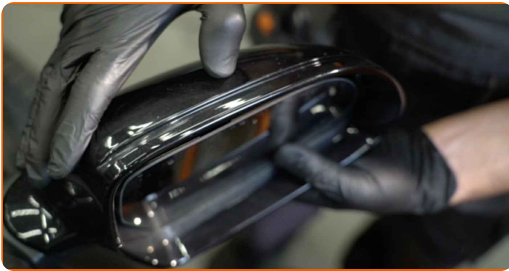


2

Irrota peililasi varovasti kiinnityksestä. Käytä muovista verhoilun irrotustyökalua.

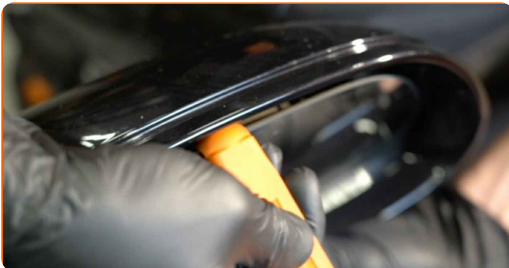

3

Poista peililasi.

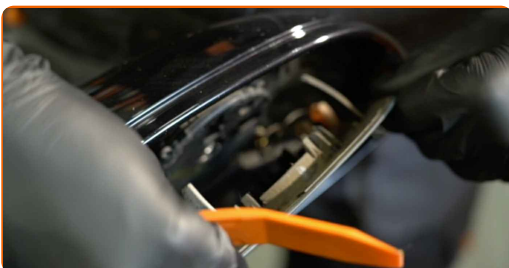


AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: sivupeilin lasi – Skoda Octavia 1Z5. Älä käytä liikaa voimaa, jotta osa ei vahingoitu asennuksen aikana.


4

Irrota peilin lämmityслиittimet.

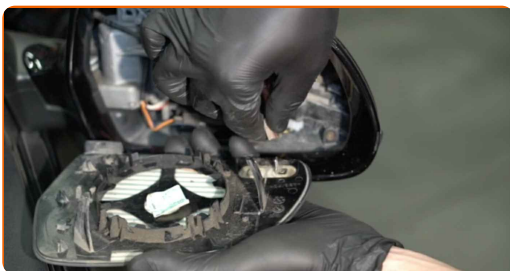


5

Käsittele peilin lämmityслиittimet. Käytä silikonirasvaa.

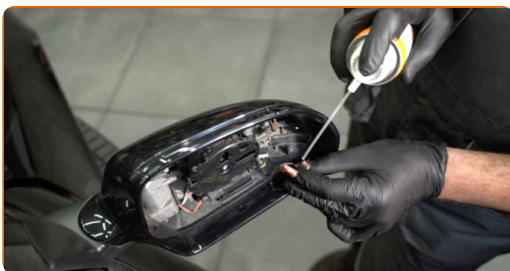


6

Kiinnitä peilin lämmityслиittimet.

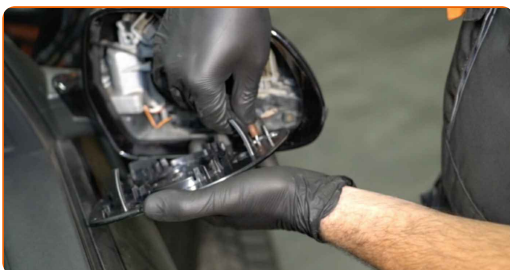

7

Asenna uusi peililasi. Varmista, että kuulet naksahduksen, jotta tiedät, että sytytyspuola on paikoillaan.

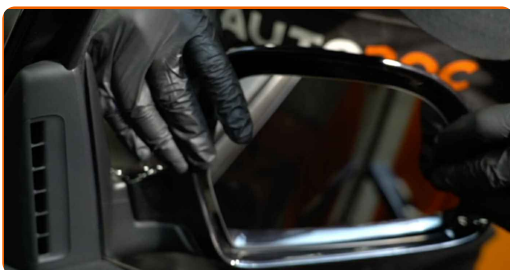

Vaihto: sivupeilin lasi – Skoda Octavia 1Z5. Ammattilaiset suosittelevat:

- Älä käytä liiallista voimaa, kun asennat tätä osaa. Muutoin saatat vaurioittaa kiinnikkeitä.
- Varmista, että peililasi on asetettu oikein. Se tulee kohdistaa kotelon lukituskielelle.


8

Puhdista peililasi.



9

Käynnistä sytytys. Tämä on välttämätöntä, että osa toimii varmasti oikein.

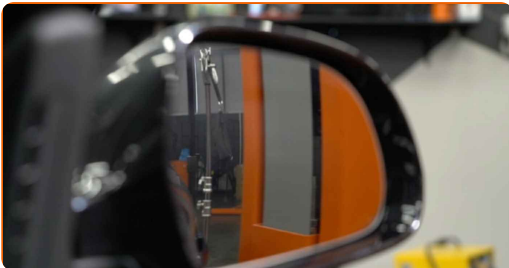

10

Sammuta sytytys.

**HYVÄÄ TYÖTÄ!** **KATSO LISÄÄ OHJEITA**

## AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA  
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI

**AUTODOC+**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLESI**

**OSTA VARAOSIA SKODA-AUTOON**

**SIVUPEILIN LASI: LAAJA VALIKOIMA**



**VALITSE AUTONOSAT SKODA OCTAVIA 1Z5 -MALLIIN**

**SIVUPEILIN LASI SKODA-AUTOON: OSTA NYT**

**SIVUPEILIN LASI SKODA OCTAVIA 1Z5 -AUTOON: PARHAAT  
DIILIT & TARJOUKSET**

## **ⓘ VASTUUVAPAAUS:**

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2021 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaisia. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokkaus- ja käännösoikeudet.