



Kuinka vaihtaa
takaluukun kaasujousi
OPEL Astra Classic
Sedan (A04)-autoon –
vaihto-ohje

SAMANKALTAISEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

📌 Tärkeää!


Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

OPEL Astra Classic Sedan (A04) 1.7 CDTi, OPEL Astra Classic Sedan (A04) 1.6, OPEL Astra Classic Sedan (A04) 1.7 CDTI, OPEL Astra Classic Sedan (A04) 1.8 (L69)

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: OPEL Astra H Sedan (A04) 1.6 (L69)

VAIHTO: TAKALUUKUN KAASUJOUSSI – OPEL ASTRA
CLASSIC SEDAN (A04). TYÖKALUT, JOITA SAATAT
TARVITA:

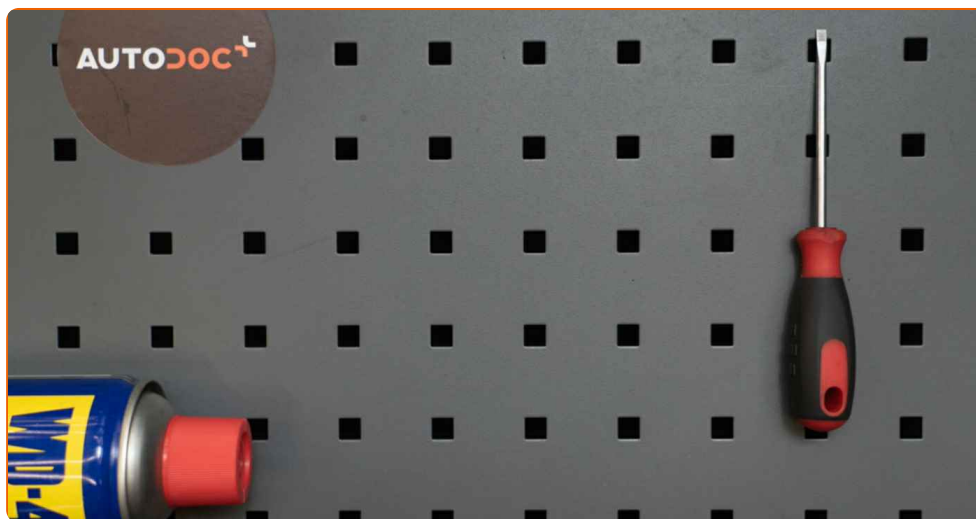

• WD-40-monitoimiaiaine

• Tasapäinen ruuvimeisseli

Osta työkaluja

Vaihto: takaluukun kaasujousi – OPEL Astra Classic Sedan (A04). AUTODOCin vinkki:

- Takaluukun kaasujouset on vaihdettava oikealla ja vasemmalle puolelle yhtä aikaa.
- Takaluukun kaasujousen vaihtoprosessi on identtinen oikealle ja vasemmalle puolelle.
- Huom! Kaikki työ OPEL Astra Classic Sedan (A04) -auton parissa – tulee tehdä moottorin ollessa sammutettuna.


SUORITA VAIHTAMINEN SEURAAVASSA JÄRJESTYKSESSÄ:

1

Avaa takaluukku.


2

Vapauta varmistinrenkas, joka yhdistää kaasujousen takaluukkuun. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.

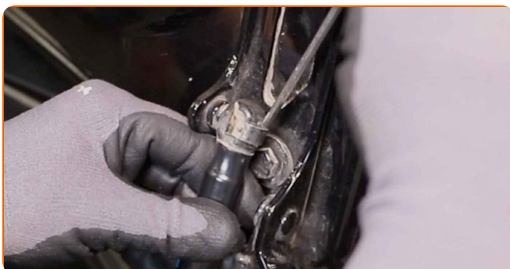

3

Vapauta varmistinrenkas, joka yhdistää kaasujousen auton runkoon. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.

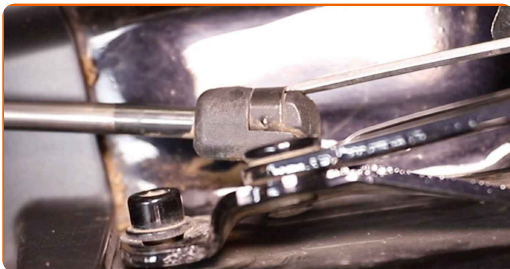

Vaihto: takaluukun kaasujousi – OPEL Astra Classic Sedan (A04). AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:

- Jotta välttyt vaurioilta, pitele takaluukkua, kun irrotat kaasujouset.

4

Irrota takaluukun kaasujousi.

5

Puhdista kaasujousen asennuskohdat. Levitä WD-40-monitoimiaminetta.



6

Asenna uusi takaluukun kaasujousi.



Vaihto: takaluukun kaasujousi – OPEL Astra Classic Sedan (A04). Vinkki:

- Jotta välttyt vaurioilta, pitele takaluukkua, kun asennat kaasujousen.


7

Napsauta varmistinrengasta, joka yhdistää kaasujousen auton runkoon.



8

Napsauta varmistinrengasta, joka yhdistää kaasujousen takaluukkuun.

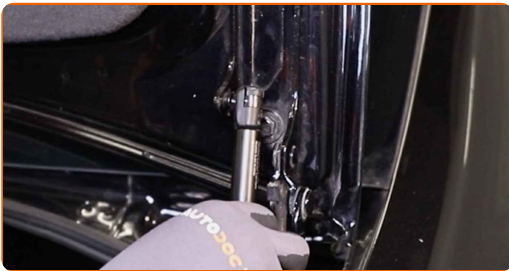

9

Vapauta varmistinrenkas, joka yhdistää kaasujousen takaluukkuun. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.



10

Vapauta varmistinrenkas, joka yhdistää kaasujousen auton runkoon. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.




Vaihto: takaluukun kaasujousi – OPEL Astra Classic Sedan (A04).
Ammattilaiset suosittelevat:

- Jotta välttyt vaurioilta, pitele takaluukkua, kun irrotat kaasujouset.


11

Irrota takaluukun kaasujousi.

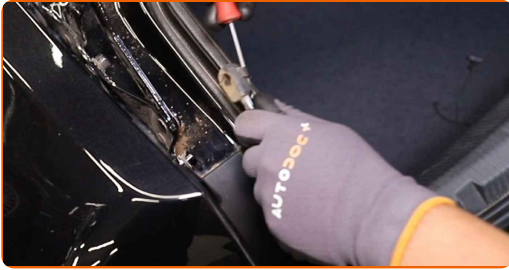

12

Puhdista kaasujousen asennuskohdat. Levitä WD-40-monitoimiaminetta.

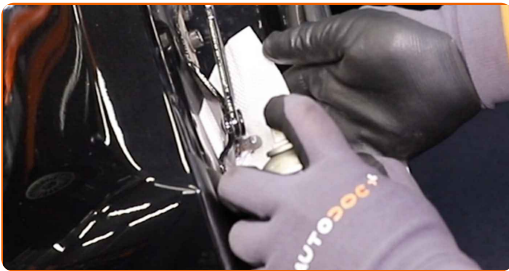

13


Asenna uusi takaluukun kaasujousi.

Vaihto: takaluukun kaasujousi – OPEL Astra Classic Sedan (A04). AUTODOC suosittelee:

- Jotta välttyt vaurioilta, pitele takaluukkuja, kun asennat kaasujousen.


14

Napsauta varmistinrengasta, joka yhdistää kaasujousen auton runkoon.

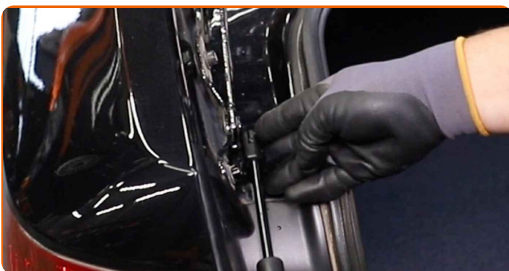

15

Napsauta varmistinrengasta, joka yhdistää kaasujousen takaluukkuun.

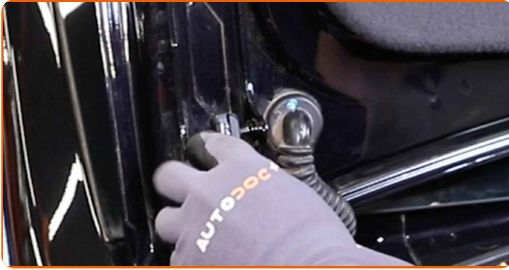

Vaihto: takaluukun kaasujousi – OPEL Astra Classic Sedan (A04). Vinkki:

- Tarkista takaluukun kaasujousien toimintakunto asennuksen jälkeen.

16

Sulje takaluukun kansi.

HYVÄÄ TYÖTÄ! 

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!

TAKALUUKUN KAASUJOUSSI: LAAJA VALIKOIMA

📄 **VASTUUVAPAAUS:**

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä väärinlaisen käytön tai annettujen tietojen vääryyden vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien väärinlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2022 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.