



Kuinka vaihtaa
raitisilmasuodatin **OPEL**
Vectra C Sedan (Z02)-
autoon – vaihto-ohje

SAMANKALTAISEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

OPEL Vectra C Sedan (Z02) 2.2 16V (F69), OPEL Vectra C Sedan (Z02) 2.2 DTI 16V (F69), OPEL Vectra C Sedan (Z02) 2.0 DTI 16V (F69), OPEL Vectra C Sedan (Z02) 1.8 16V, OPEL Vectra C Sedan (Z02) 2.0 16V Turbo (F69), OPEL Vectra C Sedan (Z02) 3.0 CDTI (F69), OPEL Vectra C Sedan (Z02) 2.2 direct (F69), OPEL Vectra C Sedan (Z02) 1.9 CDTI (F69), OPEL Vectra C Sedan (Z02) 3.2 V6 (F69), OPEL Vectra C Sedan (Z02) 1.6 16V (F69), OPEL Vectra C Sedan (Z02) 1.8 (F69), OPEL Vectra C Sedan (Z02) 2.8 V6 Turbo (F69), OPEL Vectra C Sedan (Z02) 1.6 (F69), OPEL Vectra C Sedan (Z02) 3.0 CDTi (F69), OPEL Vectra C Sedan (Z02) 2.8 V6 Turbo OPC (F69)

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.3 CDTI (F08, F68)

VAIHTO: RAITISILMASUODATIN – OPEL VECTRA C
SEDAN (Z02). TYÖKALUT, JOITA SAATAT TARVITA:



- Torx-ruuvimeisseli T25

- Lokasuojan suojaite

Osta työkaluja

Vaihto: raitisilmasuodatin – OPEL Vectra C Sedan (Z02). AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:

- Vaihda sisäilmasuodatin vähintään kuuden kuukauden välein, alkukevällä ja syksyllä.
- Noudata aina osan valmistajan antamia ehtoja, suosituksia ja vaatimuksia.
- Jos matkustamon ilma kiertää tavallista huonommin, vaihda suodatin ennen normaalia vaihtoajankohtaa.
- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

VAIHTO: RAITISILMASUODATIN – OPEL VECTRA C SEDAN (Z02). SUOSITELTU VAIHEIDEN JÄRJESTYS:

1

Avaa konepelti.

2

Käytä suojapeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.

3

Ruuvaa irti vasemmalla olevan tuulilasin tuuletusritilän kiinnike. Käytä Torx-avainta T25.



4

Irrota tuulilasin ritilän tiiviste.



5

Irrota vasemmalla oleva tuulilasin tuuletusritilä.



6

Puhdista matkustamon ilmansuodattimen asennuskohta.



7

Irroita sisäilmansuodattimen kannatin.

8

Irroita suodatin suodattimen kotelosta.




Vaihto: raitisilmasuodatin – OPEL Vectra C Sedan (Z02). AUTODOCin vinkki:

- Älä yritä puhdistaa ja uudelleen käyttää suodatinta- se vaikuttaa auton matkustamon ilmanpuhdistuksen tasoon merkittävästi.

9

Aseta uusi suodatin suodattimen koteloon. Varmista, että suodattimen reuna istuu tiiviisti koteloon.

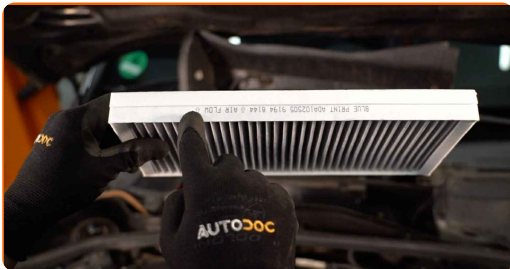


Vaihto: raitisilmasuodatin – OPEL Vectra C Sedan (Z02). AUTODOC suosittelee:

- Tarkasta että suodatin on oikeassa asennossa. Varmista että se ei ole vinossa
- Huomio! Käytä laadukkaita suodattimia – OPEL Vectra C Sedan (Z02).
- Seuraa suodattimessa olevia ilmanvirtauksen suuntaa kuvaavia nuolia.

10

Asenna sisäilmansuodattimen kannatin paikoilleen.

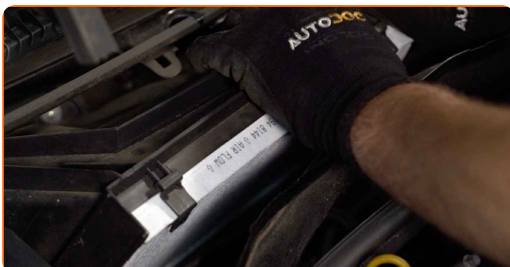


11

Asenna vasemmanpuoleinen tuulilasit tuuletusrilä.



12

Asenna konepellin ritilän tiiviste.

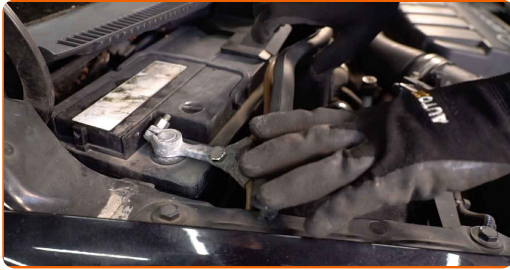

13

Ruuvaa kiinnikkeet vasemmanpuoleiseen tuulilasin tuuletusritilään kiinni. Käytä Torx-avainta T25.



14

Käynnistä sytytys.

15

Laita ilmastointijärjestelmä päälle. Tämä on välttämätöntä, että osa toimii varmasti oikein.

16

Sammuta sytytys.

17

Ota suojapeite pois.

18

Sulje konepelti.

HYVÄÄ TYÖTÄ! 👍

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!

RAITISILMASUODATIN: LAAJA VALIKOIMA

📄 **VASTUUVAPAAUS:**

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä väärinlaisen käytön tai annettujen tietojen väärintymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosten väärinlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2022 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.