


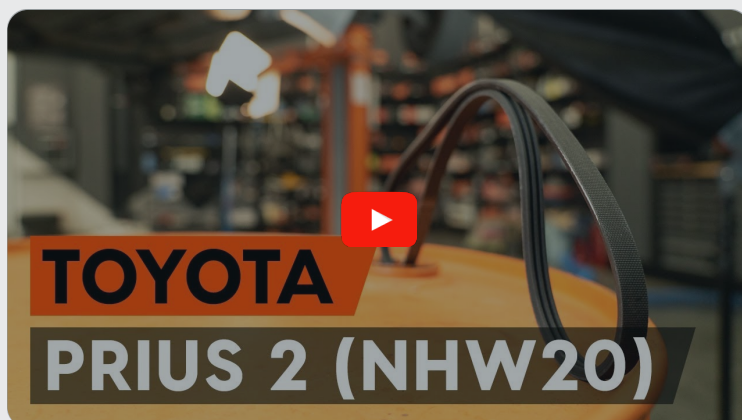

Kuinka vaihtaa
moniurahiinna **Toyota**
Prius 2-autoon – vaihto-
ohje


OHJEVIDEO

**i Tärkeää!**

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:
TOYOTA PRIUS Viistoperä (NHW20_) 1.5 (NHW2_)

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

VAIHTO: MONIURAHIHNA – TOYOTA PRIUS 2.
TARVITSEMASI TYÖKALUT:

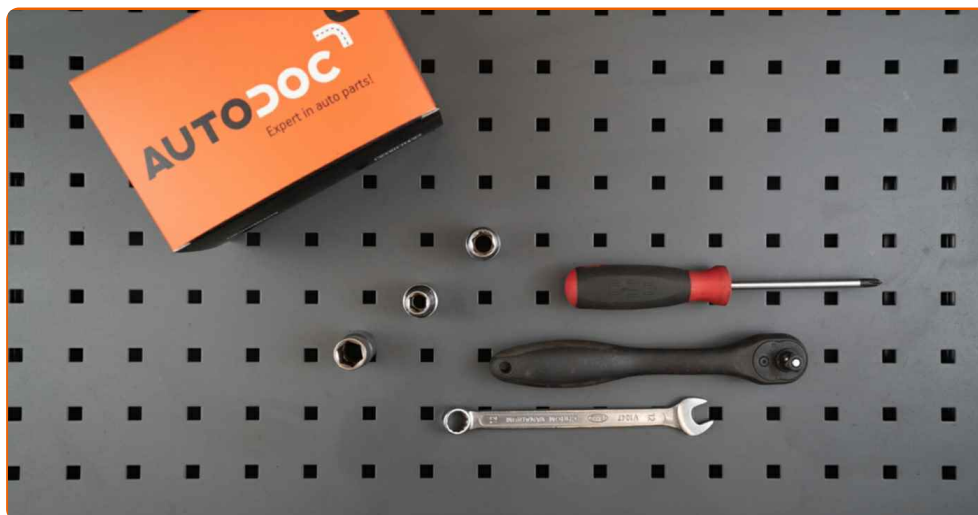

- Yhdistelmäavain nro 12
- Hylsyavain nro 10
- Hylsyavain nro 12
- Hylsyavain nro 14
- Kiintolenkkiavain
- Philips-ruuvimeisseli
- Lokasuojan suojapeite
- Jarrukiila

OSTA TYÖKALUJA

Vaihto: moniurahiina – Toyota Prius 2. AUTODOC suosittelee:

- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

VAIHTO: MONIURAHIHNA – TOYOTA PRIUS 2. SUORITA SEURAAVAT VAIHEET:


1

Avaa konepelti.



2

Käytä suojapeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.

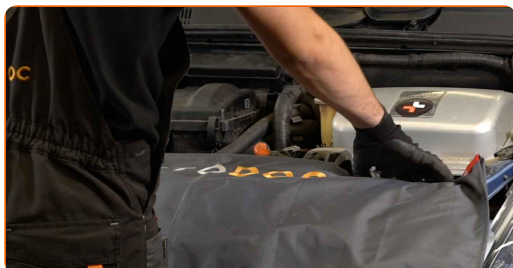


3

Tue pyörät kiiloilla.


4

Ruuvaa ilmansuodattimen kumikurkun pidike ja kiinnikkeet irti. Käytä hylsyä nro 10. Käytä kiintolenkkiavainta.

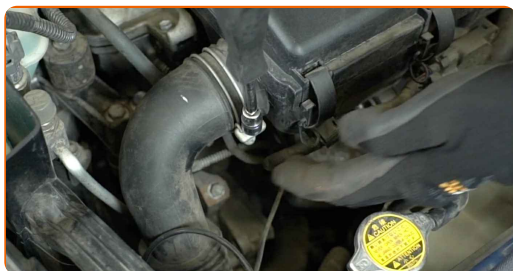


5

Irrota ilmansuodattimen kumikurkku ilmansuodattimen kotelosta.

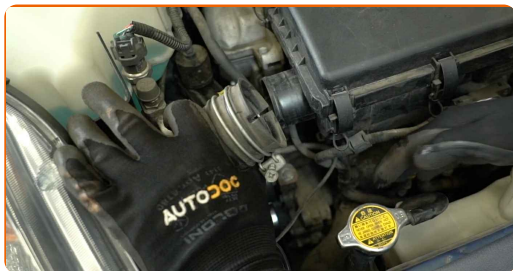


6.1

Löysää moniurahihnan kiristintä.

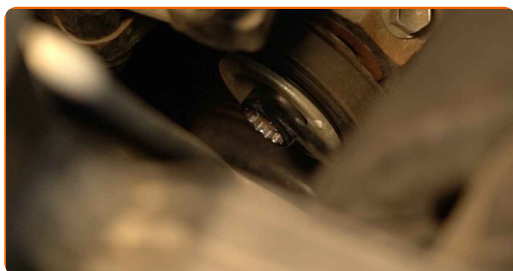


6.2

Käytä yhdistelmäavainta nro 12. Käytä hylsyä nro 12. Käytä hylsyä nro 14. Käytä kiintolenkkiavainta.

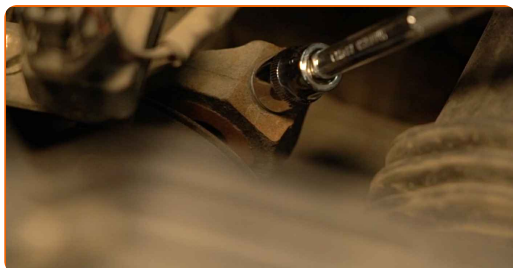


7

Ruuvaa irti moottorin sivumuovisuojuksen kiinnike. Käytä Phillips-ruuvimeisseliä. Käytä hylsyä nro 10. Käytä kiintolenkkiavainta.

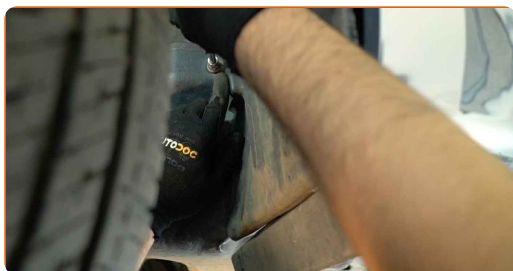

8 Irrota muovikansi sivuilta.

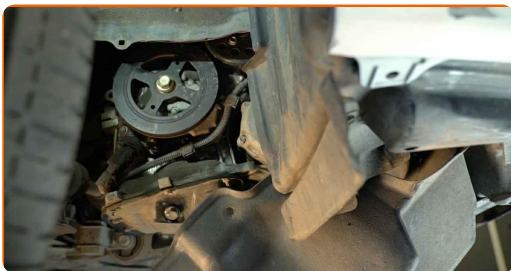

9 Irrota moniurahiha.



Vaihto: moniurahiha – Toyota Prius 2. AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Tarkista kiristyspyörän ja välihihnapyörän kunto. Vaihda ne tarvittaessa.

10 Asenna moniurahiha.




Vaihto: moniurahiha – Toyota Prius 2. Vinkki:

- Varmista, että moniurahiha istuu kaikkiin hihnapyöriin hyvin.

11

Sovita moniurahihna kiristysrullaan.

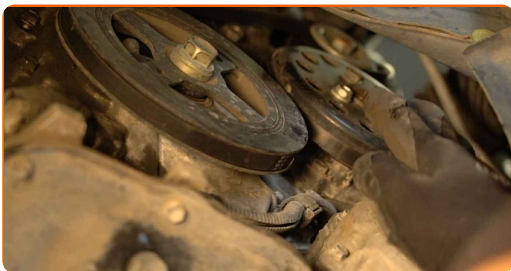


Vaihto: moniurahihna – Toyota Prius 2. AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:

- Varmista, että moniurahihna on kunnolla kiristetty.


12

Asenna sivujen muovikansi.

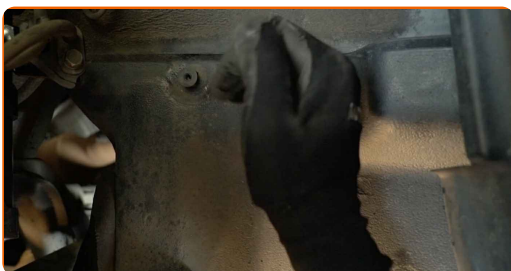


13


Ruuvaa kiinni moottorin sivumuovisuojuksen kiinnikkeet. Käytä Phillips-ruuvimeisseliä. Käytä hylsyä nro 10. Käytä kiintolenkkiavainta.

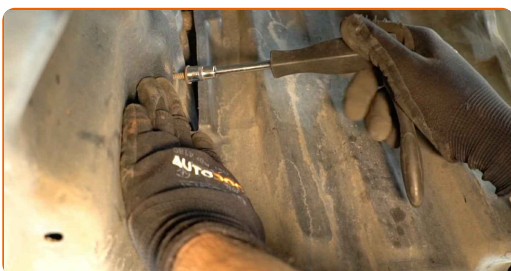


- 14** Kiristä moniurahihnan kiristin. Käytä yhdistelmäavainta nro 12. Käytä hylsyä nro 12. Käytä hylsyä nro 14. Käytä kiintolenkkiavainta.

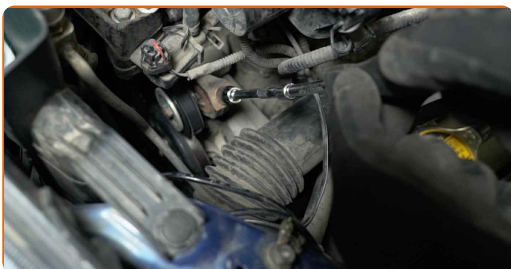

- 15** Liitä ilmansuodattimen kumikurkku ilmansuodattimen koteloon.

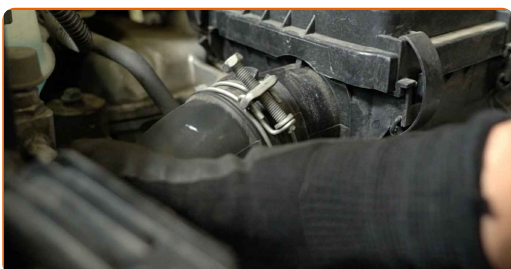


- 16** Kiristä pidike ja kiinnikkeet ilmansuodattimen kumikurkkuun. Käytä hylsyä nro 10. Käytä kiintolenkkiavainta.

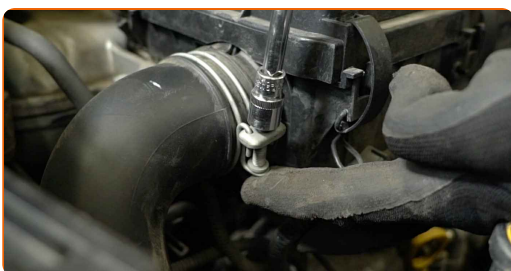

- 17** Käytä moottoria muutama minuutti. Tämä on välttämätöntä, että osa toimii varmasti oikein.

- 18** Sammuta moottori.

- 19** Ota suojapeite pois.

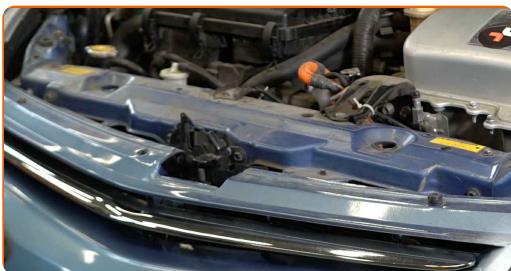

20

Sulje konepelti.



21

Poista tunkit ja kiilat.

HYVÄÄ TYÖTÄ! 

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!

OSTA VARAOSIA TOYOTA-AUTOON

MONIURAHINNA: LAAJA VALIKOIMA

VALITSE AUTONOSAT TOYOTA PRIUS 2 -MALLIIN

MONIURAHIHNA TOYOTA-AUTOON: OSTA NYT

**MONIURAHIHNA TOYOTA PRIUS 2 -AUTOON: PARHAAT
DIILIT & TARJOUKSET**

VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokkaus- ja käännösoikeudet.