



Kuinka vaihtaa
moottoriöljy ja
öljynsuodatin **Fiat Punto**
188 diesel-autoon –
vaihto-ohje

OHJEVIDEO




📌 Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

FIAT Panda II Hatchback (169) 1.3 D Multijet 4x4, FIAT Panda II Hatchback (169) 1.2 4x4, FIAT Bravo II Hatchback (198) 1.4 16V, FIAT Doblo II Farmari (263) 1.4 Natural Power, FIAT Punto Evo Hatchback (199) 1.3 D Multijet, FIAT Fiorino III Van / Farmari (225) 1.3 D Multijet, FIAT Doblo II Van / Farmari (263) 1.4 Natural Power, FIAT Qubo (225) 1.3 D Multijet, FIAT Doblo I Cargo (223) 1.3 JTD 16V Multijet, FIAT Punto Evo Hatchback (199) 1.4, FIAT Grande Punto Hatchback (199) 1.3 D Multijet, FIAT Punto III Van (199) 1.3 D Multijet, FIAT Doblo II Flatbed Kuorma-auto/Alusta (263) 1.3 D Multijet, FIAT Idea (350) 1.3 D Multijet, FIAT Idea (350) 1.6 D Multijet, (+ 61)

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

VAIHTO: MOOTTORIÖLJY JA ÖLJYNSUODATIN – FIAT PUNTO 188. LUETTELO TARVITTAVISTA TYÖKALUISTA:

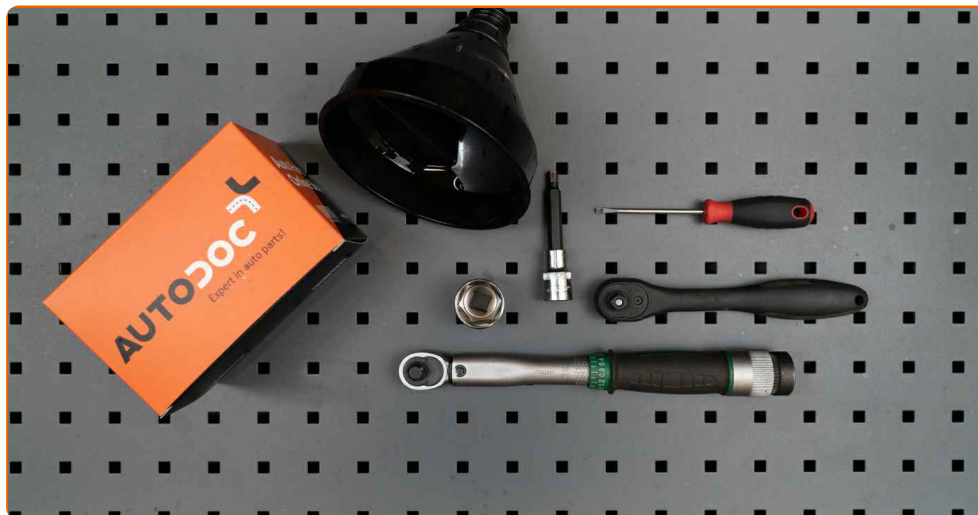

- Yleispuhdistussuihke
- Kuusiokoloavain N°H12
- Hylsyavain nro 27
- Kiintolenkkiavain
- Momenttiavain
- Tasapäinen ruuvimeisseli
- Nestesäiliö
- Suppilo
- Lokasuojan suojapeite

OSTA TYÖKALUJA

Vaihto: moottoriöljy ja öljynsuodatin – Fiat Punto 188. AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:

- Vaihda öljynsuodatin aina, kun vaihdat moottoriöljyä.
- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.
- Käytä hanskoja välttääksesi kuumalle nesteelle altistumisen.

VAIHTO: MOOTTORIÖLJY JA ÖLJYNSUODATIN – FIAT PUNTO 188. SUOSITELTU VAIHEIDEN JÄRJESTYS:


1

Avaa konepelti.




2

Käytä suojapeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.

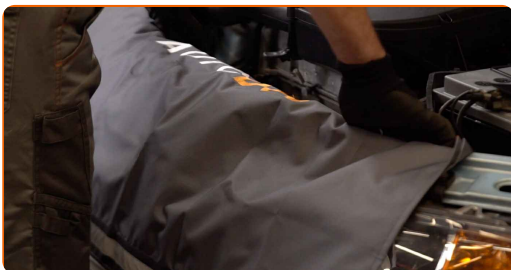

3.1

Iroita suodattimen kotelonkansi yhdessä vanhan suodattimen kanssa.

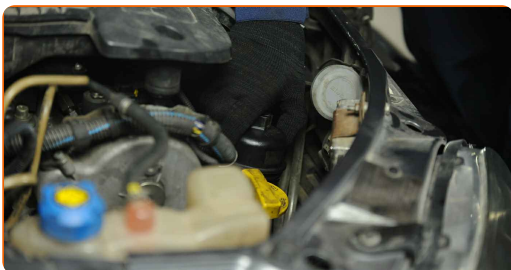


3.2

Käytä hylsyä nro 27. Käytä kiintolenkkiavainta.



4

Valmistele astia vanhaa öljynsuodatinta varten. Laita vanha öljynsuodattimen suodatinyksikkö astiaan.

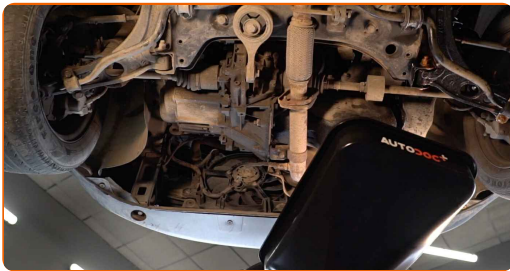

5

Irrota öljynsuodatin suodattimen kannesta.



6

Irrota öljynsuodattimen kotelon O-rengas. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.



7

Laita O-rengas asennuspaikkaansa suodattimen kotelossa.



8

Asenna uusi suodatin paikoilleen.



Huomio!


- Pidä huoli, että asennat suodattimen oikein. Älä sekoita osan eri puolia.

9

Voitele uuden suodattimen kumitiiviste pienellä määrällä uutta öljyä.


10.1

Asenna uusi öljynsuodattimen kotelon suoja ja kiristä se.

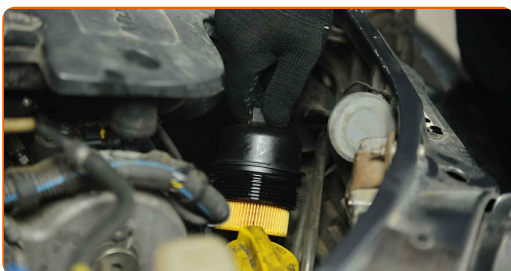

10.2

Käytä hylsyä nro 27. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 25 Nm vääntömomentilla.

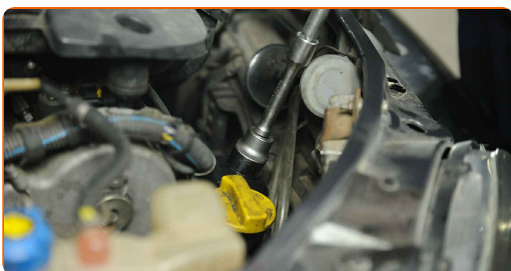

11

Nosta autoa käyttämällä autonostinta tai aseta se rasvamontun päälle.




Vaihto: moottoriöljy ja öljynsuodatin – Fiat Punto 188. AUTODOC suosittelee:

- Ajoneuvon tulee olla tasaisella, ja jos se on kallistettuna, tyhjennystulpan tulee olla alimmassa kohdassa.

12

Laita vähintään 5-litrainen jäteöljyastia poistoaukon alle.

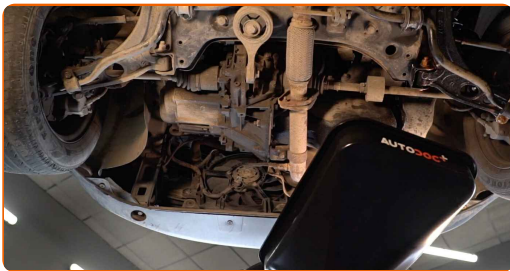


13

Irraita valumatulppa. Käytä kuusiokoloavainta nro H12. Käytä kiintolenkkiavainta.



14

Valuta käytetty öljy pihalle.

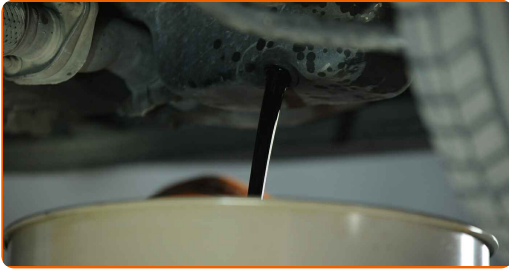

Vaihto: moottoriöljy ja öljynsuodatin – Fiat Punto 188. Vinkki:


- Ole varovainen! Öljy voi olla kuumaa.
- Odota, kunnes öljy on valunut kokonaan poistoaukosta.

15

Puhdista tulppa ja aseta siihen uusi O-rengas.

16

Aseta valumatulppa paikoilleen ja kiristä se. Käytä kuusiokoloavainta nro H12. Käytä kiintolenkkiavainta. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 22 Nm vääntömomentilla.

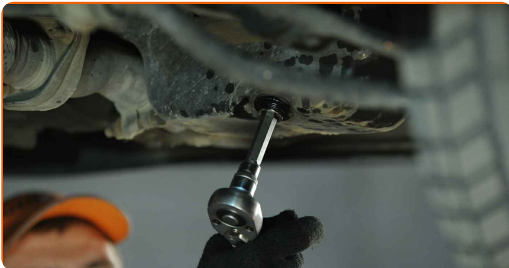


17.1

Puhdista öljynsuodattimen poistoaukon alue.




17.2 Käytä yleispuhdistussprayta.

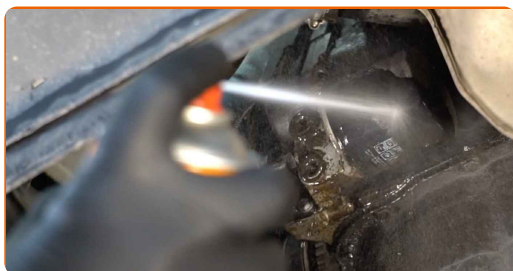


18 Laske autoa.




19 Irrota öljysäiliön korkki.

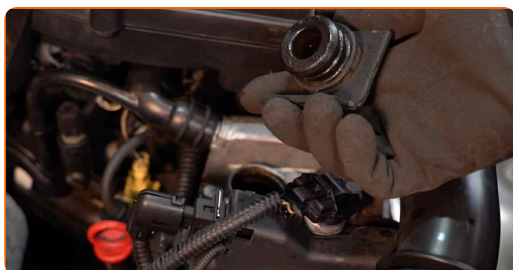


20 Irroita öljynsuodattimen suojus.

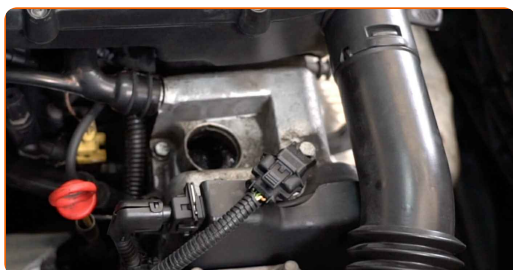


21 Aseta suppilo.

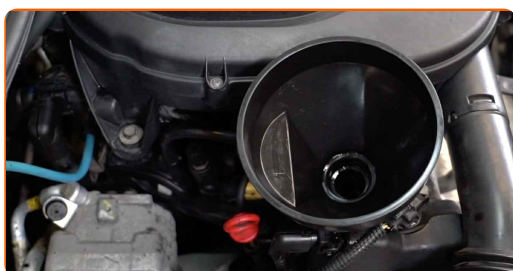

22.1 Kaada öljy moottoriin öljysäiliön läpi.

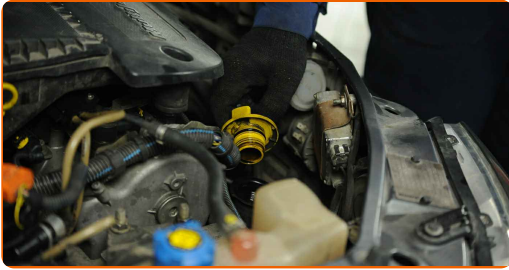

22.2 Tarvittava öljyn määrä: 3.5 l.

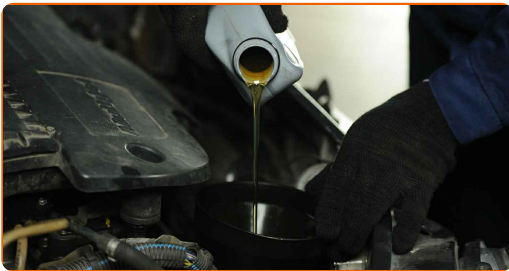

Vaihto: moottoriöljy ja öljynsuodatin – Fiat Punto 188. AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:

- Käytä valmistajan suosittelemaa öljyä.

23 Tarkista öljyn määrä öljytikulla. Lisää öljyä tarpeen vaatiessa.

Huomio!

- Öljyn määrän on oltava minimi- ja maksimiarvojen välissä.

24 Asenna öljynsuodattimen suojus paikoilleen.



25

Kiristä öljysäiliön korkki.


26

Käytä moottoria muutama minuutti. Kun öljynpaineen merkkivalo sammuu, sammuta moottori.



27

Tarkasta öljyntaso 5 minuuttia sammuttamisen jälkeen mittatikkua käyttäen, ja lisää öljyä tarvittaessa.

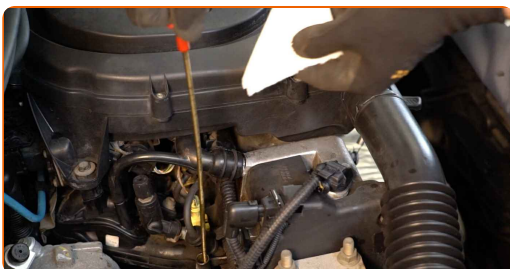

Huomio!

- Öljyn määrän on oltava minimi- ja maksimiarvojen välissä.
- Varmista, että öljysäiliön korkki on kunnolla kiinni.
- Tarkista, että poistoaukon kierretulppa ja öljynsuodattimen tiiviste ovat tiukasti kiinni. Kiristä niitä varovaisesti tarpeen vaatiessa.

28

Ota suojapeite pois.



29

Sulje konepelti.



Vaihto: moottoriöljy ja öljynsuodatin – Fiat Punto 188. AUTODOCin vinkki:

- Ota huomioon, että voitelujärjestelmän puutteellista öljynpainetta ilmaiseva öljynpaineen merkkivalo saattaa olla hieman normaalia pidempään päällä. Muutaman sekunnin kuluessa öljy kuitenkin täyttää kaikki kanavat ja merkkivalo sammuu.
- Suojele ympäristöä saasteilta viemällä käytetyt polttoainesuodattimet niille tarkoitettuihin kierrätyspisteisiin.

HYVÄÄ TYÖTÄ! 👍

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI

AUTODOC
APP

Download

Google play

App Store

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLESI

OSTA VARAOSIA FIAT-AUTOON

ÖLJYNSUODATIN: LAAJA VALIKOIMA

VALITSE AUTONOSAT FIAT PUNTO 188 -MALLIIN

ÖLJYNSUODATIN FIAT-AUTOON: OSTA NYT

**ÖLJYNSUODATIN FIAT PUNTO 188 -AUTOON: PARHAAT
DIILIT & TARJOUKSET**

ⓘ VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2022 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaisia. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.