



Kuinka vaihtaa
kampiakselin
asentotunnistin

RENAULT Espace III (JE)-
autoon – vaihto-ohje

SAMANKALTAISEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

RENAULT ESPACE III (JE0_) 2.2 dCi (JE0K), RENAULT ESPACE III (JE0_) 2.2 dCi (JE0S)

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: RENAULT MASTER II Umpikori (FD) 2.2 dCi 90

VAIHTO: KAMPIAKSELIN ASENTOTUNNISTIN – RENAULT ESPACE III (JE). TARVITSEMASI TYÖKALUT:



- Teräsharja
- Yleispuhdistussuihke
- Elektroniikan puhdistusspray
- Momenttiavain
- 10 mm:n hylsy
- Hylsyavain
- Asennusrauta
- Paperipyyhkeitä

Osta työkaluja


Vaihto: kampiakselin asentotunnistin – RENAULT Espace III (JE). AUTODOCin vinkki:

- Sytytysvirta on kytkettävä pois päältä ennen töihin ryhtymistä.


VAIHTO: KAMPIAKSELIN ASENTOTUNNISTIN – RENAULT ESPACE III (JE). KÄYTÄ SEURAAVAA MENETELMÄÄ:

1 Nosta ajoneuvo ajoneuvonostimella tai aseta se rasvamontun päälle.


2 Paina kampiakselin asentotunnistimen pidätysjousta. Käytä asennusrautaa.

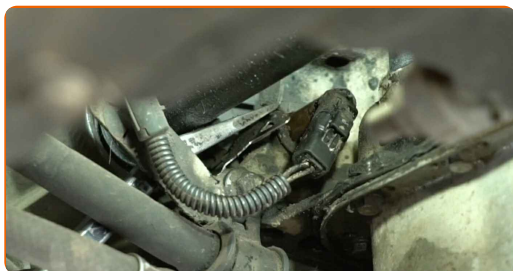


3 Irrota kampiakselin asentotunnistin.

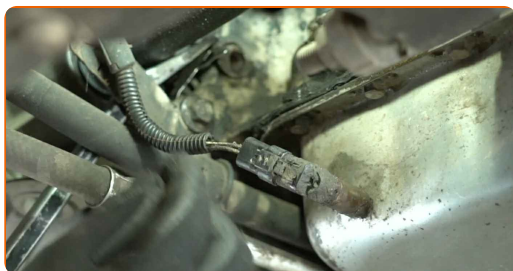

4 Irrota kampiakselin asentotunnistimen pidätysjousi.

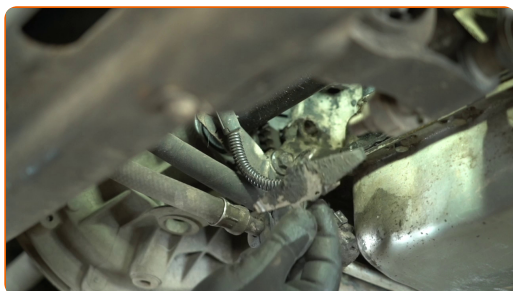


- 5 Irrota kampiakselin asentotunnistimen liitin.

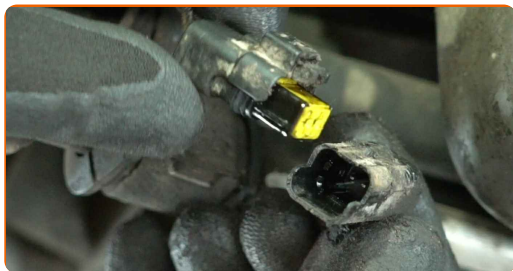


- 6 Puhdista kampiakselin asentotunnistimen asennuspaikka. Käytä yleispuhdistussuihketta.



- 7 Käsittele kampiakselin asentotunnistimen liitin. Käytä elektroniikan puhdistussprayta.

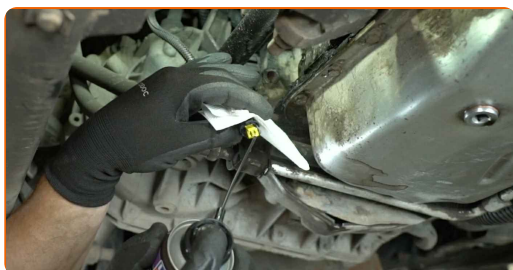


- 8 Asenna kampiakselin asentotunnistimen uusi pidätysjousi.

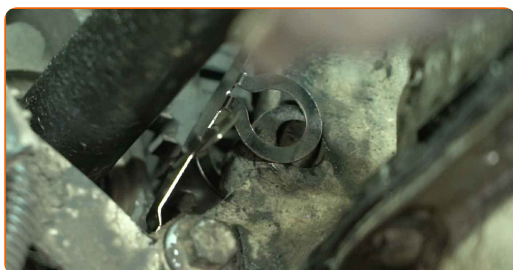


9

Paina kampiakselin asentotunnistimen pidätysjousta. Käytä asennusrautaa.

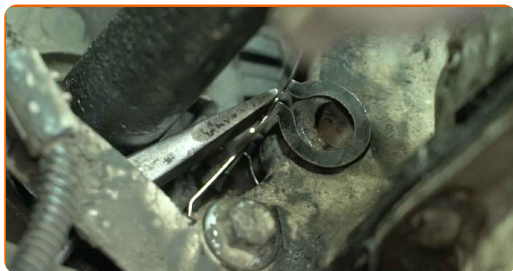

10

Asenna uusi kampiakselin asentotunnistin.

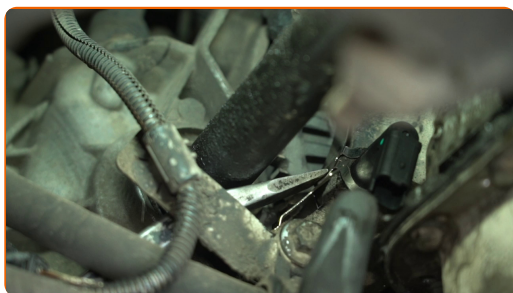

11

Kiinnitä kampiakselin asentotunnistimen liitin.



12

Laske ajoneuvo alas.

13


Tarkista, että uusi osa toimii.

HYVÄÄ TYÖTÄ! 

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI

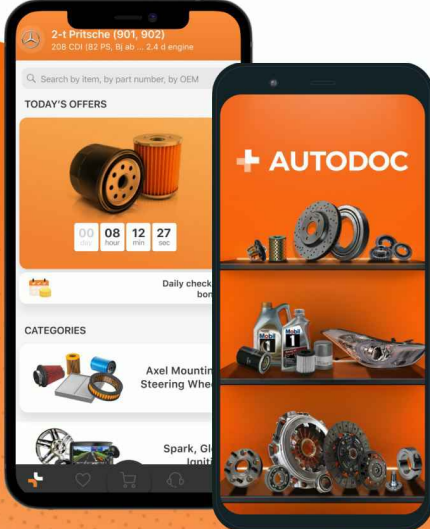

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES

KAMPIAKSELIN ASENTOTUNNISTIN: LAAJA VALIKOIMA

i VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen väärynmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2025 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.