



Kuinka vaihtaa
polttoainesuodatin
RENAULT Megane III
Van / Hatchback (BZ_)-
autoon – vaihto-ohje

SAMANKALTAINEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

RENAULT Megane III Van / Hatchback (BZ_) 1.5 dCi (BZ0D, BZ1G, BZ1F, BZ1M, BZ1W, BZ0R, BZ10), RENAULT Megane III Van / Hatchback (BZ_) 1.5 dCi (BZ0C, BZ1A)

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: RENAULT Twingo I Hatchback 1.2

VAIHTO: POLTTOAINESUODATIN – RENAULT MEGANE
III VAN / HATCHBACK (BZ_). TARVITSEMASI
TYÖKALUT:



- Yleispuhdistussuihke
- Polttoainelinjapihdit
- Philips-ruuvimeisseli
- Nestesäiliö

[Osta työkaluja](#)

Vaihto: polttoainesuodatin – RENAULT Megane III Van / Hatchback (BZ_).

Vinkki:

- Varmista etttä työtila on ilmastoitu riittävän tehokkaasti. Polttoaineöhöyryt ovat myrkkyllisiä.
- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

VAIHTO: POLTTOAINESUODATIN – RENAULT MEGANE III VAN / HATCHBACK (BZ_). SUOSITELTU VAIHEIDEN JÄRJESTYS:

1

Aava tankin luukku.



2

Kierrä polttoainesäiliön korkki irti.



3

Nosta autoa käyttämällä autonostinta tai aseta se rasvamontun päälle.


4

Löysää polttoainesuodattimen kannatinta. Käytä Phillips-ruuvimeisseliä.



5

Ota valmiiksi säiliö nesteitä varten esille.

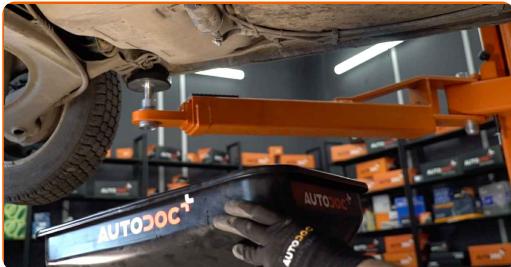

6

Puhdista polttoaineen syöttöputkien kiinnikkeet. Käytä yleispuhdistussprayta.



7

Purista klipsejä ja irrota polttoaineen syöttöputket öljysuodattimen kotelosta. Käytä polttoainelinjapihajeja.




Vaihto: polttoainesuodatin – RENAULT Megane III Van / Hatchback (BZ_).
AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:

- Ole varovainen. Polttoainetta voi valua suodattimen kotelosta ja letkuista.

8

Irrota polttoainesuodatin. Laita vanha öljynsuodattimen suodatinyksikkö astiaan.

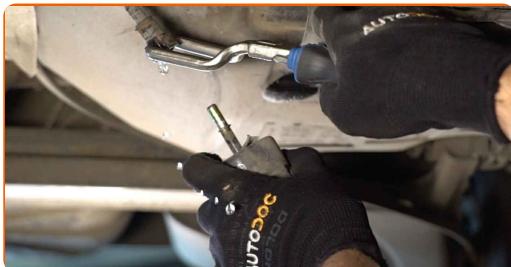

9

Asenna uusi polttoainesuodatin paikoilleen.



AUTODOC suosittelee:

- Varmista, että öljynsuodatin on asetettu oikeaan kohtaan. Ota huomioon polttoaineen kiertosuunnan merkintä.
- Kun suoritat asennusta, pidä huoli, että pölyä ja likaa ei joudu öljynsuodattimen koteloon.
- RENAULT Megane III Van / Hatchback (BZ_) – On tärkeää käyttää vain korkealaatuisia suodattimia.

10

Kytke polttoaineletkut polttoainesuodattimeen.



11

Kiristä polttoainesuodattimen kiinnikkeet. Käytä Phillips-ruuvimeisseliä.




12

Puhdista polttoaineen syöttöputkien kiinnikkeet. Käytä yleispuhdistussprayta.



13

Ota öljysäiliö pois öljysuodattimen alta.

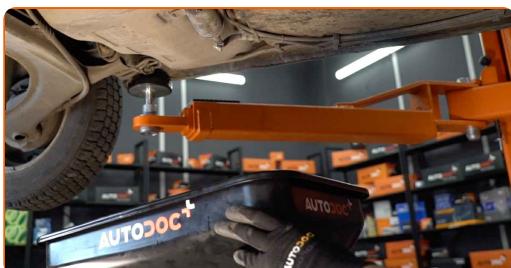

14

Laske autoa.

15

Kiristä polttoainesäiliön korkki.



16

Laitan tankin luukku kiinni.

**Vaihto: polttoainesuodatin – RENAULT Megane III Van / Hatchback (BZ_).****Vinkki:**

- Ennen kuin aloitat, käynnistä ja sammuta sytytys useita kertoja. Näin öljypumppu aktivoidaan pumppaamaan öljy polttoainejärjestelmän läpi.

17

Käytä moottoria muutama minuutti. Tämä on välttämätöntä, että osa toimii varmasti oikein.

18

Sammuta moottori.

Vaihto: polttoainesuodatin – RENAULT Megane III Van / Hatchback (BZ_).**AUTODOC suosittelee:**

- Suojele ympäristöä saasteilta viemällä käytetyt polttoainesuodattimet niille tarkoitettuihin kierrätyspisteisiin.

HYVÄÄ TYÖTÄ! **KATSO LISÄÄ OHJEITA**

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOIIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLESI

POLTTOAINESUODATIN: LAAJA VALIKOIMA

ⓘ VASTUUUVAPAUUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlainen käytön tai annettujen tietojen väärinymärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksesta eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmäärysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2022 – Kaikki tämän verkkosiviston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokkaus- ja käännössoikeudet.