



Kuinka vaihtaa
lisävilkkuvalo **RENAULT**
Trafic II Bussi (JL)-
autoon – vaihto-ohje

SAMANKALTAISEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

i Tärkeää!


Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

RENAULT TRAFIC II Bussi (JL) 2.5 dCi 115, RENAULT TRAFIC II Bussi (JL) 1.9 dCi 80, RENAULT TRAFIC II Bussi (JL) 1.9 dCi 100, RENAULT TRAFIC II Bussi (JL) 2.0, RENAULT TRAFIC II Bussi (JL) 2.5 dCi 135 (JL0D), RENAULT TRAFIC II Bussi (JL) 2.0 dCi 90, RENAULT TRAFIC II Bussi (JL) 2.0 dCi 115, RENAULT TRAFIC II Bussi (JL) 2.5 dCi 145 (JL0J), RENAULT TRAFIC II Bussi (JL) 2.0 16V, RENAULT TRAFIC II Bussi (JL) 1.9 dCi

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: RENAULT MASTER II Umpikori (FD) 2.2 dCi 90

VAIHTO: LISÄVILKKUVALO – RENAULT TRAFIC II BUSSI
(JL). TYÖKALUT, JOITA SAATAT TARVITA:

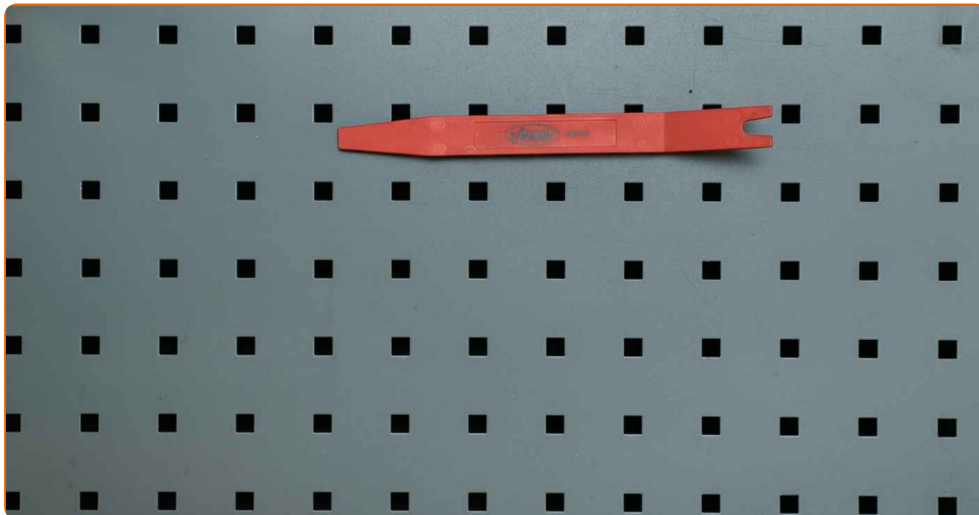

- Muovinen verhoilun irrotustyökalu

Osta työkaluja


Vaihto: lisävilkkuvalo – RENAULT Trafic II Bussi (JL). AUTODOC suosittelee:

- Oikean- ja vasemmanpuoleiset sivuvilkut vaihdetaan samalla tavalla.
- Sytytysvirta on kytkettävä pois päältä ennen töihin ryhtymistä.

VAIHTO: LISÄVILKKUVALO – RENAULT TRAFIC II BUSSI (JL). SUOSITELTU VAIHEIDEN JÄRJESTYS:


1

Irrota sivuvilkku. Käytä muovista verhoilun irrotustyökalua.

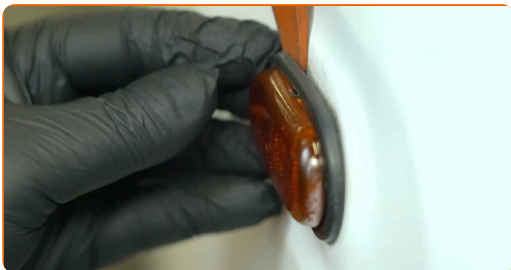


2

Irrota polttimon pidike sivuvilkusta.

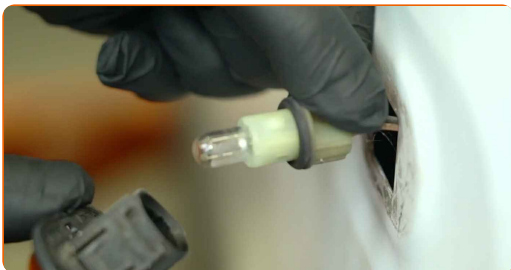

3

Kiinnitä polttimon pidike uuteen sivuvilkkuun.

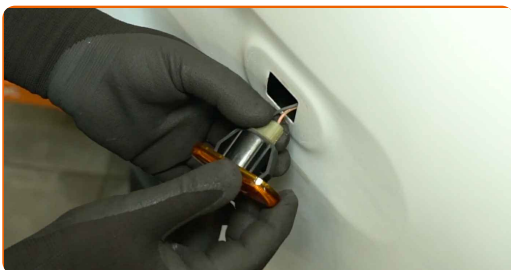

4

Asenna uusi sivuvilkku.

**5**

Tarkista, että uusi osa toimii.

HYVÄÄ TYÖTÄ! **KATSO LISÄÄ OHJEITA**

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



 **AUTODOC**

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES

LISÄVILKKUVALO: LAAJA VALIKOIMA

VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääräntäyttöön tai annettujen tietojen vääryyden välttämiseksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääräntäyttöön tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2025 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojalan alaisuudessa. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.