



Kuinka vaihtaa  
takaluukun kaasujousi  
**RENAULT TWINGO I**  
**Umpikori (S06\_-) -autoon**  
– vaihto-ohje

## SAMANKALTAISEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

### Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

RENAULT TWINGO I Umpikori (S06\_) 1.2

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: RENAULT TWINGO I (C06\_) 1.2

VAIHTO: TAKALUUKUN KAASUJOUSSI – RENAULT  
TWINGO I UMPIKORI (S06\_). TYÖKALUT, JOITA SAATAT  
TARVITA:



• Tasapäinen Ruuvimeisseli

• Vaihteistonostin

[Osta työkaluja](#)

Vaihto: takaluukun kaasujousi – RENAULT TWINGO I Umpikori (S06\_).  
AUTODOCin vinkki:

- Takaluukun kaasujouset on vaihdettava oikealla ja vasemmalle puolelle yhtä aikaa.
- Takaluukun kaasujousen vaihtoprosessi on identtinen oikealle ja vasemmalle puolelle.
- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

## VAIHTO: TAKALUUKUN KAASUJOUSI – RENAULT TWINGO I UMPIKORI (S06\_). SUORITA SEURAAVAT VAIHEET:

1

Avaa takaluukku.


2

Tue takaluukku. Käytä vaihteistonostinta.




3

Vapauta varmistinrenkas, joka yhdistää kaasujousen takaluukkuun. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.

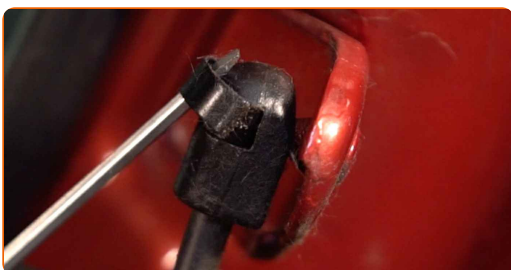

4

Vapauta varmistinrenkas, joka yhdistää kaasujousen auton runkoon. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.

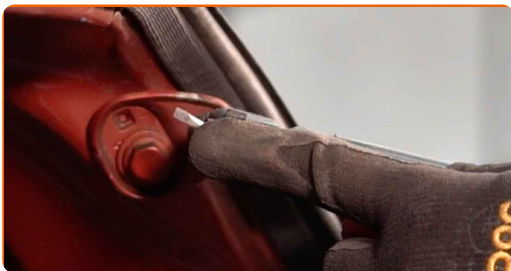


Vaihto: takaluukun kaasujousi – RENAULT TWINGO I Umpikori (S06\_). Vinkki:

- Jotta välttyt vaurioilta, pitele takaluukku, kun irrotat kaasujouset.


5

Irrota takaluukun kaasujousi.

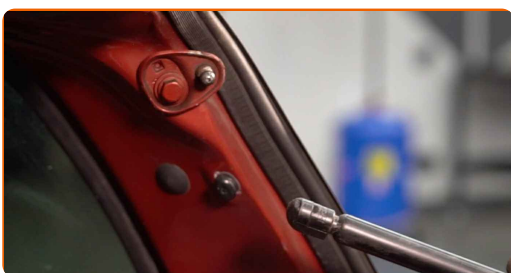

6

Asenna uusi takaluukun kaasujousi.

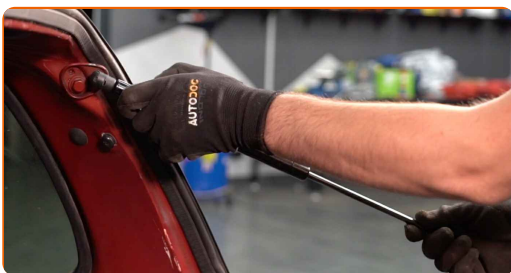


AUTODOC suosittelee:

- Jotta välttyt vaurioilta, pitele takaluukku, kun asennat kaasujousen.


7

Napsauta varmistinrengasta, joka yhdistää kaasujousen auton runkoon.

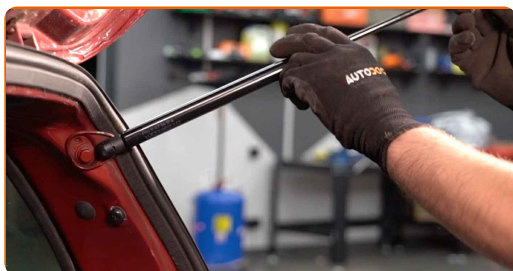


8

Napsauta varmistinrengasta, joka yhdistää kaasujousen takaluukkuun.

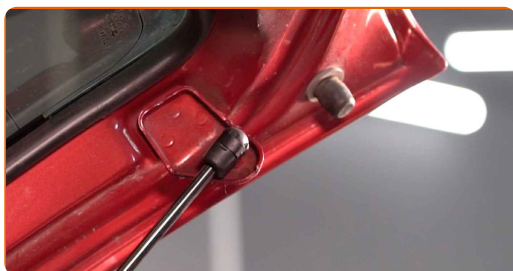

9

Irroita hydraulinen vaihteistonostin.

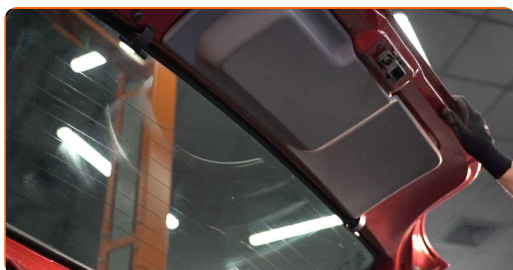

Vaihto: takaluukun kaasujousi – RENAULT TWINGO I Umpikori (S06\_).  
AUTODOC suosittelee:

- Laske hydraulista vaihteistonostinta vähitellen ilman nykäisyjä, jotta et vaurioita yksiköiden mekanisme.
- Tarkista takaluukun kaasujousien toimintakunto asennuksen jälkeen.

10

Sulje takaluukun kansi.

**HYVÄÄ TYÖTÄ!** 

**KATSO LISÄÄ OHJEITA**

## AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA  
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!**

**TAKALUUKUN KAASUJOUSSI: LAAJA VALIKOIMA**

### **VASTUUVAPAAUS:**

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä väärinlaisen käytön tai annettujen tietojen väärintymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosten väärinlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.