



Kuinka vaihtaa
ilmansuodattimen **Lexus**
RX XU30-autoon –
vaihto-ohje

OHJEVIDEO


 Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

LEXUS RX (MHU3_, GSU3_, MCU3_) 3.3 400h, LEXUS RX (MHU3_, GSU3_, MCU3_) 3.3 400h AWD

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

VAIHTO: ILMANSUODATTIMEN – LEXUS RX XU30.
TYÖKALUT, JOITA SAATAT TARVITA:

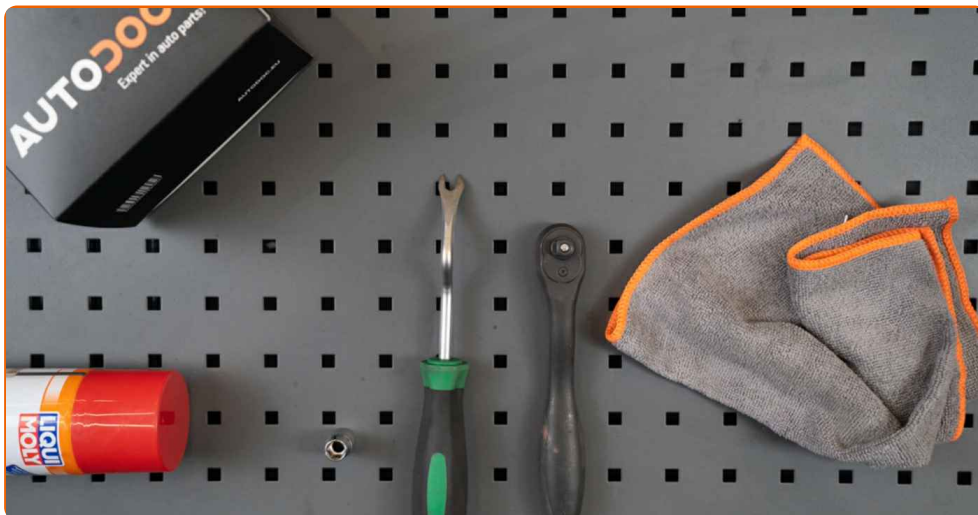

- Yleispuhdistussuihke
- Hylsyavain nro 10
- Kiintolenkkiavain
- Kiinnikkeiden irrotustyökalu
- Mikrokuitupyöhe
- Lokasuojan suojapeite

[OSTA TYÖKALUJA](#)

Vaihto: ilmansuodattimen – Lexus RX XU30. AUTODOCin vinkki:

- Noudata aina osan valmistajan antamia ehtoja, suosituksia ja vaatimuksia.
- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

VAIHTO: ILMANSUODATTIMEN – LEXUS RX XU30. SUOSITELTU VAIHEIDEN JÄRJESTYS:

1

Avaa konepelti.




2

Käytä suojapeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.




3

Poista jäähdyttimen tukirauta. Käytä kiinnikkeiden irrotustyökalua.

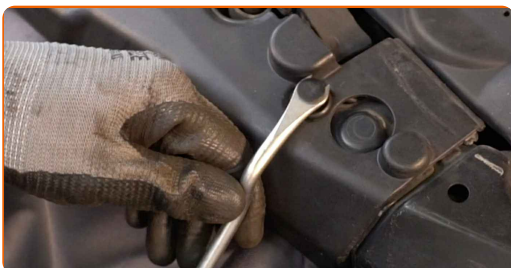


4 Asenna jäähdyttimen tukirauta.

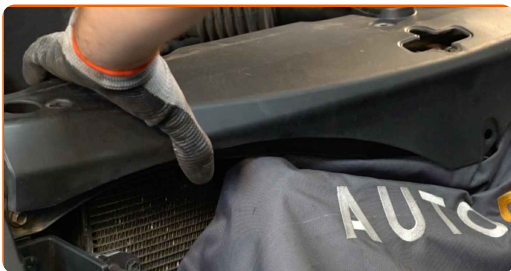


5 Löysää ilmanoton kiinnikkeitä. Käytä hylsyä nro 10. Käytä kiintolenkkiavainta.




6 Löysää kiristintä, joka yhdistää ilmakehän ilmansuodattimen koteloon. Käytä hylsyä nro 10. Käytä kiintolenkkiavainta.

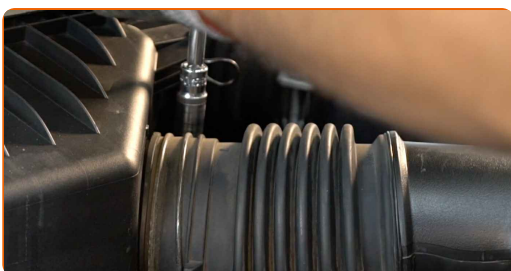

7 Irrota ilmakehän kotelo ilmansuodattimen kotelosta.

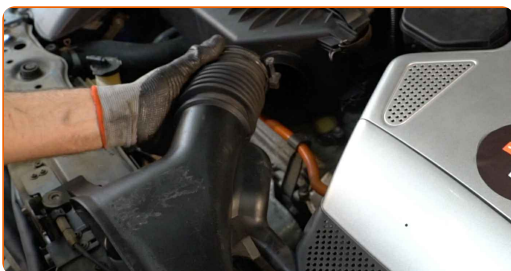


8 Irrota ilmansuodattimen kannen klipsit.

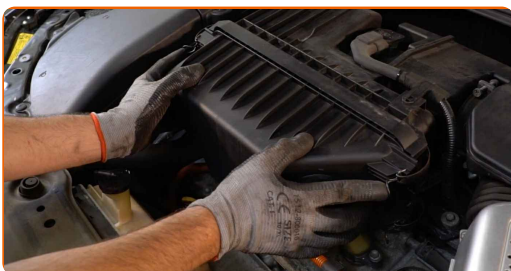


9

Irraita suodattimen kansi.

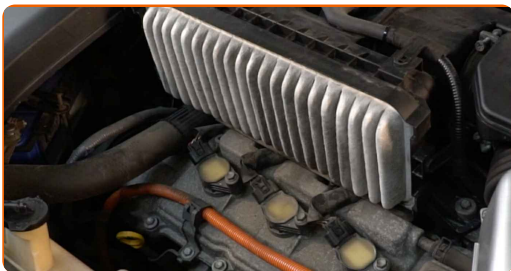


10

Irraita suodatin suodattimen kotelosta.

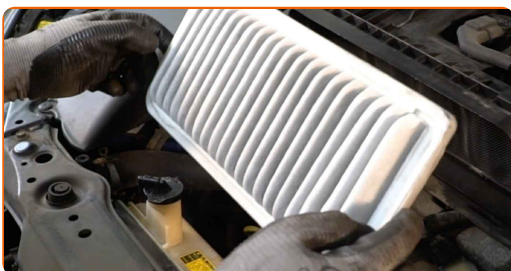


11

Puhdista ilmansuodattimen kansi ja kotelo. Käytä yleispuhdistussprayta.

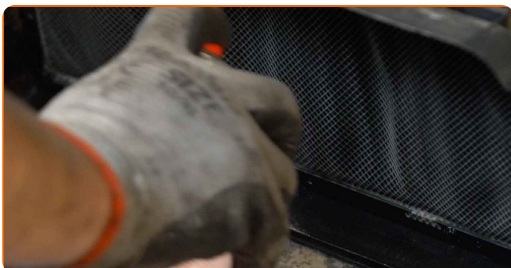

12

Aseta uusi suodatin suodattimen koteloon. Varmista, että suodattimen reuna istuu tiiviisti koteloon.

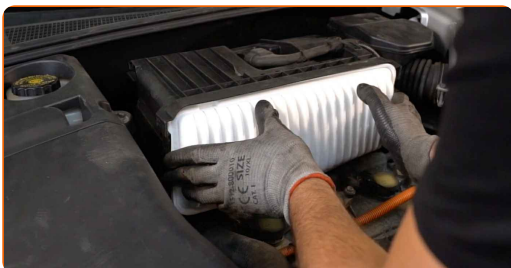

Vaihto: ilmansuodattimen – Lexus RX XU30. Ammattilaiset suosittelevat:


- Tarkasta että suodatin on oikeassa asennossa. Varmista että se ei ole vinossa.
- Huomio! Käytä laadukkaita suodattimia – Lexus RX XU30.
- Kun suoritat asennusta, älä päästä pölyä tai likaa ilmansuodattimen koteloon.

13


Puhdista ilmansuodattimen kansi ja kotelo.

**14**

Aseta ilmansuodattimen suojus paikoilleen ja kiristä sen kiinnikkeet.

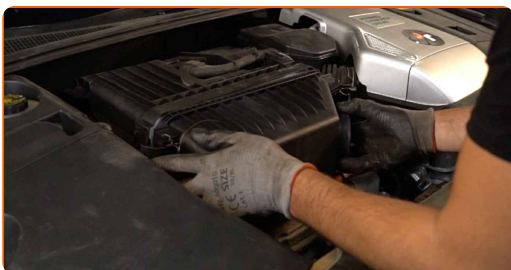
**15**

Paina ilmansuodattimen kannen klipsit paikoilleen.

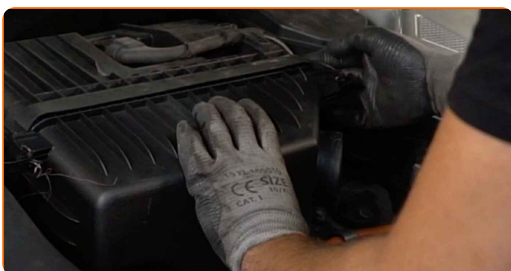


16

Asenna ilmakanavan kotelo.

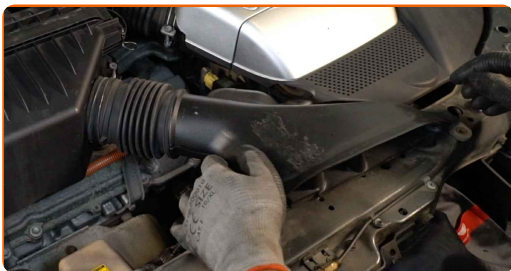


17

Varmista ilmanottokanavan kiinnikkeen kiinnitys. Käytä hylsyä nro 10. Käytä kiintolenkkiavainta.

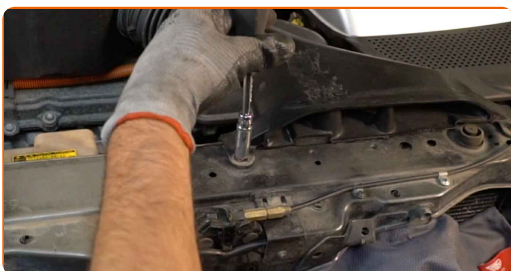

18

Ruuvaa kiristin, joka yhdistää ilmakanavan ilmakanavan koteloon. Käytä hylsyä nro 10. Käytä kiintolenkkiavainta.

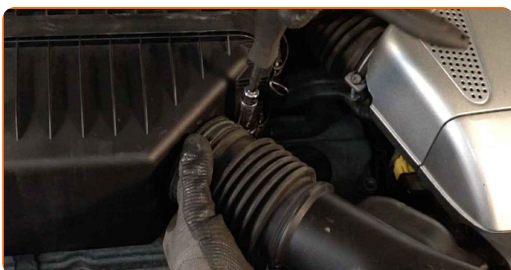

19

Asenna jäähdyttimen tukirauta.



20

Asenna jäähdyttimen tukiraudan kiinnitysnastat. Käytä kiinnikkeiden irrotustyökalua.



21

Ota suojapeite pois.



22

Sulje konepelti.



HYVÄÄ TYÖTÄ! 

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES

OSTA VARAOSIA LEXUS-AUTOON

ILMANSUODATTIMEN: LAAJA VALIKOIMA

VALITSE AUTONOSAT LEXUS RX XU30 -MALLIIN

ILMANSUODATTIMEN LEXUS-AUTOON: OSTA NYT

**ILMANSUODATTIMEN LEXUS RX XU30 -AUTOON: PARHAAT
DIILIT & TARJOUKSET**

VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokkaus- ja käännösoikeudet.