



Kuinka vaihtaa
polttoainesuodatin
Hyundai Santa Fe CM-
autoon – vaihto-ohje


OHJEVIDEO

 **ⓘ Tärkeää!**

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

HYUNDAI ix55 (EN) 3.0 V6 CRDi 4WD, HYUNDAI i30 II Hatchback (GD) 1.4 CRDi,
HYUNDAI Santa Fe II (CM) 2.0 CRDi, HYUNDAI Santa Fe II (CM) 2.0 CRDi 4x4,
HYUNDAI i40 Farmari (VF) 1.7 CRDi, HYUNDAI H-1 Van (A1) 2.5 CRDi, HYUNDAI
Matrix (FC) 1.5 CRDi, HYUNDAI Santa Fe II (CM) 2.2 CRDi, HYUNDAI Santa Fe II (CM)
2.2 CRDi 4x4, HYUNDAI Santa Fe II (CM) 2.2 CRDi GLS, HYUNDAI Santa Fe II (CM) 2.2
CRDi GLS 4x4, HYUNDAI Accent III Hatchback (MC) 1.5 CRDi GLS, HYUNDAI Accent
III Sedan (MC) 1.5 CRDi GLS, HYUNDAI Getz (TB) 1.5 CRDi, HYUNDAI Sonata V (NF)
2.0 CRDi, (+ 15)

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

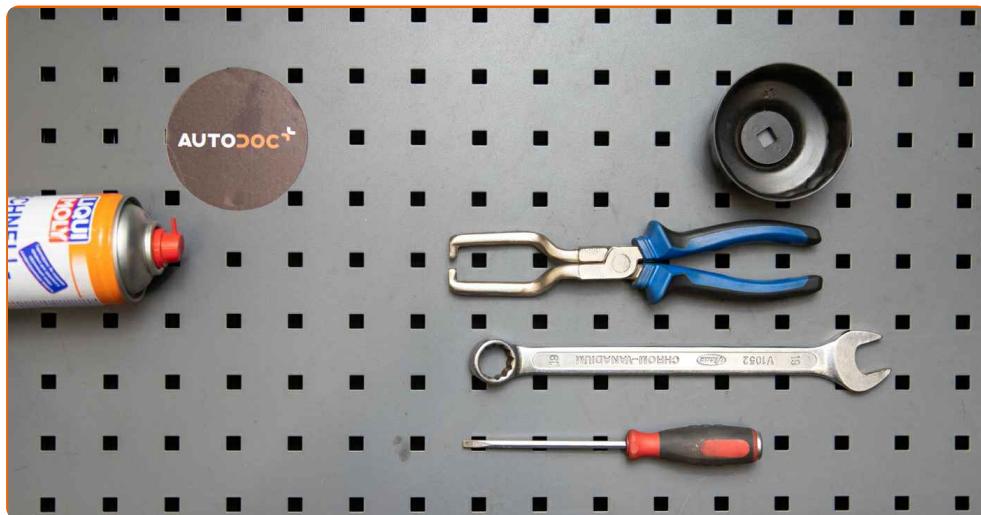**VAIHTO: POLTTOAINESUODATIN – HYUNDAI SANTA FE
CM. TARVITSEMASI TYÖKALUT:**

- Yleispuhdistussuihke
- Yhdistelmäävain nro 19
- Öljynsuodattimen kuppiavain nro 76-14 F
- Kiintolenkkiavain
- Tasapäinen Ruuvimeisseli
- Polttoainelinjapihdit
- Nestesäiliö
- Lokasuojan suojaapeite

OSTA TYÖKALUJA

Vaihto: polttoainesuodatin – Hyundai Santa Fe CM. AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:


- Varmista etttä työtila on ilmastoitu riittävän tehokkaasti. Polttoaineöhöyryt ovat myrkkyllisiä.
- Huom! Kaikki työ Hyundai Santa Fe CM -auton parissa – tulee tehdä moottorin ollessa sammutettuna.

SUORITA VAIHTAMINEN SEURAAVASSA JÄRJESTYKSESSÄ:

1 Avaa konepelti.



2 Käytä suojaapeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.

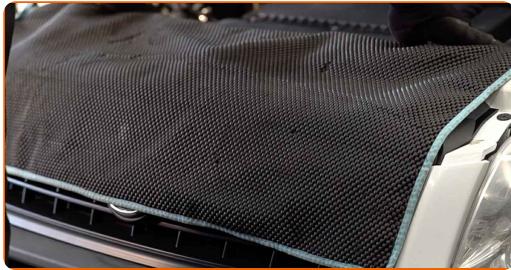

3 Irrota polttoaineen paineanturin liitäntä. Käytä polttoainelinjapihajeja. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.



- 4** Puhdista polttoaineen syöttöputkien kiinnikkeet. Käytä yleispuhdistussprayta.
- 5** Purista klipsejä ja irrota polttoaineen syöttöputket öljynsuodattimen kotelosta. Käytä polttoainelinjapihajeja. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.



Vaihto: polttoainesuodatin – Hyundai Santa Fe CM. Ammattilaiset suosittelevat:

- Ole varovainen. Polttoainetta voi valua suodattimen kotelosta ja letkuista.

- 6** Irrota polttoainesuodattimen jalan kiinnityspultit. Käytä yhdistelmäävainta nro 19.



- 7** Irrota polttoainesuodatin yhdessä sen jalan kanssa.



8

Löysää polttoaineen vedenerottimen anturi.



9

Ota valmiiksi säiliö nesteitä varten esille.

10

Kierrä polttoainesuodattimen kannatin irti. Käytä hylsyä 76-14 F. Käytä kiintolenkkiavainta.



11

Irrota polttoainesuodattimen pidike. Irrota polttoainesuodatin.



Vaihto: polttoainesuodatin – Hyundai Santa Fe CM. AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Ole varovainen. Polttoainetta voi valua suodattimen kotelosta ja letkuista.

12

Asenna uusi polttoainesuodatin paikoilleen. Kiinnitä polttoainesuodatin pidikkeeseen.



Vaihto: polttoainesuodatin – Hyundai Santa Fe CM. AUTODOC suosittelee:

- Varmista, että öljynsuodatin on asetettu oikeaan kohtaan. Ota huomioon polttoaineen kiertosuunnan merkintä.
- Kun suoritat asennusta, pidä huoli, että pölyä ja likaa ei joudu öljynsuodattimen koteloon.
- Huomio! Käytä laadukkaita komponentteja – Hyundai Santa Fe CM.

13

Kierrä polttoainesuodattimen kiinnike kiinni. Käytä hylsyä 76-14 F. Käytä kiintolenkkiavainta.



14

Asenna uusi suodatin jalkoineen paikoilleen.



15

Ruuva polttoaineen vedenerottimen anturi kiinni.

**16**

Kiristä polttoainesuodattimen jalan kiinnityspultit. Käytä yhdistelmäävainta nro 19.

**17**

Puhdista polttoaineen täyttöaukko. Käytä yleispuhdistussprayta.

18

Kytke polttoaineputket polttoainesuodattimeen ja kiinnitä lukitusklipit.

**19**

Kiinnitä polttoaineen paineanturin liitäntä.

**20**

Ota suojaapeite pois.

21

Sulje konepelti.

**Vaihto: polttoainesuodatin – Hyundai Santa Fe CM. Vinkki:**

- Ennen kuin aloitat, käynnistä ja sammuta sytytys useita kertoja. Näin öljypumppu aktivoidaan pumppamaan öljy polttoainejärjestelmän läpi.

22

Käytä moottoria muutama minuutti. Tämä on välttämätöntä, että osa toimii varmasti oikein.



23

Sammuta moottori.

AUTODOC suosittelee:

- Suojele ympäristöä saasteilta viemällä käytetyt polttoainesuodattimet niille tarkoitettuihin kierrätyspisteisiin.

HYVÄÄ TYÖTÄ! **KATSO LISÄÄ OHJEITA**

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOIIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLESI

OSTA VARAOSIA HYUNDAI-AUTOON

POLTTOAINESUODATIN: LAAJA VALIKOIMA

VALITSE AUTONOSAT HYUNDAI SANTA FE CM -MALLIIN**POLTTOAINESUODATIN HYUNDAI-AUTOON: OSTA NYT****POLTTOAINESUODATIN HYUNDAI SANTA FE CM -AUTOON:
PARHAAT DIILIT & TARJOUKSET**

VASTUUVAPAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyysistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksesta eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2022 – Kaikki tämän verkkosiviston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokkaus- ja käänös-oikeudet.