



Kuinka vaihtaa
polttoainesuodatin **VW**
Sharan 1-autoon – vaihto-
ohje

OHJEVIDEO

**i Tärkeää!**

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0 TDI, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI 4motion, VW Sharan VAN (7M) 1.9 TDI (7M8, 7M9), VW Sharan VAN (7M) 1.9 TDI (7M6, 7M9), VW Sharan VAN (7M) 1.9 TDI (7M9)

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

**VAIHTO: POLTTOAINESUODATIN – VW SHARAN 1.
LUETTELO TARVITTAVISTA TYÖKALUISTA:**



- Yleispuhdistussuihke
- Hylsyavain nro 8
- Kiintolenkkiavain
- Clic-R-letkupihdit
- Käsikäyttöinen nesteruisku
- Lokasuojan suojaite

OSTA TYÖKALUJA

Vaihto: polttoainesuodatin – VW Sharan 1. AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Varmista että työtila on ilmastoitu riittävän tehokkaasti. Polttoainehöyryt ovat myrkyllisiä.
- Huom! Kaikki työ VW Sharan 1 -auton parissa – tulee tehdä moottorin ollessa sammutettuna.

SUORITA VAIHTAMINEN SEURAAVASSA JÄRJESTYKSESSÄ:


1

Avaa konepelti.



2

Käytä suojapeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.

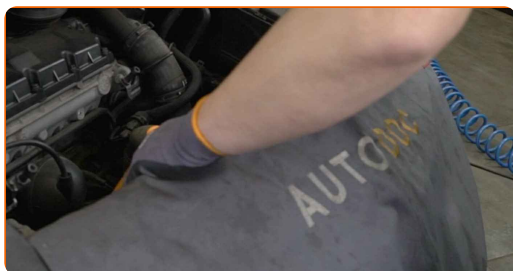


3

Puhdista polttoaineen täyttöaukko. Käytä yleispuhdistussprayta.



4

Löysää polttoaineensuodattimen letkujen kiristimiä. Käytä clic-R-letkupihtejä.

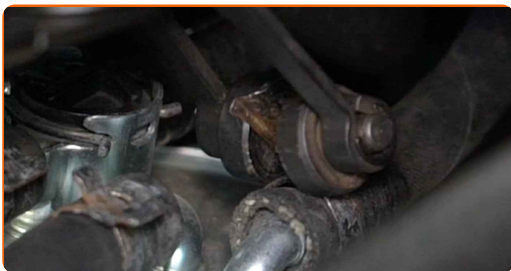

5

Irrota putket polttoainesuodattimesta.



Vaihto: polttoainesuodatin – VW Sharan 1. AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:


- Ole varovainen. Polttoainetta voi valua suodattimen kotelosta ja letkuista.

6


Irrota suodatin sen kiinnikkeistä.

7


Irrota kiinnike, joka pitää polttoainesuodattimen putken paikallaan.

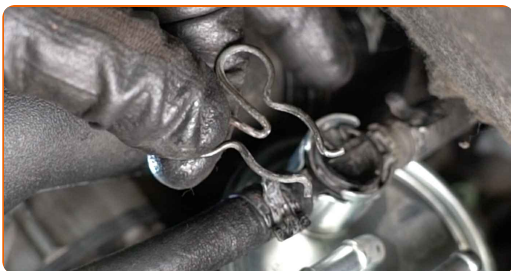

8 Irrota putki polttoainesuodattimesta.

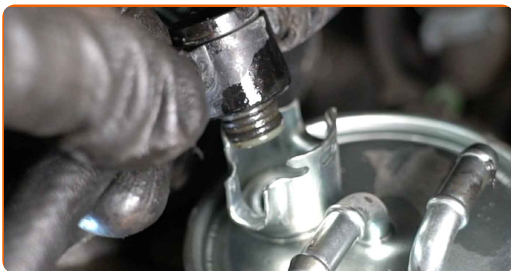


9 Irroita polttoainesuodatin.

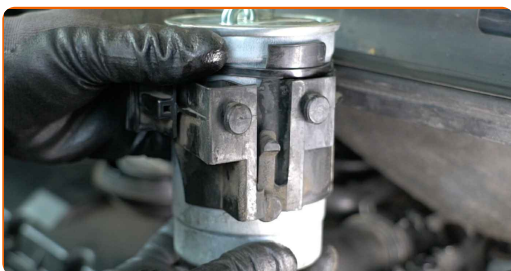


10 Laita vanha öljynsuodattimen suodatinyksikkö astiaan.



11 Kierrä irti pidikkeen kiinnike. Käytä hylsyä nro 8. Käytä kiintolenkkiavainta.

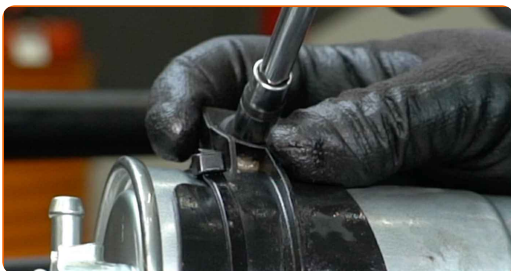

12 Irrota pidike.

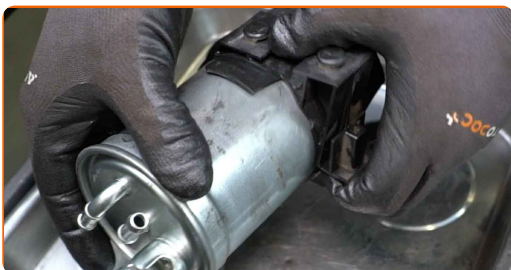

13 Asenna pidike uudelle suodattimelle.




14 Kierrä kiinni pidikkeen kiinnike. Käytä hylsyä nro 8. Käytä kiintolenkkiavainta.



15 Puhdista polttoainesuodattimen putki. Käytä yleispuhdistussprayta.



16 Asenna uusi polttoainesuodatin paikoilleen.

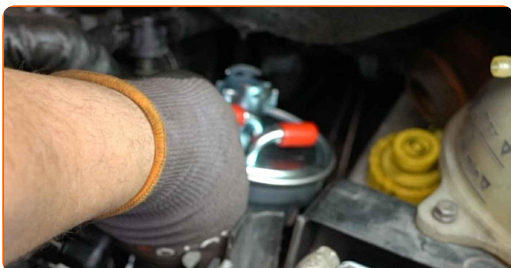


Vaihto: polttoainesuodatin – VW Sharan 1. Ammattilaiset suosittelevat:

- Kun suoritat asennusta, pidä huoli, että pölyä ja likaa ei joudu öljynsuodattimen koteloon.
- Huomio! Käytä laadukkaita suodattimia – VW Sharan 1.


17

Yhdistä putki polttoainesuodattimeen.

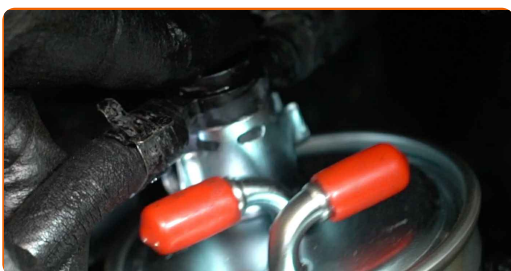


18

Kiinnitä polttoainesuodattimen putki kiinnikkeellä.

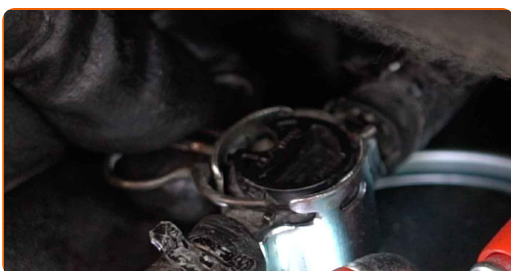

19


Kiinnitä suodatin asennuskohtaansa.

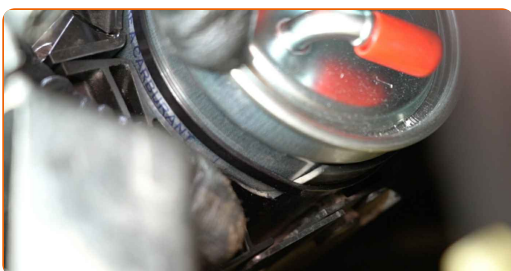


20

Yhdistä putki polttoainesuodattimeen.


21 Kiinnitä polttoaineputken kiristin. Käytä clic-R-letkupihtejä.

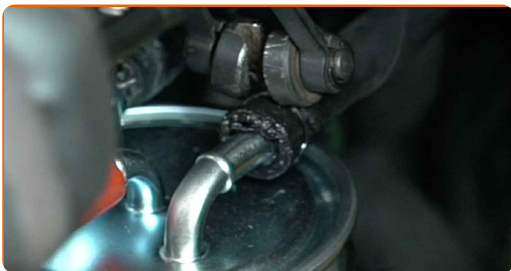


22 Pumpkaa polttoaine polttoainesuodattimen kotelosta. Käytä käsikäyttöistä nesteruiskua.

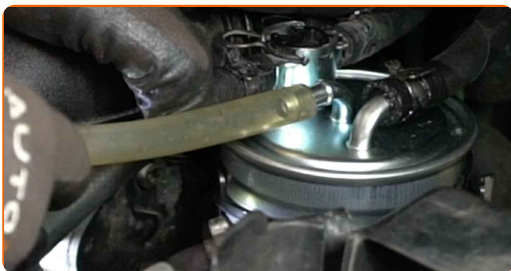

23 Yhdistä putki polttoainesuodattimeen.

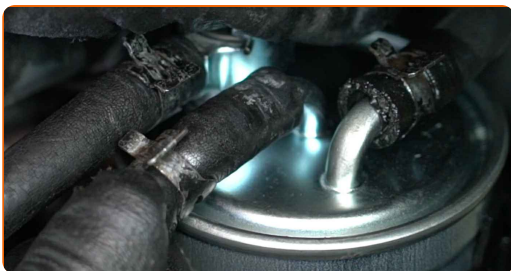

24 Kiinnitä polttoaineputken kiristin. Käytä clic-R-letkupihtejä.

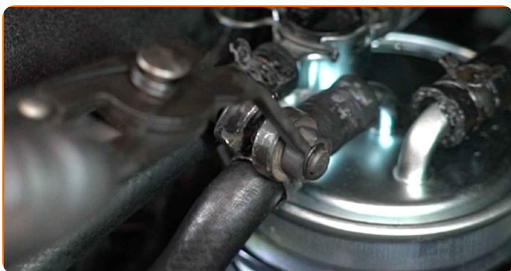


25 Puhdista polttoaineen täyttöaukko. Käytä yleispuhdistussprayta.



26

Käytä moottoria muutama minuutti. Tämä on välttämätöntä, että osa toimii varmasti oikein.

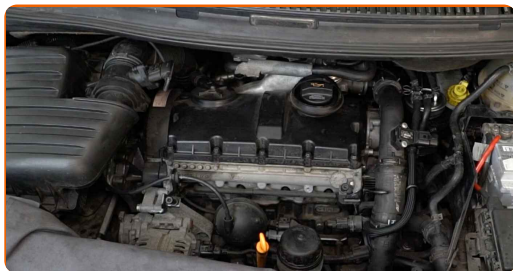


27

Sammuta moottori.


28

Ota suojaus pois.

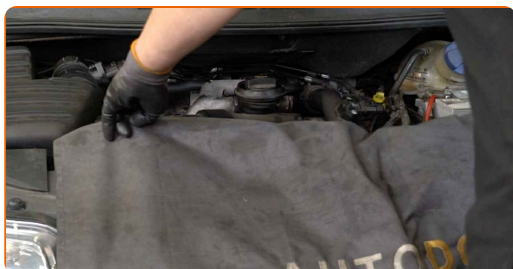

29

Sulje konepelti.

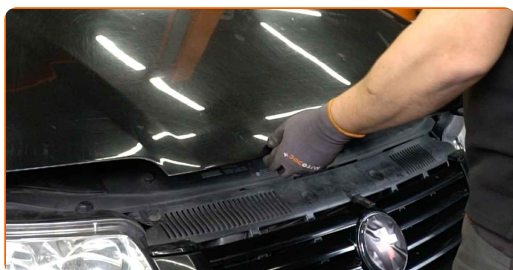

Vaihto: polttoainesuodatin – VW Sharan 1. AUTODOC suosittelee:

- Suojele ympäristöä saasteilta viemällä käytetyt polttoainesuodattimet niille tarkoitettuihin kierrätyspisteisiin.

HYVÄÄ TYÖTÄ! 

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!

OSTA VARAOSIA VW-AUTOON

POLTTOAINESUODATIN: LAAJA VALIKOIMA

VALITSE AUTONOSAT VW SHARAN 1 -MALLIIN

POLTTOAINESUODATIN VW-AUTOON: OSTA NYT

**POLTTOAINESUODATIN VW SHARAN 1 -AUTOON:
PARHAAT DIILIT & TARJOUKSET**

VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokkaus- ja käännösoikeudet.