



Kuinka vaihtaa
takaluukun kaasujousi
VW Sharan 1-autoon –
vaihto-ohje

OHJEVIDEO


**i Tärkeää!**

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

AUSTIN-HEALEY SPRITE MK.III Cabriolet 1.1, AUSTIN-HEALEY Sprite Mk1 Cabriolet 0.9

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

VAIHTO: TAKALUUKUN KAASUJOUSSI – VW SHARAN 1.
LUETTELO TARVITTAVISTA TYÖKALUISTA:

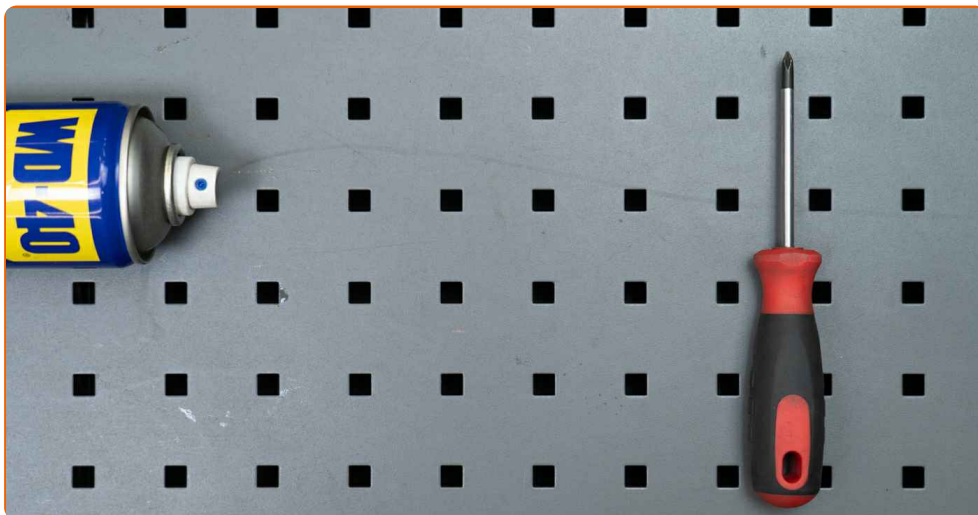

- WD-40-monitoimiaine
- Tasapäinen ruuvimeisseli
- Vaihteistonostin

OSTA TYÖKALUJA

Vaihto: takaluukun kaasujousi – VW Sharan 1. AUTODOCin vinkki:

- Takaluukun kaasujouset on vaihdettava oikealla ja vasemmalle puolelle yhtä aikaa.
- Takaluukun kaasujousen vaihtoprosessi on identtinen oikealle ja vasemmalle puolelle.
- Huom! Kaikki työ VW Sharan 1 -auton parissa – tulee tehdä moottorin ollessa sammutettuna.

SUORITA VAIHTAMINEN SEURAAVASSA JÄRJESTYKSESSÄ:

1

Avaa takaluukku.




2

Tue takaluukku. Käytä vaihteistonostinta.



3

Vapauta varmistinrenkas, joka yhdistää kaasujousen auton runkoon. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.

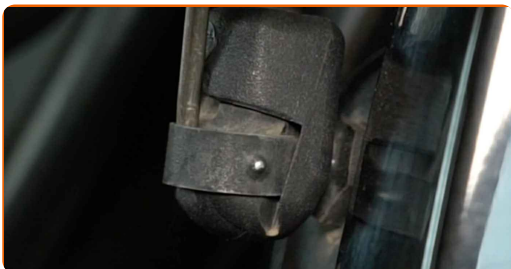


Vaihto: takaluukun kaasujousi – VW Sharan 1. AUTODOCin vinkki:

- Jotta välttyt vaurioilta, pitele takaluukkua, kun irrotat kaasujouset.

4

Vapauta varmistinrenkas, joka yhdistää kaasujousen takaluukkuun. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.

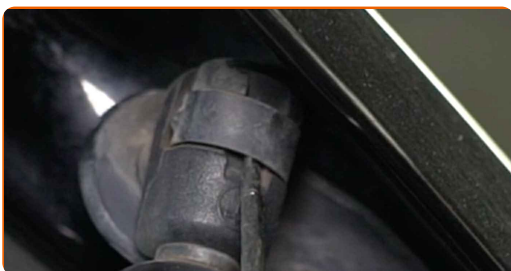

Vaihto: takaluukun kaasujousi – VW Sharan 1. AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Jotta välttyt vaurioilta, pitele takaluukkua, kun irrotat kaasujouset.


5

Irrota takaluukun kaasujousi.



6

Vapauta varmistinrenkas, joka yhdistää kaasujousen auton runkoon. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.

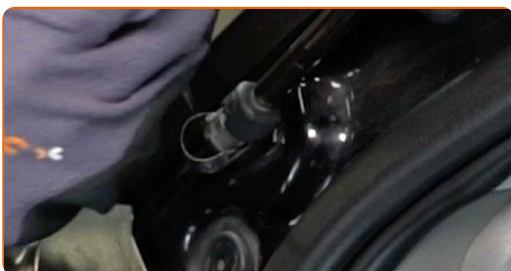


AUTODOC suosittelee:

- Jotta välttyt vaurioilta, pitele takaluukkua, kun irrotat kaasujouset.

7

Vapauta varmistinrenkas, joka yhdistää kaasujousen takaluukkuun. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.

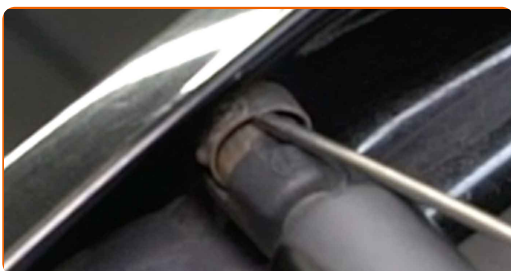


Vaihto: takaluukun kaasujousi – VW Sharan 1. Vinkki:

- Jotta välttyt vaurioilta, pitele takaluukkua, kun irrotat kaasujouset.


8

Irrota takaluukun kaasujousi.

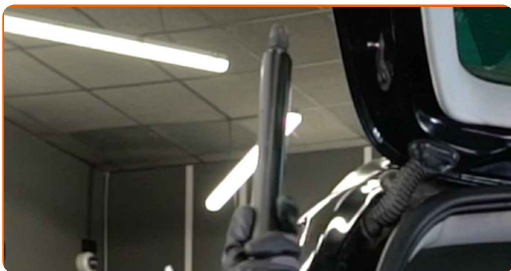

9

Puhdista kaasujousen asennuskohdat. Levitä WD-40-monitoimiaminetta.

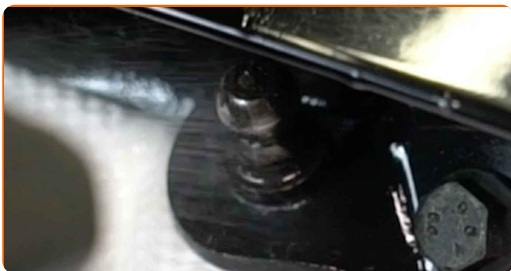

10

Asenna uusi takaluukun kaasujousi.

AUTODOC suosittelee:

- Jotta välttyä vaurioilta, pitele takaluukku, kun asennat kaasujousen.


11

Napsauta varmistinrengasta, joka yhdistää kaasujousen takaluukkuun.



12

Napsauta varmistinrengasta, joka yhdistää kaasujousen auton runkoon.

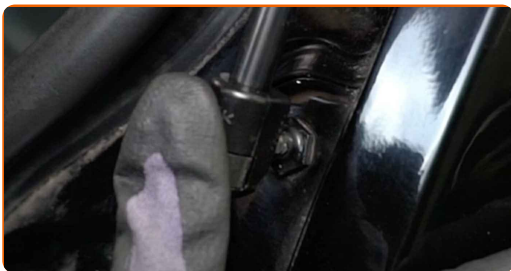

13


Asenna uusi takaluukun kaasujousi.

Vaihto: takaluukun kaasujousi – VW Sharan 1. AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:

- Jotta välttyt vaurioilta, pitele takaluukkuu, kun asennat kaasujousen.


14

Napsauta varmistinrengasta, joka yhdistää kaasujousen takaluukkuun.

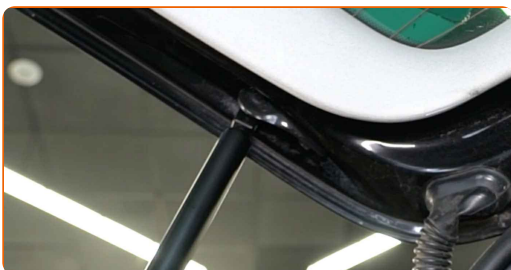


15

Napsauta varmistinrengasta, joka yhdistää kaasujousen auton runkoon.

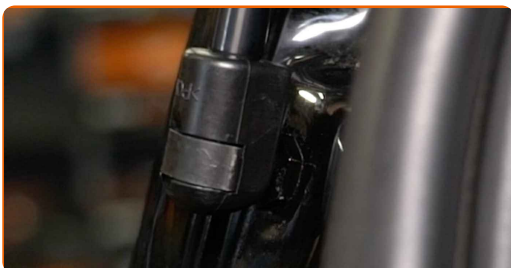

16

Irraita hydraulinen vaihteistonostin.

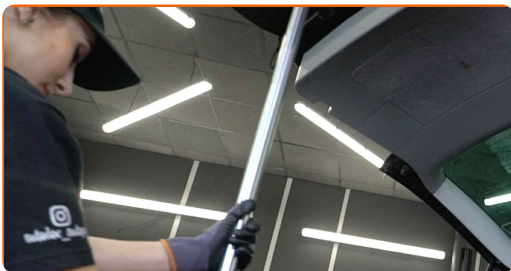


AUTODOC suosittelee:

- Tarkista takaluukun kaasujousien toimintakunto asennuksen jälkeen.

17

Sulje takaluukun kansi.

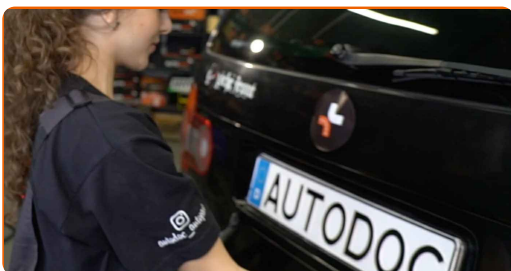HYVÄÄ TYÖTÄ! 

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES

OSTA VARAOSIA VW-AUTOON

TAKALUUKUN KAASUJOUSSI: LAAJA VALIKOIMA

VALITSE AUTONOSAT VW SHARAN 1 -MALLIIN

TAKALUUKUN KAASUJOUSI VW-AUTOON: OSTA NYT

**TAKALUUKUN KAASUJOUSI VW SHARAN 1 -AUTOON:
PARHAAT DIILIT & TARJOUKSET**

VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokkaus- ja käännösoikeudet.