



Kuinka vaihtaa
pyyhkijänsulat eteen **KIA**
Sorento JC-autoon –
vaihto-ohje

OHJEVIDEO



📌 Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

KIA Sephia I Hatchback (FA) 1.6 i, KIA cee'd I Farmari (ED) 1.4 CVVT, KIA cee'd I Farmari (ED) 1.6 CVVT, KIA cee'd I Farmari (ED) 1.4, KIA cee'd I Farmari (ED) 1.6, KIA Pride Hatchback (DA) 1.3 16V, KIA Sephia I Hatchback (FA) 1.5 i, KIA Carnival / Grand Carnival II (VQ) 2.2 CRDi, KIA Carnival / Grand Carnival II (VQ) 2.2 CRDi (D4HB), KIA cee'd I Hatchback (ED) 1.4 CVVT, KIA Sephia I Sedan (FA) 1.8 i 16V, KIA Sephia I Hatchback (FA) 1.8 i 16V, KIA Pro cee'd I Hatchback (ED) 1.6 CVVT, KIA Pro cee'd I Hatchback (ED) 1.6 CRDi 128, KIA cee'd I Hatchback (ED) 1.6 CVVT, (+ 154)

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.


Vaihto: pyyhkijänsulat – KIA Sorento JC. AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:

- Vaihda etu pyyhkijänsulat aina pareittain. Tällä tavalla saadaan varmistettua että tuulilasi puhdistuu tehokkaasti ja yhtenäisesti.
- Älä sekoita kuljettajan ja matkustajan puoleisia pyyhkijänsulkiä keskenään.
- Molemmat pyyhkijänsulat vaihdetaan samalla tavalla.
- Huom! Kaikki työ KIA Sorento JC -auton parissa – tulee tehdä moottorin ollessa sammutettuna.

SUORITA VAIHTAMINEN SEURAAVASSA JÄRJESTYKSESSÄ:


1

Valmistele uudet tuulilasinpyyhkijät.

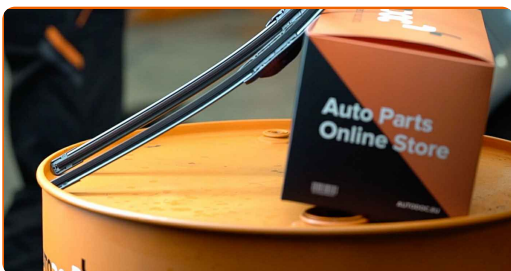

2

Vedä pyyhkijänvartta pois päinlasista kunnes se ei enää tule.

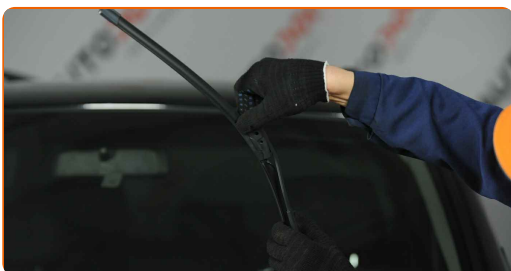

3

Paina klipsiä.



4

Irrota sulka pyyhkimen varresta.




Vaihto: pyyhkijänsulat – KIA Sorento JC. Ammattilaiset suosittelevat:

- Kun vaihdat pyyhkimen sulkaa, varo ettei pyyhkimen varsi osu lasiin, koska varressa on jousi.

5

Asenna uusi pyyhkijän sulka ja paina varovaisesti pyyhkijän vartta lasia pitkin alaspäin.

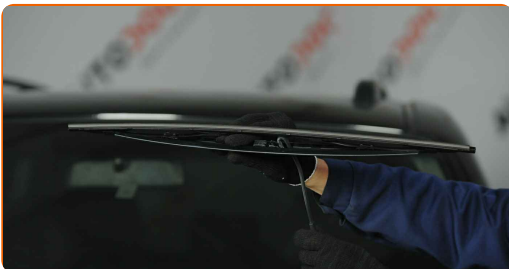

Vaihto: pyyhkijänsulat – KIA Sorento JC. AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Älä kosketa pyyhkijänsulkaa jotta niiden työpintojen grafiittipäällyste ei vaurioituisi.
- Varmista että pyyhkijänsulan kumi pysyy tiukasti kiinni lasissa koko matkan ajan.


6

Käynnistä sytytys.



7

Tarkasta pyyhkijöiden toiminta asennuksen jälkeen. Sulkien ei tulisi mennä ristiin tai pomppia tuulilasilla.

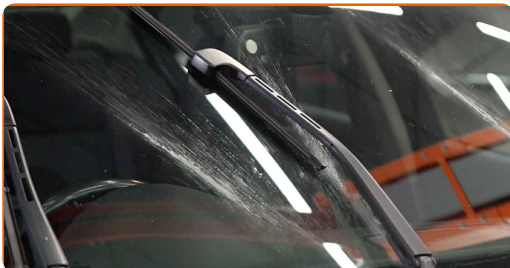

HYVÄÄ TYÖTÄ! 👍

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!

OSTA VARAOSIA KIA-AUTOON

PYYHKIJÄNSULAT: LAAJA VALIKOIMA

VALITSE AUTONOSAT KIA SORENTO JC -MALLIIN

PYYHKIJÄNSULAT KIA-AUTOON: OSTA NYT

**PYYHKIJÄNSULAT KIA SORENTO JC -AUTOON: PARHAAT
DIILIT & TARJOUKSET**

ⓘ VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2022 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.