



Kuinka vaihtaa  
pyyhkijänsulat taakse  
**TOYOTA Avensis**  
**Farmari (\_T22\_)-autoon –**  
vaihto-ohje

## SAMANKALTAINEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

### Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

TOYOTA Avensis Farmari (\_T22\_) 1.6, TOYOTA Avensis Farmari (\_T22\_) 1.8, TOYOTA Avensis Farmari (\_T22\_) 2.0, TOYOTA Avensis Farmari (\_T22\_) 2.0 TD, TOYOTA Avensis Farmari (\_T22\_) 2.0 D-4D, TOYOTA Avensis Farmari (\_T22\_) 1.6 (ZZT220\_), TOYOTA Avensis Farmari (\_T22\_) 2.0 (AZT220\_), TOYOTA Avensis Farmari (\_T22\_) 1.8 (ZZT221\_), TOYOTA Avensis Farmari (\_T22\_) 2.0 D (CDT220\_), TOYOTA Avensis Farmari (\_T22\_) 2.0 D (CT220\_)

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: TOYOTA LAND CRUISER (KDJ12\_, GRJ12\_) 3.0 D-4D

VAIHTO: PYYHKIJÄNSULAT – TOYOTA AVENSIS  
FARMARI (\_T22\_). TYÖKALUT, JOITA SAATAT TARVITA:



- Tasapäinen Ruuvimeisseli

[Osta työkaluja](#)

## AUTODOC suosittelee:

- Huom! Kaikki työ TOYOTA Avensis Farmari (\_T22\_) -auton parissa – tulee tehdä moottorin ollessa sammutettuna.

**SUORITA VAIHTAMINEN SEURAAVASSA JÄRJESTYKSESSÄ:**

1

Valmistele uudet tuulilasipyyhkijät.



2

Vedä pyyhkijänvartta poispäinlasista kunnes se ei enää tule.




3

Paina klipsiä. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.



4

Irrota sulka pyyhkimen varresta.

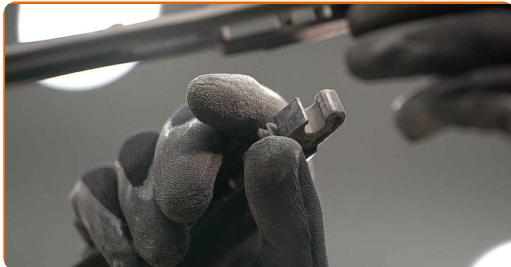

Vaihto: pyyhkijänsulat – TOYOTA Avensis Farmari (\_T22\_). AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:

- Kun vaihdat pyyhkimen sulkaa, varo ettei pyyhkimen varsi osu lasiin, koska varressa on jousi.

5

Asenna uusi pyyhkijän sulka ja paina varovaisesti pyyhkijän vartta lasia pitkin alaspäin.



Vaihto: pyyhkijänsulat – TOYOTA Avensis Farmari (\_T22\_). AUTODOC suosittelee:

- Älä kosketa pyyhkijänsulkia jotta niiden työpintojen grafiittipäällyste ei vaurioituisi.
- Varmista että pyyhkijänsulan kumi pysyy tiukasti kiinni lasissa koko matkan ajan.

6

Käynnistä sytytys.

7

Tarkasta pyyhkijöiden toiminta asennuksen jälkeen.

**HYVÄÄ TYÖTÄ!** 

**KATSO LISÄÄ OHJEITA**

## AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI

**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

**SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLESI**

**PYYHKIJÄNSULAT: LAAJA VALIKOIMA**

### **VASTUUUVAPAUS:**

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlainen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksesta eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmäärysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosiviston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokkaus- ja käännössoikeudet.