



Kuinka vaihtaa
polttoainesuodatin **Ford**
Transit Mk7 van-autoon
– vaihto-ohje

OHJEVIDEO



Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

FORD TRANSIT TOURNEO 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Bussi (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.4 TDCi, FORD Transit Mk6 Umpikori (V347, V348, FA) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Umpikori (V347, V348, FA) 2.4 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Bussi (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Flatbed Kuorma-auto / Alusta (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Flatbed Kuorma-auto / Alusta (V347, V348, FM, FN, FF) 2.4 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Bussi (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.4 TDCi 4x4, FORD Transit Mk6 Bussi (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 3.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Umpikori (V347, V348, FA) 3.2 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Flatbed Kuorma-auto / Alusta (V347, V348, FM, FN, FF) 3.2 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Umpikori (V347, V348, FA) 2.4 TDCi 4x4, FORD Transit Mk6 Flatbed Kuorma-auto / Alusta (V347, V348, FM, FN, FF) 2.4 TDCi 4x4

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

VAIHTO: POLTTOAINESUODATIN – FORD TRANSIT MK7 VAN. LUETTELO TARVITTAVISTA TYÖKALUISTA:



- Yleispuhdistussuihke
- Elektronikan puhdistusspray
- Nesteen tyhjennysastia
- Lokasuojan suojapeite

OSTA TYÖKALUJA

Vaihto: polttoainesuodatin – Ford Transit Mk7 van. Ammattilaiset suosittelevat:

- Huolehdi työtilan riittävästä ilmanvaihdosta. Polttoainehöyryt ovat myrkyllisiä.
- Tulipalon välttämiseksi odota, että moottori on jäähtynyt kokonaan, ennen kuin aloitat työt. Pidä avoliekit tai kipinälähteet poissa työalueelta.
- Poista polttoainejärjestelmän paine auton valmistajan määrittelemällä tavalla, jotta polttoainetta ei ruiskua ulos.
- Varoitus! Sammuta moottori ennen työn aloittamista – Ford Transit Mk7 van.

SUORITA VAIHTO SEURAAVASTI:


1

Avaa konepelti.




2

Suojaa auton maalipinta ja muoviosat suojapeitteellä.

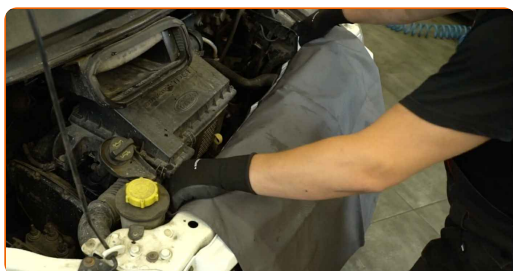


3 Valmistelee nesteen tyhjennysastia.

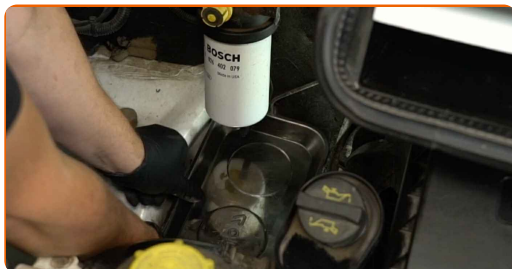


4 Puhdista suodattimen kiinnitysalue. Käytä yleispuhdistussuihketta.


5 Irrota vesi-polttoaineanturin liitin.

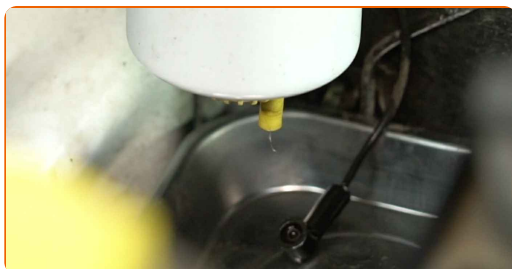

6 Käännä suodatinta 1/4 kierrosta vastapäivään ja irrota se sitten.

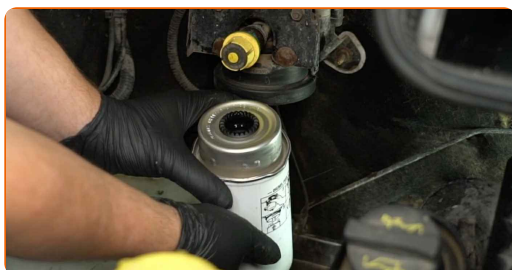

7 Asenna uusi suodatin ja kiinnitä se asennuspaikkaansa.

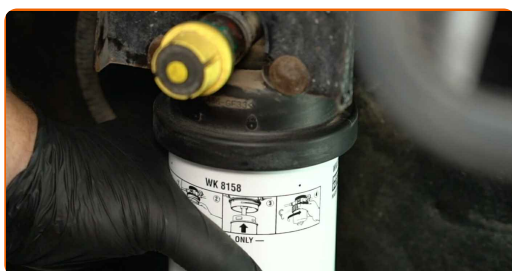


Vaihto: polttoainesuodatin – Ford Transit Mk7 van. AUTODOCin vinkki:

- Varmista, että suodatin on oikeassa asennossa ennen asennusta: suodattimessa olevien merkkien on oltava linjassa suodatinkotelossa olevien merkkien kanssa.


8

Käsittele vesi-polttoaineanturin liitin. Käytä elektroniikan puhdistussprayta.

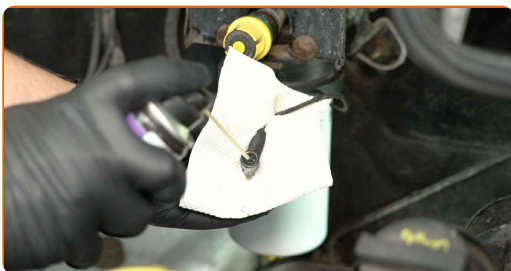


9

Kiinnitä vesi-polttoaineanturin liitin.

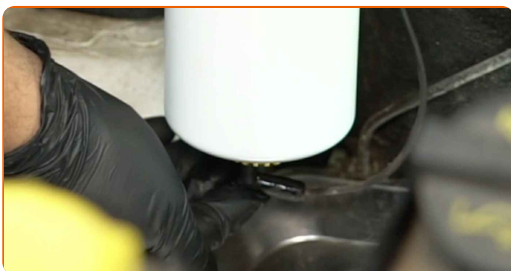

10

Poista tyhjennysastia polttoainesuodattimen alta.

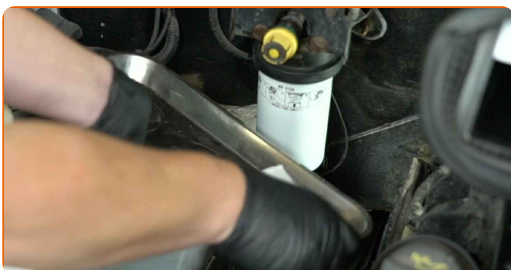

Tärkeää!

- Polttoainesuodattimen vaihdon jälkeen polttoainejärjestelmä on ehkä ilmattava. Tarkista oikea menettely ajoneuvon valmistajan korjausoppaasta ja noudata sitä.

11

Anna moottorin käydä muutaman minuutin ajan. Tämä on tarpeen sen varmistamiseksi, että osa toimii oikein.



12


Sammuta moottori.

Vaihto: polttoainesuodatin – Ford Transit Mk7 van. AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Varmista, ettei polttoainevuotoja esiinny.

13

Ota suojapeite pois.

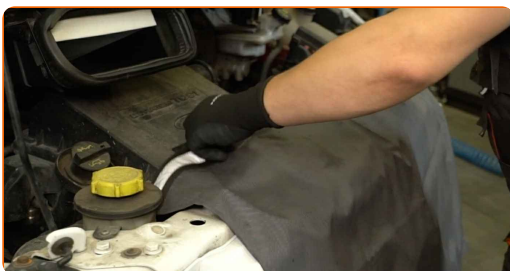

14

Sulje konepelti.

.


Tärkeää!

- Muista viedä käytetyt suodattimet niille varattuihin keräyspisteisiin suojataksesi ympäristöä saastumiselta.

HYVÄÄ TYÖTÄ! **KATSO LISÄÄ OHJEITA**

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI

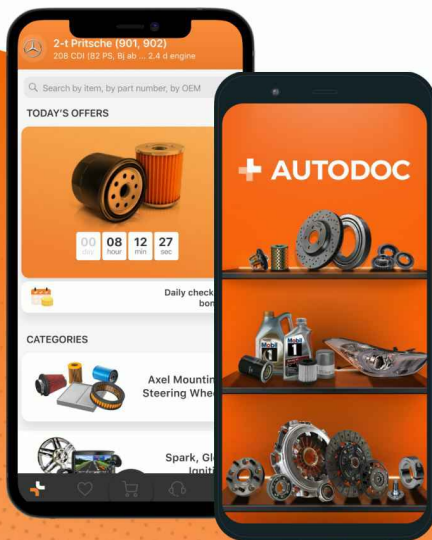

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES

OSTA VARAOSIA FORD-AUTOON

POLTTOAINESUODATIN: LAAJA VALIKOIMA

VALITSE AUTONOSAT FORD TRANSIT MK7 VAN -MALLIIN

POLTTOAINESUODATIN FORD-AUTOON: OSTA NYT

**POLTTOAINESUODATIN FORD TRANSIT MK7 VAN -
AUTOON: PARHAAT DIILIT & TARJOUKSET**

VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2025 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.