



Kuinka vaihtaa takavalot  
**VW T5 Transporter-**  
autoon – vaihto-ohje

## OHJEVIDEO



### **i Tärkeää!**

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

VW Transporter V Van (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 1.9 TDI, VW Transporter V Van (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.5 TDI, VW Transporter V Van (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.0, VW Transporter V Van (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 3.2 V6, VW Transporter V Bussi (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 1.9 TDI, VW Transporter V Bussi (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.5 TDI, VW Transporter V Bussi (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.0, VW Transporter V Bussi (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 3.2 V6, VW Transporter V Van (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.5 TDI 4motion, VW Transporter V Bussi (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.5 TDI 4motion, VW Transporter V Van (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 3.2 4motion, VW Transporter V Bussi (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 3.2 V6 4motion, VW Transporter V Bussi (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.5 TDi, VW Transporter V Bussi (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.0 TDI, VW Transporter V Van (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.0 TDI, (+ 6)

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

**VAIHTO: TAKAVALOT – VW T5 TRANSPORTER.  
LUETTELO TARVITTAVISTA TYÖKALUISTA:**



- Elektroniikan puhdistusspray
- Momenttiavain
- Philips-ruuvimeisseli

**OSTA TYÖKALUJA**


### Vaihto: takavalot – VW T5 Transporter. AUTODOCin vinkki:

- Vaihda molemmat takavalot samaan aikaan.
- Vaihtotoimenpide on identtinen oikealle ja vasemmalle takavalolle.
- Huom! Kaikki työ VW T5 Transporter -auton parissa – tulee tehdä moottorin ollessa sammutettuna.

## SUORITA VAIHTAMINEN SEURAAVASSA JÄRJESTYKSESSÄ:


1

Avaa takaluukku.

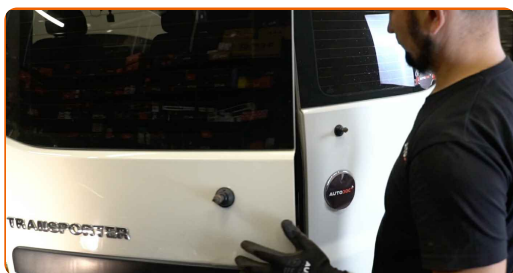


2

Irrota takaoven rajoitin.

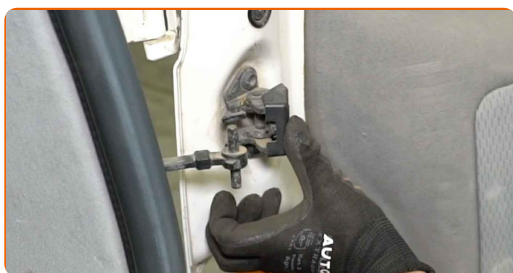


3

Kierrä kiinnikkeet irti, jotka yhdistävät takavalon auton koriin. Käytä Phillips-ruuvimeisseliä.

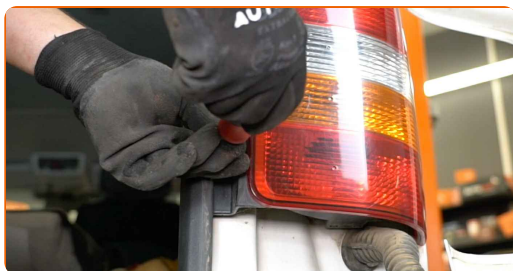

4

Poista takavallo.

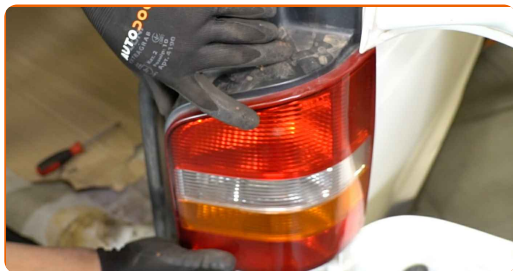


AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: takavalot – VW T5 Transporter. Älä käytä liikaa voimaa osaa irrottaessasi, koska se voi vahingoittaa sitä.

5

Irrota johtosarja takavalosta.

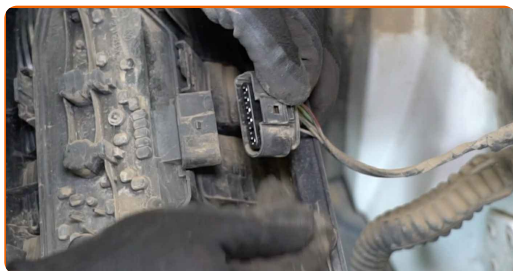

6

Poista polttimon kanta yhdessä polttimoiden kanssa.



Vaihto: takavalot – VW T5 Transporter. AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:

- Älä käytä liiallista voimaa, kun irrotat osan. Muutoin voit vaurioittaa sitä.
- Vältä polttimon lasiin koskemista. Polttimossa olevat sormenjäljet voivat aiheuttaa sen, että se ei välttämättä toimi kunnolla.

7

Asenna polttimon kanta yhdessä polttimoiden kanssa.



AUTODOC suosittelee:


- Vaihto: takavalot – VW T5 Transporter. Älä käytä liikaa voimaa asennuksen aikana. Tämä voi vahingoittaa osaa.
- Vältä polttimon lasiin koskemista. Polttimossa olevat sormenjäljet voivat aiheuttaa sen, että se ei välttämättä toimi kunnolla.

8


Käsittele takavalojen liittimet. Käytä silikonirasvaa.



9 Kytke johtosarja uudelleen takavaloon.

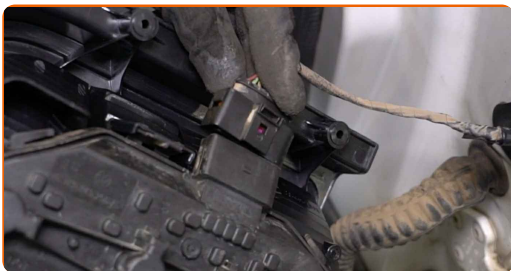


10 Asenna uusi takavallo.

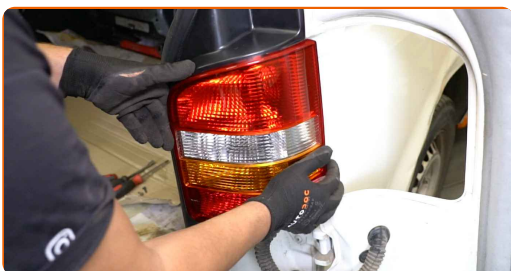


**Vaihto: takavalot – VW T5 Transporter. Vinkki:**

- Kun asennat osaa, älä käytä liikaa voimaa, ettet vaurioita sitä.

11 Kiristä kiinnike, jolla takavallo on kiinni auton korissa. Käytä Phillips-ruuvimeisseliä. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 6 Nm vääntömomentilla.

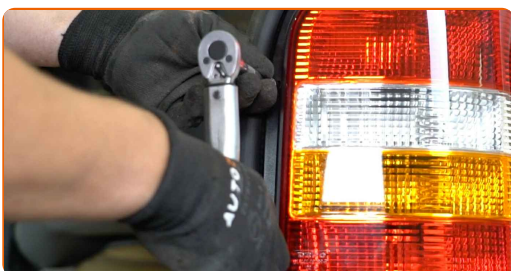

12 Kiinnitä takaoven rajoitin.

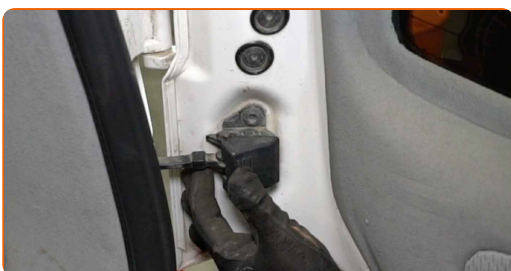

13

Sulje takaluukun kansi.



14

Käynnistä sytytys. Tämä on välttämätöntä, että osa toimii varmasti oikein.



15

Sammuta sytytys.

HYVÄÄ TYÖTÄ! [KATSO LISÄÄ OHJEITA](#)



## AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA  
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!**

**OSTA VARAOSIA VW-AUTOON**

**TAKAVALOT: LAAJA VALIKOIMA**

**VALITSE AUTONOSAT VW T5 TRANSPORTER -MALLIIN**

**TAKAVALOT VW-AUTOON: OSTA NYT**

**TAKAVALOT VW T5 TRANSPORTER -AUTOON: PARHAAT  
DIILIT & TARJOUKSET**

## **VASTUUVAPAAUS:**

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2022 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.