



Kuinka vaihtaa  
takaluukun kaasujousi  
**Volvo V50 MW**-autoon –  
vaihto-ohje

## OHJEVIDEO

** Tärkeää!**

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

VOLVO V50 (545) 2.0 D4, VOLVO V50 (545) 2.0 D3, VOLVO V50 (545) 2.4, VOLVO V50 (545) 2.5 T5, VOLVO V50 (545) 2.0 D, VOLVO V50 (545) 2.5 T5 AWD, VOLVO V50 (545) 1.8, VOLVO V50 (545) 1.6, VOLVO V50 (545) 1.6 D, VOLVO V50 (545) 2.0, VOLVO V50 (545) 2.4 D5, VOLVO V50 (545) 1.8 FlexFuel, VOLVO V50 (545) 2.4 AWD, VOLVO V50 (545) 2.4 Tdi, VOLVO V50 (545) 1.6 D2, (+ 3)

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

VAIHTO: TAKALUUKUN KAASUJOUSSI – VOLVO V50  
MW. TYÖKALUT, JOITA SAATAT TARVITA:



• Tasapäinen Ruuvimeisseli

• Vaihteistonostin

[OSTA TYÖKALUJA](#)


### Vaihto: takaluukun kaasujousi – Volvo V50 MW. AUTODOCin vinkki:

- Takaluukun kaasujouset on vaihdettava oikealla ja vasemmalle puolelle yhtä aikaa.
- Takaluukun kaasujousen vaihtoprosessi on identtinen oikealle ja vasemmalle puolelle.
- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

## VAIHTO: TAKALUUKUN KAASUJOUSI – VOLVO V50 MW. SUOSITELTU VAIHEIDEN JÄRJESTYS:

1

Avaa takaluukku.

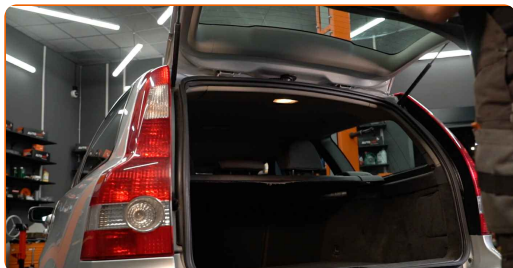


2

Tue takaluukkua. Käytä vaihteistonostinta.



3

Vapauta varmistinrenkas, joka yhdistää kaasujousen takaluukkuun. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.

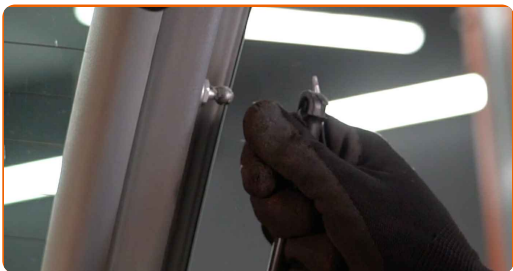

4

Vapauta varmistinrenkas, joka yhdistää kaasujousen auton runkoon. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.




Vaihto: takaluukun kaasujousi – Volvo V50 MW. AUTODOC suosittelee:


- Jotta välttyt vaurioilta, pitele takaluukkua, kun irrotat kaasujouset.

5


Irrota takaluukun kaasujousi.

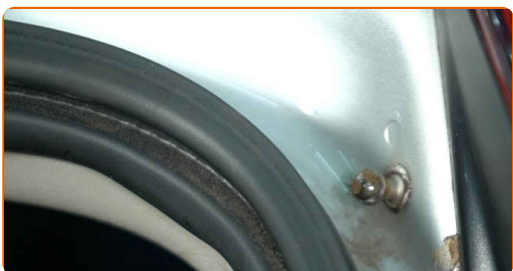

**6** Puhdista kaasujousen asennuskohdat.

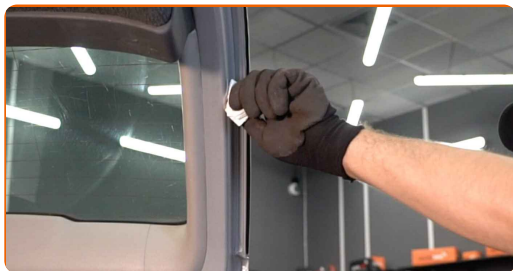


**7** Asenna uusi takaluukun kaasujousi.

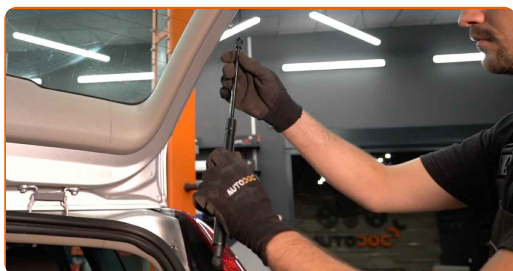


Vaihto: takaluukun kaasujousi – Volvo V50 MW. AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Jotta välttyt vaurioilta, pitele takaluukku, kun asennat kaasujousen.

**8** Napsauta varmistinrengasta, joka yhdistää kaasujousen takaluukkuun.

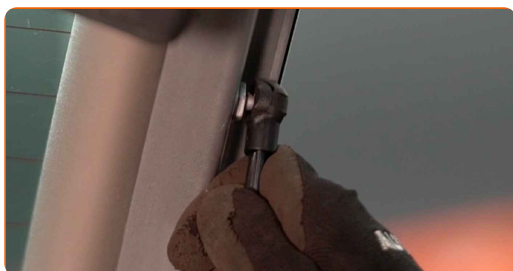

**9** Napsauta varmistinrengasta, joka yhdistää kaasujousen auton runkoon.

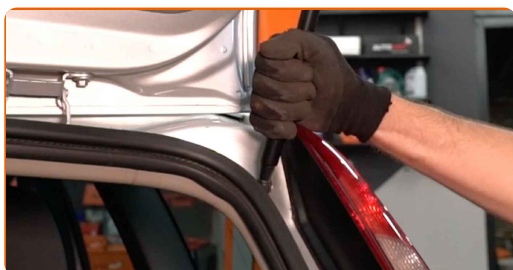

10

Irroita hydraulinen vaihteistonostin.




Vaihto: takaluukun kaasujousi – Volvo V50 MW. Vinkki:

- Laske hydraulista vaihteistonostinta vähitellen ilman nykäisyjä, jotta et vaurioita yksiköiden mekanisme.

11

Tarkista takaluukun kaasujousien toimintakunto asennuksen jälkeen.

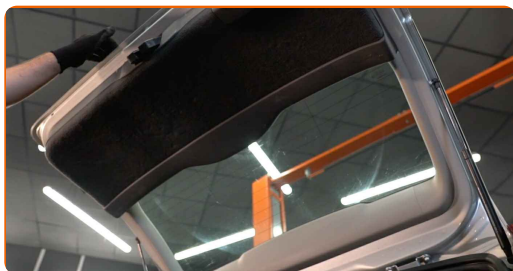

12

Sulje takaluukun kansi.



HYVÄÄ TYÖTÄ! 

KATSO LISÄÄ OHJEITA

## AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA  
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES**

**OSTA VARAOSIA VOLVO-AUTOON**

**TAKALUUKUN KAASUJOUSSI: LAAJA VALIKOIMA**



**VALITSE AUTONOSAT VOLVO V50 MW -MALLIIN**

**TAKALUUKUN KAASUJOUSI VOLVO-AUTOON: OSTA NYT**

**TAKALUUKUN KAASUJOUSI VOLVO V50 MW -AUTOON:  
PARHAAT DIILIT & TARJOUKSET**

## **VASTUUVAPAAUS:**

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosten vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autososat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokkaus- ja käännösoikeudet.