



Kuinka vaihtaa
takajarrusylinteri
VAUXHALL ASTRA Mk II
Belmont-autoon –
vaihto-ohje

SAMANKALTAINEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

VAUXHALL ASTRA Mk II Belmont 1.7 D

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.4 i (F08, F68, M68)

VAIHTO: JARRUSYLINTERIN – VAUXHALL ASTRA MK II BELMONT. TARVITSEMASI TYÖKALUT:



- Teräsharja
- WD-40-monitoimiaine
- Kuparitahna
- Hylsyvain nro 10
- Yhdistelmäävain nro 9
- Yhdistelmäävain nro 24
- Avolenkkiavain nro 10
- Vannehylsy nro 17
- Kiintolenkkiavain
- Momenttiavain
- Pyörökärkipihdit
- Kuminuija
- Tasapäinen Ruuvimeisseli
- Sorkkarauta
- Jarrukiila

[Osta työkaluja](#)

Vaihto: jarrusyntterin – VAUXHALL ASTRA Mk II Belmont. AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Vaihda takarumpujarrujen pyörän jarrusyntterit pareittain.
- Vaihtotoimenpide on identtinen takarumpujarrujen oikean ja vasemman pyörän jarrusyntterien suhteeseen.
- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

VAIHTO: JARRUSYNTTERIN – VAUXHALL ASTRA MK II BELMONT. SUOSITELTU VAIHEIDEN JÄRJESTYS:

1

Tue pyörät kiiloilla.



2

Löysää pyörän asennuspultteja. Käytä vannehylsyä nro 17.



3

Nosta auton perä ylös ja tue se.

4

Ruuvaat pyöränpultit irti.



Vaihto: jarrusylinterin – VAUXHALL ASTRA Mk II Belmont. AUTODOCin vinkki:

- Jotta vältät vahingot, pitele pyörää ylhäällä, kun ruuvaat pultteja irti.

5

Irrota pyörä.

**6**

Irrota navan laakerin suojuus. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.

**7**

Irrota pyörännavan kiinnittävä sokkanaula. Käytä pyörökärkipehkeitä.



8

Irrota pyörännavan akselimutteri. Käytä yhdistelmäävainta nro 24.

**9**

Irrota jarrurumpu.



Vaihto: jarrusylinterin – VAUXHALL ASTRA Mk II Belmont. Ammattilaiset suosittelevat:

- Tarkista jarrurummun kunto. Vaihda tarvittaessa.

10

Kierrä kiinnike irti, joka yhdistää jarrujohdon pyörän sylinteriin. Käytä avolenkkiavainta nro 10.

11

Irrota jarrujohto.




Vaihto: jarrusylinterin – VAUXHALL ASTRA Mk II Belmont. AUTODOC suosittelee:

- Tuki jarruputken avoin pää välittömästi estääksesi nestettä vuotamasta ja likaa pääsemästä hydraulikka järjestelmän sisälle.

12

Kierrä pyörän sylinterin kiinnike irti. Käytä hylsyä nro 10. Käytä kiintolenkkiavainta.

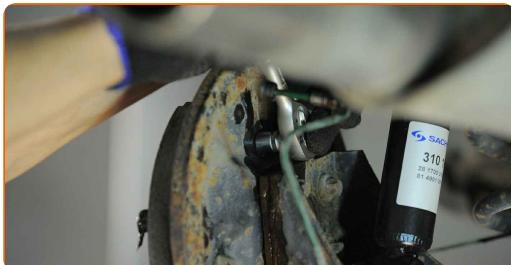

13

Irrota jarrusylinteri jarrukilvestä. Käytä sorkkarautaa.



14

Puhdista jarrurumpu. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiainetta.

15

Puhdista jarruputken kiinnityskohta ja jarrurummun kiinnityspultit VAUXHALL ASTRA Mk II Belmont-autossa.



16

Asenna uusi pyöränjarrusylinteri paikoilleen.



17

Kiristä pyörän sylinterin kiinnike. Käytä hylsyä nro 10. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 10 Nm väänntömomentilla.



18

Kiinnitä jarrujohto. Käytä avolenkkiavainta nro 10.



19

Vuodata jarrusylinteri-järjestelmä. Käytä yhdistelmäävainta nro 9.




Vaihto: jarrusylinterin – VAUXHALL ASTRA Mk II Belmont. Vinkki:

- Muista asettaa valumaventtiilin suojuksen paikoilleen.

20 Kiristä kiinnike, joka yhdistää jarrujohdon pyörän sylinteriin. Käytä avolenkkiavainta nro 10. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 15 Nm väntömomentilla.

21 Puhdista pyörännapa. Käytä teräsharjaa. Käsittele kontaktipinta. Käytä kuperitahnaa.

22 Asenna jarrurumpu.

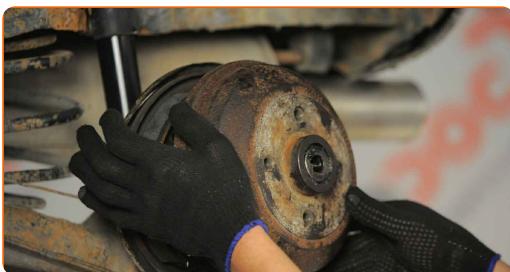

23 Kierrä kiinni pyörännavan kiinnike. Käytä yhdistelmäävainta nro 24. Käytä kiintolenkkiavainta.



24 Asenna navan laakerin kiinnitysmutterin sokkanaula paikoilleen. Käytä pyörökärkipiheitä.



25 Asenna navan laakerin suojuksen paikoilleen. Käytä kuminuksia.



26

Puhdista vanteen kiinnityskohta. Käytä teräsharjaa. Käsittele se pinta, jossa pyörän vanne osuu jarrurumpuun. Käytä kuparitahnaa.



27

Asenna pyörä.



Vaihto: jarrusyntterin – VAUXHALL ASTRA Mk II Belmont. AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Jotta vältät loukkaantumiset, pitele pyörää ylhällä, kun ruuvaat kiinnityspultteja.

28

Ruuvaan pyöränpultit kiinni. Käytä vannehylsyä nro 17.




29

Laske auto ja kiristä pyörän pullit ristikäin. Käytä vannehylsyä nro 17. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 110 Nm väentömomentilla.



30

Poista tunkit ja kiilat.

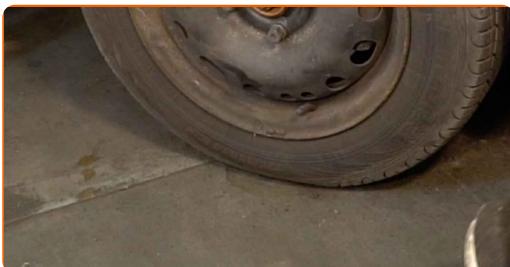


AUTODOC suosittelee:

- Vuodata VAUXHALL ASTRA Mk II Belmont-auton jarrujärjestelmä sylinterin vaihtamisen jälkeen.
- Tärkeää! Vaihto: jarrusylynterin – VAUXHALL ASTRA Mk II Belmont. Tarkista jarrunesteen taso säiliössä ja lisää sitä tarvittaessa.
- Testaa jarruja keskiverto-nopeudella ajassa, jarrutusmatkan tulee olla suora eikä VAUXHALL ASTRA Mk II Belmont saa luisua sivulle.

31

Sääädä VAUXHALL ASTRA Mk II Belmont-auton jarrukenkien ja jarrurummun välillä olevaa väliä, painaen jarrupoljinta 10-15 kertaa.

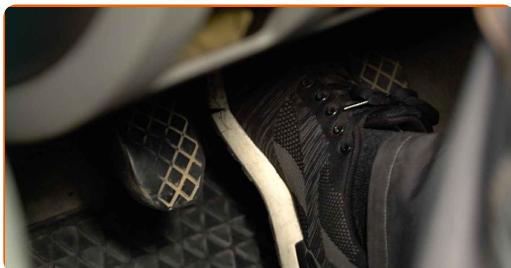

HYVÄÄ TYÖTÄ! 

[KATSO LISÄÄ OHJEITA](#)

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLESI

TAKAJARRUSYLINTERI: LAAJA VALIKOIMA

ⓘ VASTUUUVAPAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlainen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyysistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksesta eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmäärysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosiviston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokkaus- ja käännösoikeudet.