



Kuinka vaihtaa
pyyhkijänsulat eteen
VAUXHALL Brava Pick-
up (TF0, TF1)-autoon –
vaihto-ohje

SAMANKALTAISEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

VAUXHALL Brava Pick-up (TF0, TF1) 2.5 D 4x4 (TFS54), VAUXHALL Brava Pick-up (TF0, TF1) 2.3 4x4 (TFS16), VAUXHALL Brava Pick-up (TF0, TF1) 2.3 (TFR16), VAUXHALL Brava Pick-up (TF0, TF1) 2.5 D (TFR54), VAUXHALL Brava Pick-up (TF0, TF1) 2.5 TD (TFR54), VAUXHALL Brava Pick-up (TF0, TF1) 2.5 TD 4x4 (TFS54), VAUXHALL Brava Pick-up (TF0, TF1) 2.5 DTI 4x4, VAUXHALL Brava Pick-up (TF0, TF1) 2.5 DTI, VAUXHALL Brava Pick-up (TF0, TF1) 2.2 D, VAUXHALL Brava Pick-up (TF0, TF1) 3.1 D

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.4 i (F08, F68, M68)

VAIHTO: PYYHKIJÄNSULAT – VAUXHALL BRAVA PICK-UP (TF0, TF1). TYÖKALUT, JOITA SAATAT TARVITA:



- Tasapäinen Ruuvimeisseli

Osta työkaluja


Vaihto: pyyhkijänsulat – VAUXHALL Brava Pick-up (TF0, TF1). AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:

- Vaihda etu pyyhkijänsulat aina pareittain. Tällä tavalla saadaan varmistettua että tuulilasi puhdistuu tehokkaasti ja yhtenäisesti.
- Älä sekoita kuljettajan ja matkustajan puoleisia pyyhkijänsulkia keskenään.
- Molemmat pyyhkijänsulat vaihdetaan samalla tavalla.
- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

VAIHTO: PYYHKIJÄNSULAT – VAUXHALL BRAVA PICK-UP (TF0, TF1). SUORITA SEURAAVAT VAIHEET:


1

Valmistelevat uudet tuulilasinpyyhkijät.

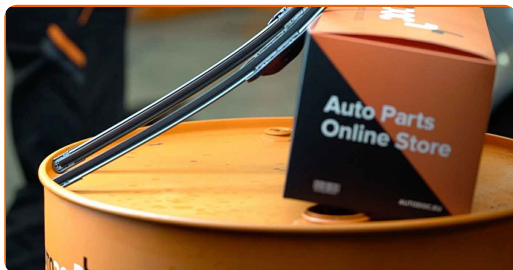

2

Vedä pyyhkijänvartta pois päinlasista kunnes se ei enää tule.

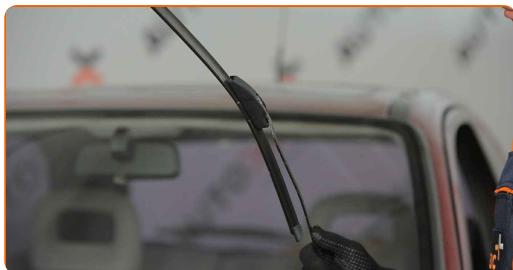

3

Paina klipsiä. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.



4

Irrota sulka pyyhkimen varresta.




Vaihto: pyyhkijänsulat – VAUXHALL Brava Pick-up (TF0, TF1). AUTODOC suosittelee:

- Kun vaihdat pyyhkimen sulkaa, varo ettei pyyhkimen varsi osu lasiin, koska varressa on jousi.

5

Asenna uusi pyyhkijän sulka ja paina varovaisesti pyyhkijän vartta lasia pitkin alaspäin.

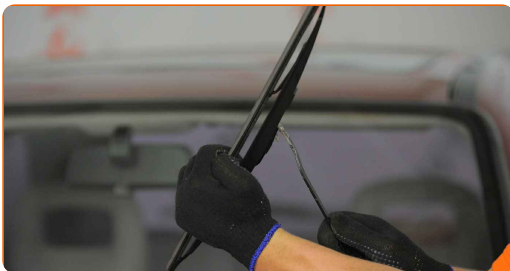


Vaihto: pyyhkijänsulat – VAUXHALL Brava Pick-up (TF0, TF1). AUTODOCin vinkki:

- Älä kosketa pyyhkijänsulkia jotta niiden työpintojen grafiittipäällyste ei vaurioituisi.
- Varmista että pyyhkijänsulan kumi pysyy tiukasti kiinni lasissa koko matkan ajan.


6

Käynnistä sytytys.

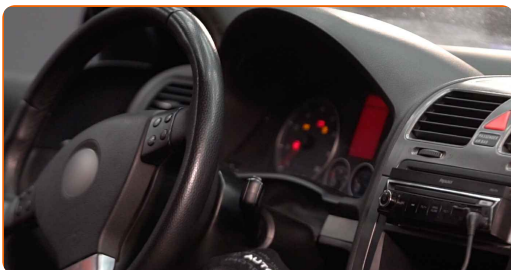

7

Tarkasta pyyhkijöiden toiminta asennuksen jälkeen. Sulkien ei tulisi mennä ristiin tai pomppia tuulilasilla.

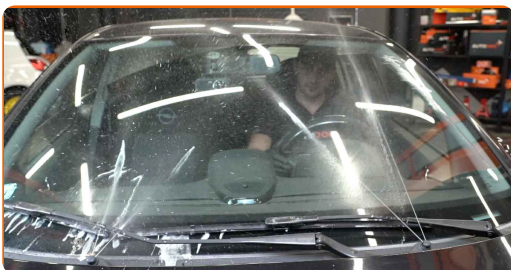

HYVÄÄ TYÖTÄ! 👍

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES

PYYHKIJÄNSULAT: LAAJA VALIKOIMA

VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääräntäyttöön tai annettujen tietojen vääryydestä aiheutuvista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääräntäytöstä tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alla. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokkaus- ja käännösoikeudet.