




Kuinka vaihtaa
polttoainesuodatin
VAUXHALL Corsa Mk III
(D) Hatchback (S07)-
autoon – vaihto-ohje

SAMANKALTAINEN OHJEVIDEO

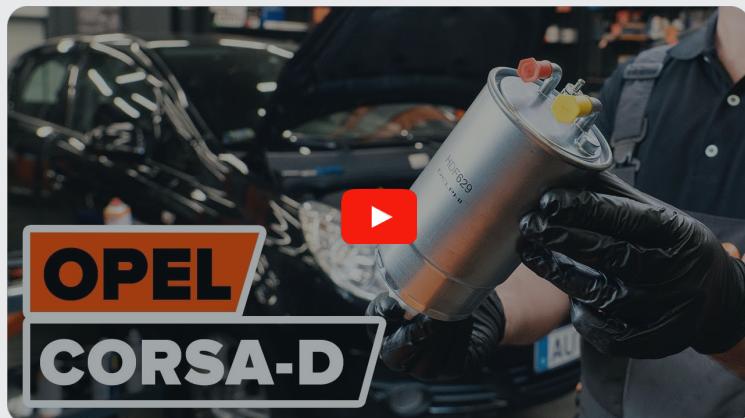

Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

Tärkeää!


Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07) 1.3 CDTI, VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07) 1.7 CDTI

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.3 CDTI (L08, L68)

VAIHTO: POLTTOAINESUODATIN – VAUXHALL CORSA
MK III (D) HATCHBACK (S07). TARVITSEMASI
TYÖKALUT:

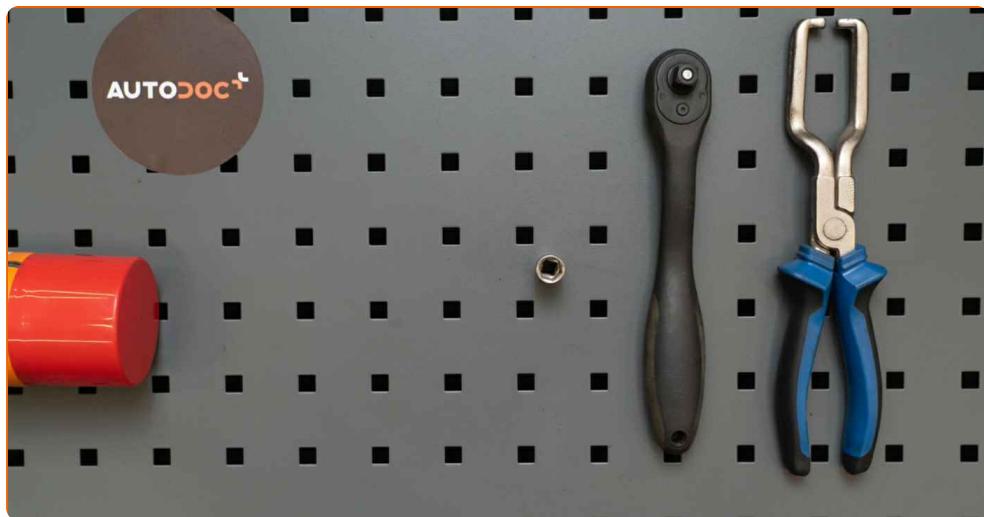

- Yleispuhdistussuihke
- Hylyvain nro 10
- Kiintolenkkiavain
- Polttoainelinjapihidit
- Lokasuojan suojaite

[Osta työkaluja](#)

Vaihto: polttoainesuodatin – VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07).
AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:

- Varmista etttä työtila on ilmastoitu riittävän tehokkaasti. Polttoainehöyryt ovat myrkyllisiä.
- Huom! Kaikki työ VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07) -auton parissa – tulee tehdä moottorin ollessa sammutettuna.

SUORITA VAIHTAMINEN SEURAAVASSA JÄRJESTYKSESSÄ:

- 1 Avaa konepelti.
- 2 Käytä suojaapeittä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.
- 3 Kierrä polttoainesuodattimen kannatin irti. Käytä hylysyä nro 10. Käytä kiintolenkkiavainta.



- 4 Irrota kiinnityspultti.



5

Irrota polttoainesuodatin.



6

Puhdista polttoaineen syöttöputkien kiinnikkeet. Käytä yleispuhdistussprayta.



7

Irrota polttoaineputket polttoainesuodattimesta. Käytä polttoainelinjapihjeitä.



Vaihto: polttoainesuodatin – VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07).
AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Ole varovainen. Polttoainetta voi valua suodattimen kotelosta ja letkuista.

8

Irrota polttoaineen paineanturin liitintä.



9

Laita vanha öljysuodattimen suodatinyksikkö astiaan.



10

Irrota polttoaineen paineanturi.



Vaihto: polttoainesuodatin – VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07).
AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:

- Ole varovainen. Polttoainetta voi valua suodattimen kotelosta ja letkuista.

11

Asenna polttoaineen paineanturi.



12

Kiinnitä polttoaineen paineanturin liitintä.

**13**


Kytke polttoaineletkut polttoainesuodattimeen.

**14**


Asenna uusi polttoainesuodatin paikoilleen.

**15**

Asenna kiinnityspultti.

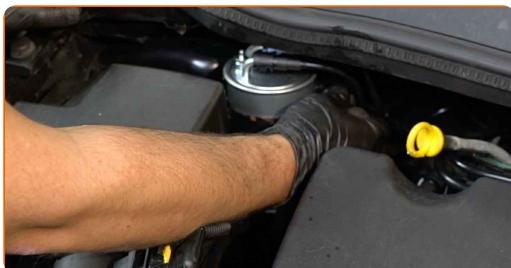**16**

Kierrä polttoainesuodattimen kiinnike kiinni. Käytä hylsyä nro 10. Käytä kiintolenkkiavainta.

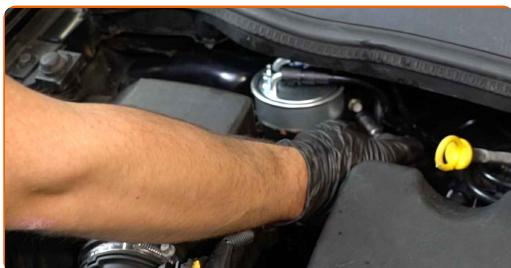

17

Käytä moottoria muutama minuutti. Tämä on välttämätöntä, että osa toimii varmasti oikein.

18

Sammuta moottori.

19

Ota suojaapeite pois.

20

Sulje konepelti.

Vaihto: polttoainesuodatin – VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07).
AUTODOC suosittelee:

- Suojele ympäristöä saasteilta viemällä käytetyt polttoainesuodattimet niille tarkoitettuihin kierrätyspisteisiin.

HYVÄÄ TYÖTÄ!

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOIIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLESI

POLTTOAINESUODATIN: LAAJA VALIKOIMA

ⓘ VASTUUUVAPAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlainen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksesta eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmäärysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosiviston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokkaus- ja käännösöikeudet.