



Kuinka vaihtaa  
polttoainesuodatin  
**VAUXHALL Corsa Mk IV  
(E) Hatchback (X15)-  
autoon – vaihto-ohje**

## SAMANKALTAINEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

### Tärkeää!


Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

VAUXHALL Corsa Mk IV (E) Hatchback (X15) 1.3 CDTi

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.3 CDTI (L08, L68)

VAIHTO: POLTTOAINESUODATIN – VAUXHALL CORSA  
MK IV (E) HATCHBACK (X15). TARVITSEMASI  
TYÖKALUT:

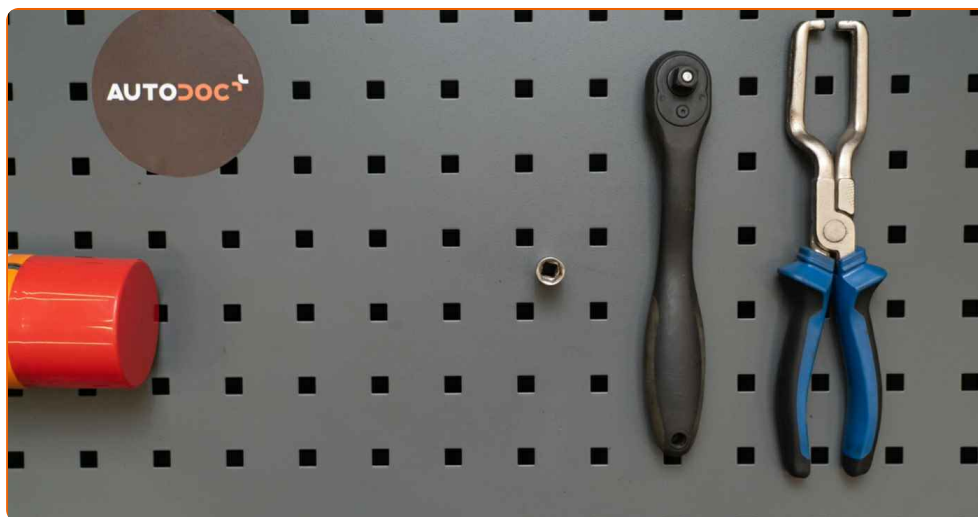

- Yleispuhdistussuihke
- Hylysavain nro 10
- Kiintolenkkiavain
- Polttoainelinjapihdit
- Lokasuojan suojapeite

[Osta työkaluja](#)

### Vaihto: polttoainesuodatin – VAUXHALL Corsa Mk IV (E) Hatchback (X15). AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:

- Varmista että työtila on ilmastoitu riittävän tehokkaasti. Polttoainehöyryt ovat myrkyllisiä.
- Huom! Kaikki työ VAUXHALL Corsa Mk IV (E) Hatchback (X15) -auton parissa – tulee tehdä moottorin ollessa sammutettuna.

## SUORITA VAIHTAMINEN SEURAAVASSA JÄRJESTYKSESSÄ:

1

Avaa konepelti.

2

Käytä suojapeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.


3

Kierrä polttoainesuodattimen kannatin irti. Käytä hylsyä nro 10. Käytä kiintolenkkiavainta.




4

Irrota kiinnityspultti.

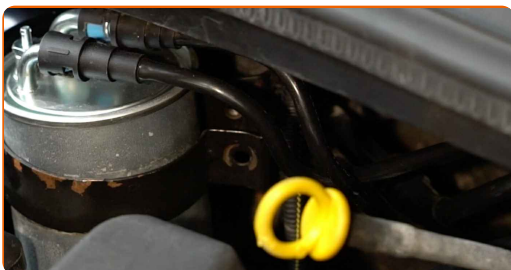


5

Irroita polttoainesuodatin.

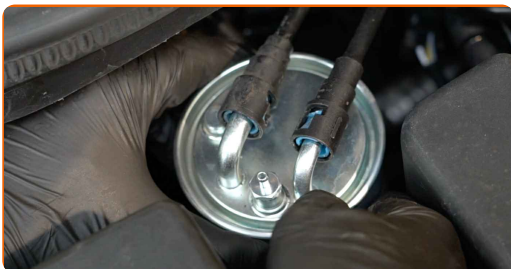

6

Puhdista polttoaineen syöttöputkien kiinnikkeet. Käytä yleispuhdistussprayta.

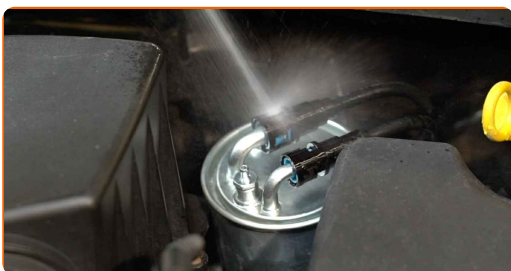

7


Irroita polttoaineputket polttoainesuodattimesta. Käytä polttoainelinjapihtejä.




Vaihto: polttoainesuodatin – VAUXHALL Corsa Mk IV (E) Hatchback (X15).  
AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Ole varovainen. Polttoainetta voi valua suodattimen kotelosta ja letkuista.


**8** Irrota polttoaineen paineanturin liitântä.

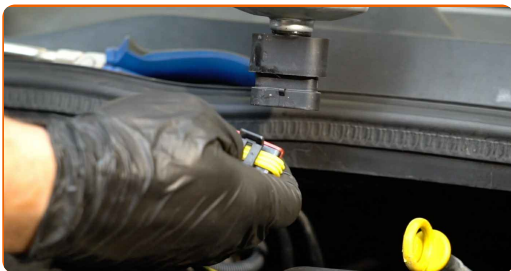

**9** Laita vanha öljysuodattimen suodatinyksikkö astiaan.

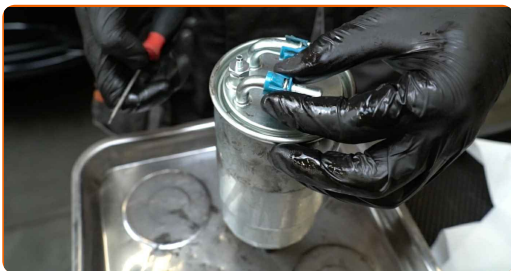

**10** Irrota polttoaineen paineanturi.

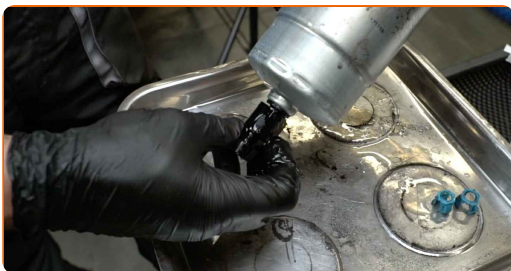


Vaihto: polttoainesuodatin – VAUXHALL Corsa Mk IV (E) Hatchback (X15).  
AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:

- Ole varovainen. Polttoainetta voi valua suodattimen kotelosta ja letkuista.


**11** Asenna polttoaineen paineanturi.



**12** Kiinnitä polttoaineen paineanturin liitäntä.

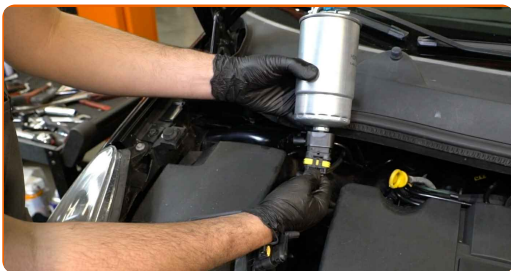


**13** Kytke polttoaineletkut polttoainesuodattimeen.

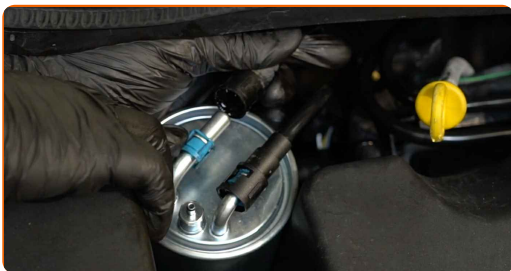


**14** Asenna uusi polttoainesuodatin paikoilleen.



**15** Asenna kiinnityspultti.

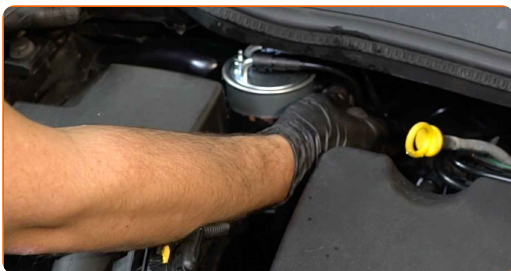

**16** Kierrä polttoainesuodattimen kiinnike kiinni. Käytä hylsyä nro 10. Käytä kiintolenkkiavainta.

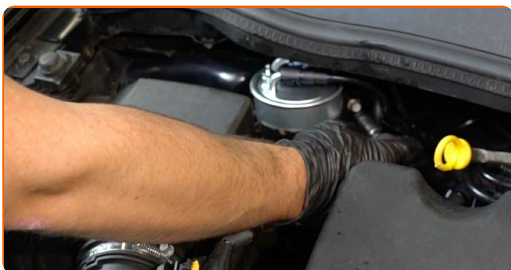

17 Käytä moottoria muutama minuutti. Tämä on välttämätöntä, että osa toimii varmasti oikein.

18 Sammuta moottori.

19 Ota suojapeite pois.

20 Sulje konepelti.

Vaihto: polttoainesuodatin – VAUXHALL Corsa Mk IV (E) Hatchback (X15).  
AUTODOC suosittelee:

- Suojele ympäristöä saasteilta viemällä käytetyt polttoainesuodattimet niille tarkoitettuihin kierrätyspisteisiin.

**HYVÄÄ TYÖTÄ!** 

**KATSO LISÄÄ OHJEITA**



## AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA  
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!**

**POLTTOAINESUODATIN: LAAJA VALIKOIMA**

### **VASTUUVAPAAUS:**

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä väärinlaisen käytön tai annettujen tietojen väärintymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosten väärinlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.