



Kuinka vaihtaa  
takaluukun kaasujousi  
**VAUXHALL Corsavan Mk**  
**III (D) (S07)**-autoon –  
vaihto-ohje

## SAMANKALTAINEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

### Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:  
VAUXHALL Corsavan Mk III (D) (S07) 1.3 CDTI

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.3 CDTI (F08, F68)

VAIHTO: TAKALUUKUN KAASUJOUSSI – VAUXHALL  
CORSAVAN MK III (D) (S07). TYÖKALUT, JOITA SAATAT  
TARVITA:



• Tasapäinen Ruuvimeisseli

• Vaihteistonostin

[Osta työkaluja](#)

Vaihto: takaluukun kaasujousi – VAUXHALL Corsavan Mk III (D) (S07). Vinkki:

- Takaluukun kaasujouset on vaihdettava oikealle ja vasemmalle puolelle yhtä aikaa.
- Takaluukun kaasujousen vaihtoprosessi on identtinen oikealle ja vasemmalle puolelle.
- Varoitus! Sammuta moottori ennen työn aloittamista – VAUXHALL Corsavan Mk III (D) (S07).


## SUORITA VAIHTAMINEN SEURAAVASSA JÄRJESTYKSESSÄ:

1 Avaa takaluukku.

2 Tue takaluukku. Käytä vaihteistonostinta.




3 Vapauta varmistinrenkas, joka yhdistää kaasujousen takaluukkuun. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.

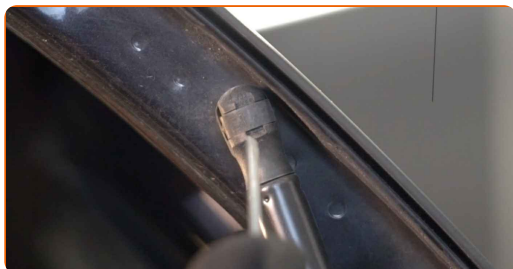

4

Vapauta varmistinrenkas, joka yhdistää kaasujousen auton runkoon. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.

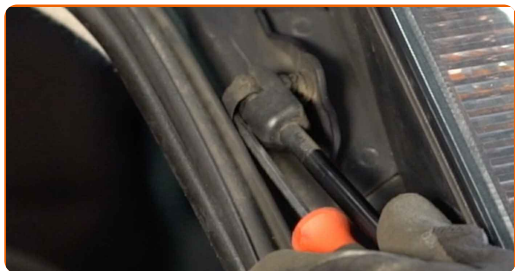


Vaihto: takaluukun kaasujousi – VAUXHALL Corsavan Mk III (D) (S07).  
AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Jotta välttyt vaurioilta, pitele takaluukkuä, kun irrotat kaasujouset.

5

Irrota takaluukun kaasujousi.

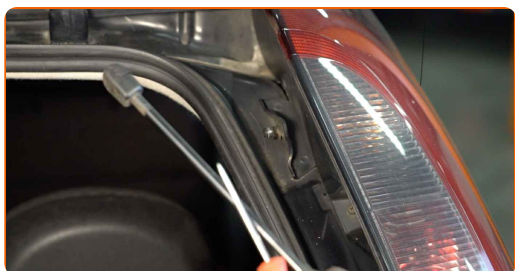


6

Puhdista kaasujousen asennuskohdat.



7

Asenna uusi takaluukun kaasujousi.

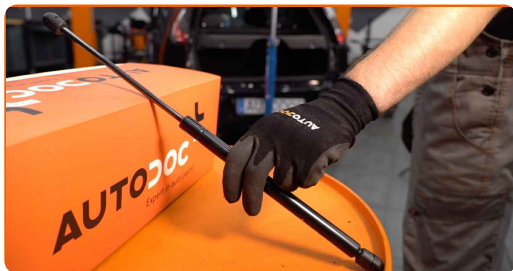

Vaihto: takaluukun kaasujousi – VAUXHALL Corsavan Mk III (D) (S07).  
AUTODOCin vinkki:

- Jotta välttyt vaurioilta, pitele takaluukku, kun asennat kaasujousen.

8

Napsauta varmistinrengasta, joka yhdistää kaasujousen takaluukkuun.



9

Napsauta varmistinrengasta, joka yhdistää kaasujousen auton runkoon.



10

Irraita hydraulinen vaihteistonostin.



## AUTODOC suosittelee:

- VAUXHALL Corsavan Mk III (D) (S07) – Älä laske vaihteistonostinta liian nopeasti, jotta auton komponentit ja mekanismit eivät vaurioidu.
- Tarkista takaluukun kaasujousien toimintakunto asennuksen jälkeen.

11

Sulje takaluukun kansi.

HYVÄÄ TYÖTÄ! [KATSO LISÄÄ OHJEITA](#)

## AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA  
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!**

**TAKALUUKUN KAASUJOUSSI: LAAJA VALIKOIMA**

### **VASTUUVAPAAUS:**

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä väärinlaisen käytön tai annettujen tietojen vääринymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosten väärinlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.