



Kuinka vaihtaa
polttoainesuodatin
**VAUXHALL Frontera Mk
II (B) SUV (U99)**-autoon –
vaihto-ohje

SAMANKALTAISEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa


Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:
VAUXHALL Frontera Mk II (B) SUV (U99) 2.2 DTI

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen
ajoneuvossa: OPEL Zafira A (T98) 2.0 DI 16V (F75)

VAIHTO: POLTTOAINESUODATIN – VAUXHALL
FRONTERA MK II (B) SUV (U99). TARVITSEMASI
TYÖKALUT:

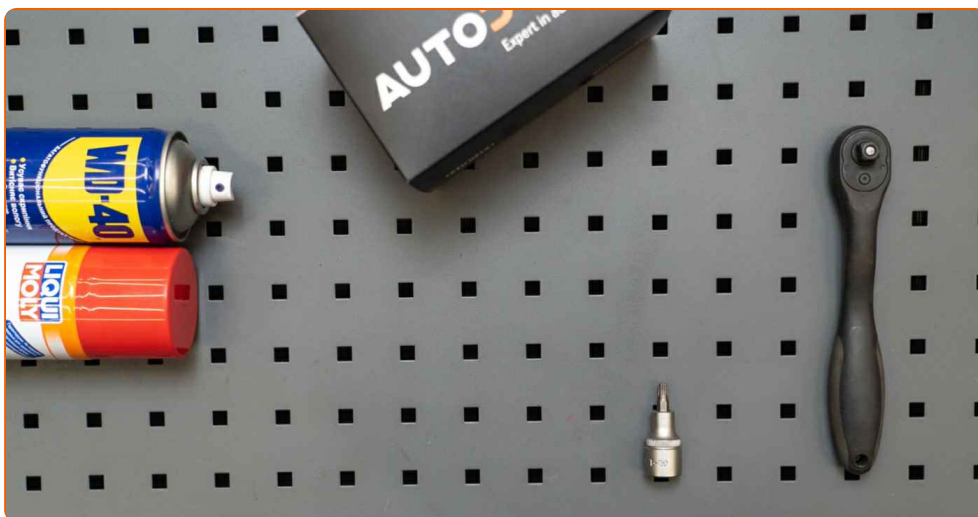

- Yleispuhdistussuihke
- WD-40-monitoimiaine
- Torx-kärkiyhlysy T30
- Hylsyavain nro 10
- Kiintolenkkiavain
- Nestesäiliö
- Lokasuojan suojapeite

[Osta työkaluja](#)

Vaihto: polttoainesuodatin – VAUXHALL Frontera Mk II (B) SUV (U99).
AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:


- Varmista etttä työtila on ilmastoitu riittävän tehokkaasti. Polttoainehöyryt ovat myrkyllisiä.
- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

VAIHTO: POLTTOAINESUODATIN – VAUXHALL FRONTERA MK II (B) SUV (U99). KÄYTÄ SEURAAVAA MENETELMÄÄ:


1 Avaa konepelti.

2 Käytä suojapeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.

3 Irrota tuulilasin ritilän tiiviste.

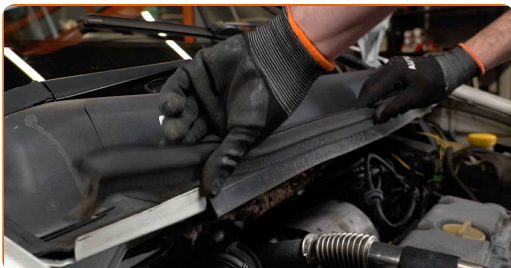


4 Poista tuulilasin alaritulän yläosa.

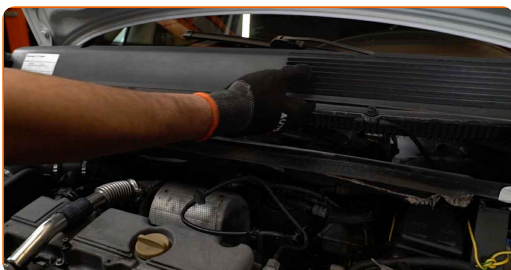


5

Puhdista tuulilasin alaritulän alaosan kiinnikkeet. Levitä WD-40-monitoimiainetta.

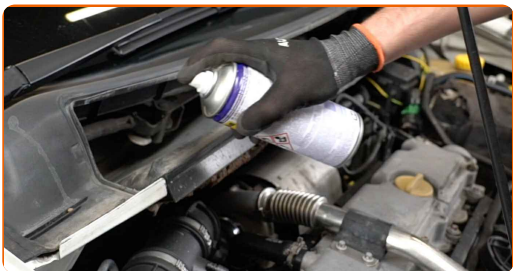

6

Kierrä tuulilasin alaritulän alaosan kiinnikkeet irti. Käytä hylsyä nro 10. Käytä kiintolenkkiavainta.

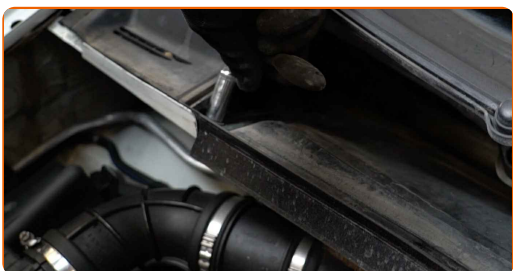


7

Poista tuulilasin alaritulän alaosa.




8

Irrota polttoaineen paineanturin liitäntä.

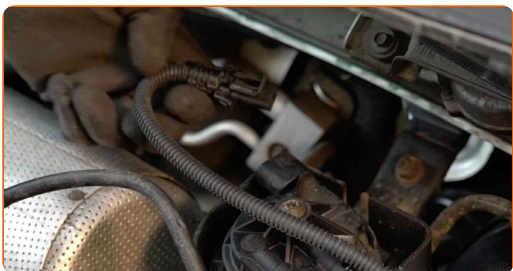

9

Puhdista polttoainesuodattimen kotelo ja suojus. Käytä yleispuhdistussprayta.

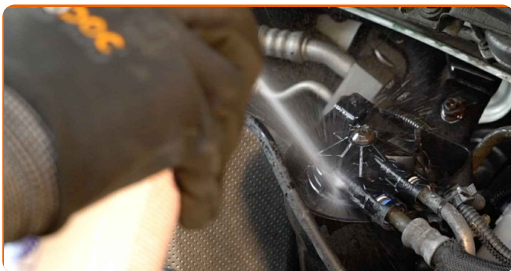


10

Ruuvaa irti polttoainesuodattimen suojakotelon kiinnikkeet. Käytä Torx-avainta T30. Käytä kiintolenkkiavainta.



11

Irrota polttoainesuodattimen suojakotelo.

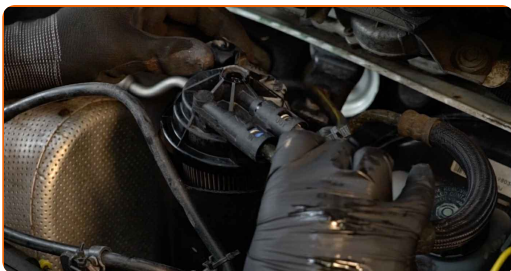


AUTODOC suosittelee:

- Ole varovainen. Polttoainetta voi valua suodattimen kotelosta ja letkuista.


12

Ota valmiiksi säiliö nesteitä varten esille.

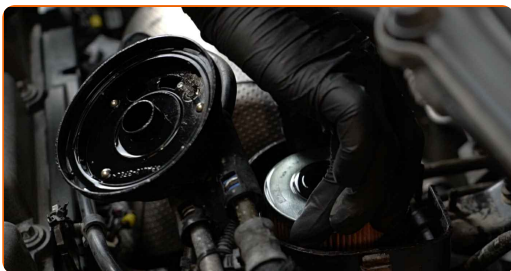


13

Irroita polttoainesuodatin.

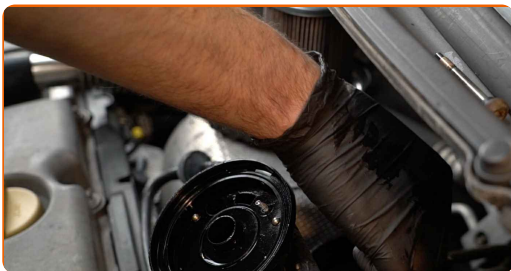

14

Irroita vanha tiivisterengas.

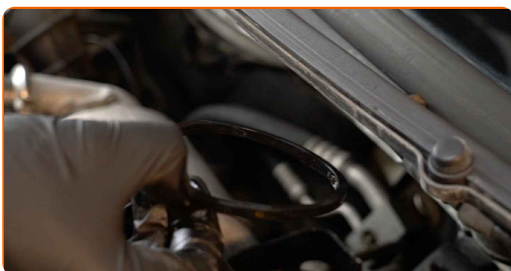


15

Laita vanha öljynsuodattimen suodatinyksikkö astiaan.

16

Asenna uusi polttoainesuodatin paikoilleen.

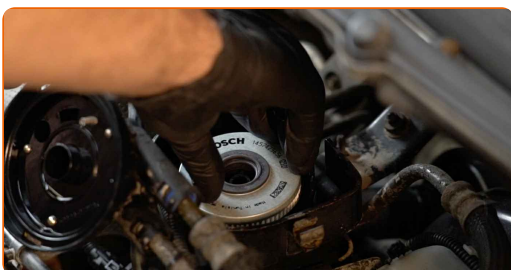

Vaihto: polttoainesuodatin – VAUXHALL Frontera Mk II (B) SUV (U99).
AUTODOC suosittelee:

- Varmista, että öljynsuodatin on asetettu oikeaan kohtaan. Ota huomioon polttoaineen kiertosuunnan merkintä.
- Kun suoritat asennusta, pidä huoli, että pölyä ja likaa ei joudu öljynsuodattimen koteloon.
- Käytä vain laadukkaita suodattimia.


17

Asenna uusi tiivisterengas.




18

Laita polttoainesuodattimen korkki takaisin paikalleen.

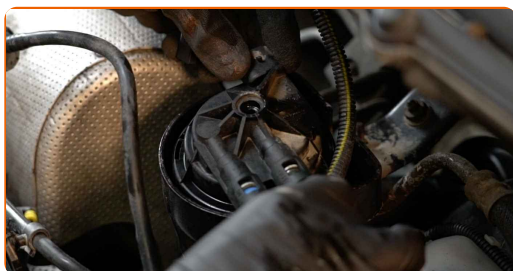


19

Puhdista polttoainesuodattimen kiinnike.

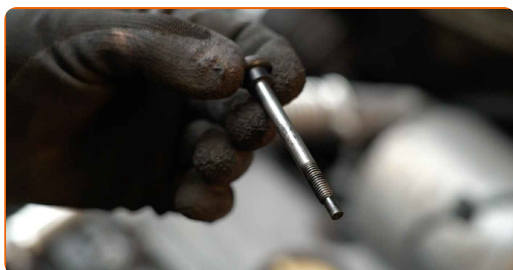


20

Kiristä polttoainesuodattimen suojuksen kiinnikkeet. Käytä Torx-avainta T30. Käytä kiintolenkkiavainta.

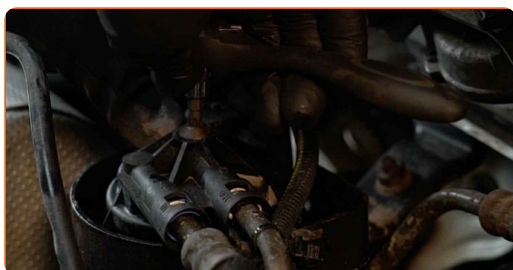


21

Kiinnitä polttoaineen paineanturin liitäntä.

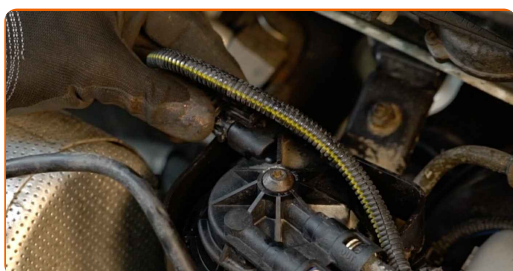

22

Asenna tuulilasin alaritulän alaosa uudelleen.

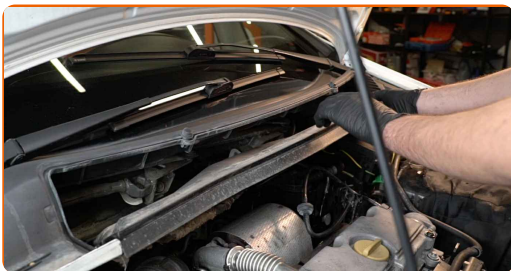

23

Kierrä kiinni tuulilasin alaritulän alaosan kiinnikkeet. Käytä hylsyä nro 10. Käytä kiintolenkkiavainta.




24

Asenna tuulilasin alaritulän yläosa uudelleen.



25

Asenna konepellin ritilän tiiviste.

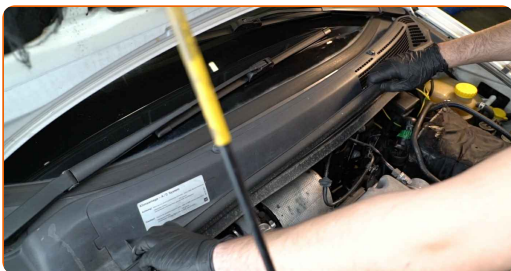

Vaihto: polttoainesuodatin – VAUXHALL Frontera Mk II (B) SUV (U99). Vinkki:

- Ennen kuin aloitat, käynnistä ja sammuta sytytys useita kertoja. Näin öljypumppu aktivoidaan pumppaamaan öljy polttoainejärjestelmän läpi.

26 Käytä moottoria muutama minuutti. Tämä on välttämätöntä, että osa toimii varmasti oikein.

27 Sammuta moottori.

28 Ota suojapeite pois.

29 Sulje konepelti.

Vaihto: polttoainesuodatin – VAUXHALL Frontera Mk II (B) SUV (U99).
AUTODOCin vinkki:

- Suojele ympäristöä saasteilta viemällä käytetyt polttoainesuodattimet niille tarkoitettuihin kierrätyspisteisiin.

HYVÄÄ TYÖTÄ! 

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!

POLTTOAINESUODATIN: LAAJA VALIKOIMA

(i) VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen vääринymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosten vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.