



Kuinka vaihtaa
takaluukun kaasujousi
VAUXHALL Meriva Mk I
(A) (X03)-autoon –
vaihto-ohje

SAMANKALTAISEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

i Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03) 1.7 DTI, VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03) 1.6 i, VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03) 1.6 i 16V, VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03) 1.8 i 16V, VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03) 1.7 CDTI, VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03) 1.3 CDTI, VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03) 1.6 Turbo, VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03) 1.4 16V Twinport, VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03) 1.6 i 16V Twinport

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: OPEL Meriva A (X03) 1.6 16V (E75)

VAIHTO: TAKALUUKUN KAASUJOUSSI – VAUXHALL
MERIVA MK I (A) (X03). TARVITSEMASI TYÖKALUT:



- WD-40-monitoimiaine
- Tasapäinen Ruuvimeisseli
- Vaihteistonostin

[Osta työkaluja](#)

Vaihto: takaluukun kaasujousi – VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03).
AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Takaluukun kaasujouset on vaihdettava oikealla ja vasemmalle puolelle yhtä aikaa.
- Takaluukun kaasujousen vaihtoprosessi on identtinen oikealle ja vasemmalle puolelle.
- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

VAIHTO: TAKALUUKUN KAASUJOUSI – VAUXHALL MERIVA MK I (A) (X03). KÄYTÄ SEURAAVAA MENETELMÄÄ:

1

Avaa takaluukku.


2

Tue takaluukkua. Käytä vaihteistonostinta.



3

Vapauta varmistinrenkas, joka yhdistää kaasujousen takaluukkuun. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.

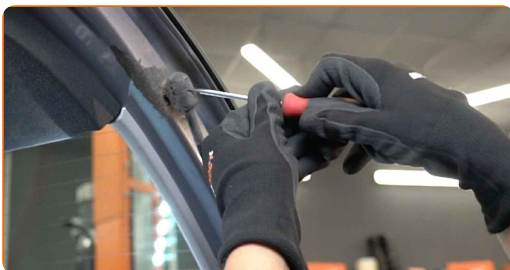

4 Vapauta varmistinrenkas, joka yhdistää kaasujousen auton runkoon. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.



Vaihto: takaluukun kaasujousi – VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03). Vinkki:

- Jotta välttyt vaurioilta, pitele takaluukkua, kun irrotat kaasujouset.

5 Irrota takaluukun kaasujousi.

6 Puhdista kaasujousen asennuskohdat. Levitä WD-40-monitoimiaminetta.




7 Asenna uusi takaluukun kaasujousi.

Vaihto: takaluukun kaasujousi – VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03).
AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:

- Jotta välttyt vaurioilta, pitele takaluukkua, kun asennat kaasujousen.

8

Napsauta varmistinrengasta, joka yhdistää kaasujousen auton runkoon.

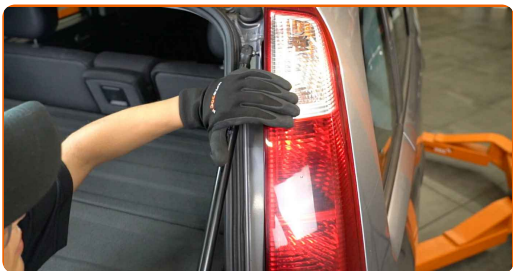


9

Napsauta varmistinrengasta, joka yhdistää kaasujousen takaluukkuun.




10

Vapauta varmistinrenkas, joka yhdistää kaasujousen auton runkoon. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.

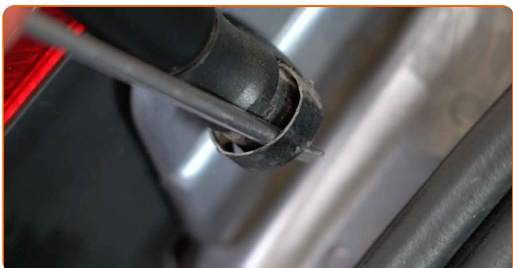

11


Vapauta varmistinrenkas, joka yhdistää kaasujousen takaluukkuun. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.

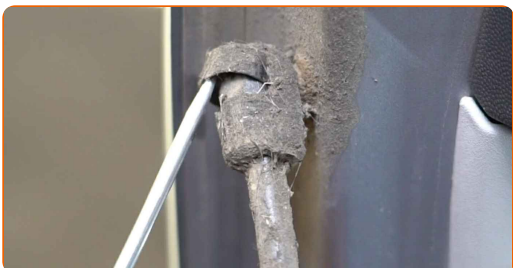


Vaihto: takaluukun kaasujousi – VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03).
Ammattilaiset suosittelevat:

- Jotta välttyt vaurioilta, pitele takaluukkua, kun irrotat kaasujouset.

12 Irrota takaluukun kaasujousi.

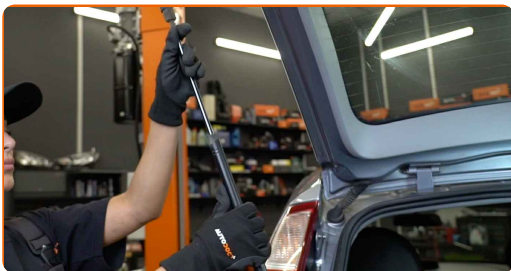

13 Puhdista kaasujousen asennuskohdat. Levitä WD-40-monitoimiaiainetta.

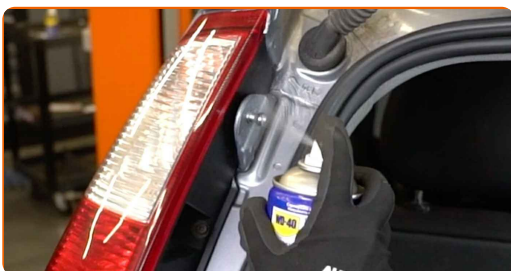


14 Asenna uusi takaluukun kaasujousi.

Vaihto: takaluukun kaasujousi – VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03).
AUTODOCin vinkki:


- Jotta välttyt vaurioilta, pitele takaluukkua, kun asennat kaasujousen.

15 Napsauta varmistinrengasta, joka yhdistää kaasujousen auton runkoon.

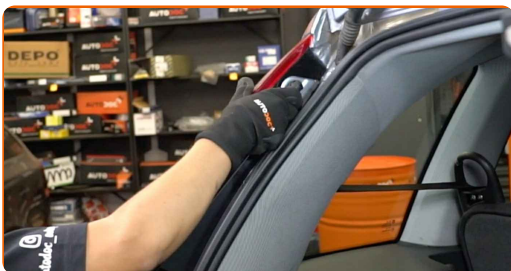

16

Napsauta varmistinrengasta, joka yhdistää kaasujousen takaluukkuun.

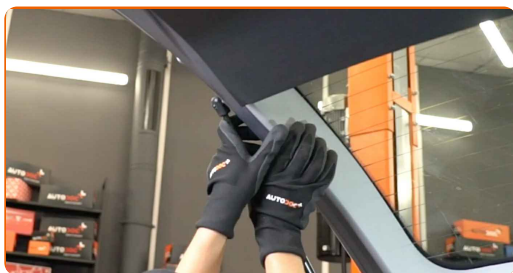

17

Irroita hydraulinen vaihteistonostin.



AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: takaluukun kaasujousi – VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03). Laske vaihteistonostin tasaisesti, ilman nykäyksiä, jotta komponentit ja mekanismit eivät vaurioidu.
- Tarkista takaluukun kaasujousien toimintakunto asennuksen jälkeen.

18

Sulje takaluukun kansi.

HYVÄÄ TYÖTÄ! 

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!

TAKALUUKUN KAASUJOUSSI: LAAJA VALIKOIMA

VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen vääринymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosten vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.