



Kuinka vaihtaa
takaluukun kaasujousi
VAUXHALL Vivaro
Combi (X82)-autoon –
vaihto-ohje

SAMANKALTAINEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

i Tärkeää!


Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

VAUXHALL Vivaro Combi (X82) 1.6 CDTi, VAUXHALL Vivaro Combi (X82) 1.6 CDTi

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: OPEL Vivaro A Combi (X83) 2.5 CDTi (F7, J7, A07)

VAIHTO: TAKALUUKUN KAASUJOUSSI – VAUXHALL VIVARO COMBI (X82). TARVITSEMASI TYÖKALUT:

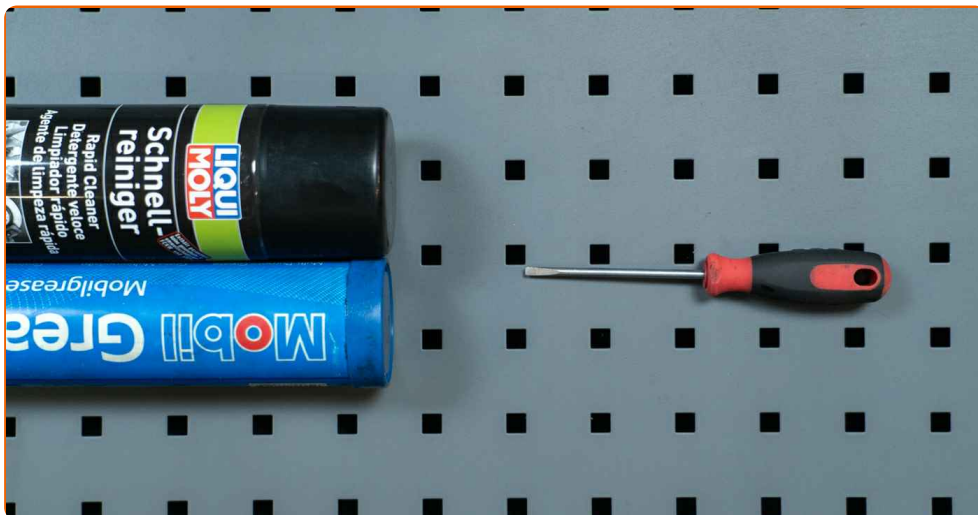

- Yleispuhdistussuihke
- Yleisrasva
- Talttapäärüvimeisseli
- Vaihteistonostin

Osta työkaluja

Vaihto: takaluukun kaasujousi – VAUXHALL Vivaro Combi (X82). AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:


- Vaihda molemmat takaoven kaasujouset samalla kertaa.
- Takaoven kaasujouset vaihdetaan samalla tavalla sekä oikealle että vasemmalle puolelle.
- Sytytysvirta on kytkettävä pois päältä ennen töihin ryhtymistä.

VAIHTO: TAKALUUKUN KAASUJOUSI – VAUXHALL VIVARO COMBI (X82). KÄYTÄ SEURAAVAA MENETELMÄÄ:


1 Avaa takaovi.

2 Tue takaovi. Käytä vaihteistonostinta.


3 Vapauta kiinnitysklipsi, joka yhdistää oikeanpuoleisen kaasujousen takaoveen. Käytä talttapääruuvimeisseliä.

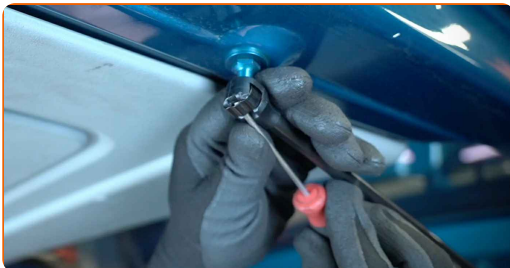


4 Vapauta kiinnitysklipsi, joka yhdistää oikeanpuoleisen kaasujousen ajoneuvon koriin. Käytä talttapääruuvimeisseliä.

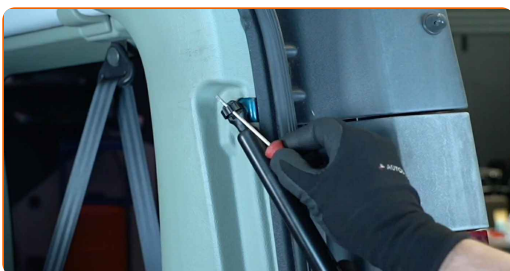


5 Irrota oikeanpuoleinen takaoven kaasujousi.

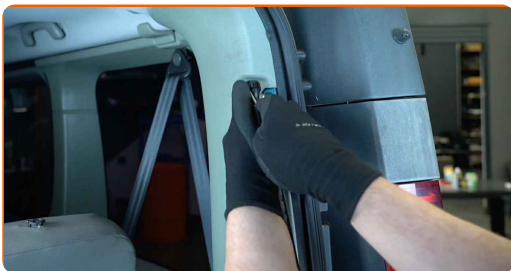


6 Puhdista oikeanpuoleisen kaasujousen kiinnityspaikat. Käytä yleispuhdistussuihketta.

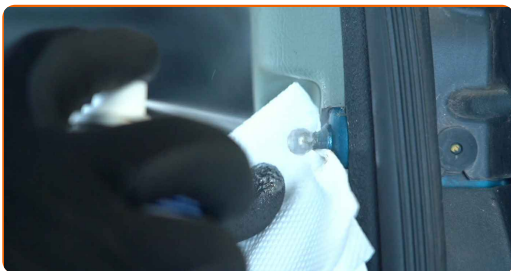

7 Vapauta kiinnitysklipsi, joka yhdistää vasemmanpuoleisen kaasujousen takaoveen. Käytä talttapääruuvimeisseliä.

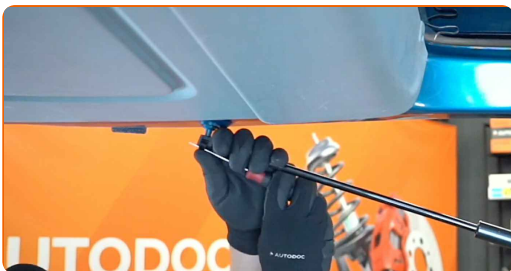


8 Vapauta kiinnitysklipsi, joka yhdistää vasemmanpuoleisen kaasujousen ajoneuvon koriin. Käytä talttapääruuvimeisseliä.

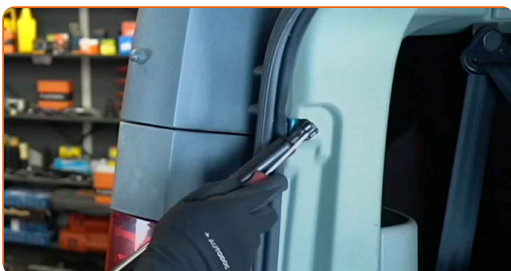

9

Irrota vasemmanpuoleinen takaoven kaasujousi.

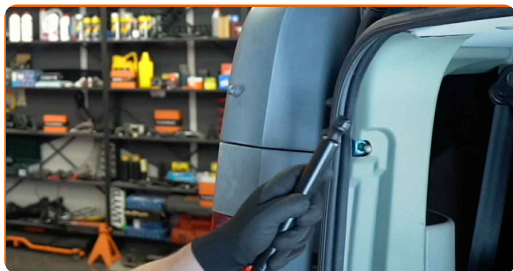


10

Puhdista vasemmanpuoleisen kaasujousen kiinnityspaikat. Käytä yleispuhdistussuihketta.



11

Rasvaa uusien kaasujousien pallonivelet, jos niitä ei ole valmiiksi rasvattu. Käytä yleisrasvaa.

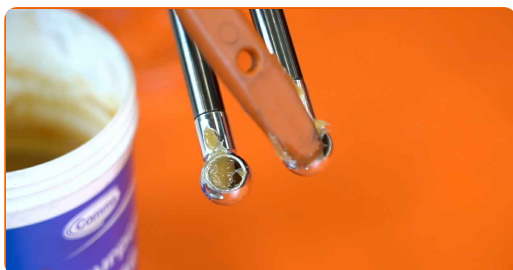


12

Asenna uusi oikeanpuoleinen kaasujousi takaoveen.




13

Napsauta kiinni kiinnitysklipsi, joka yhdistää oikeanpuoleisen kaasujousen ajoneuvon koriin.

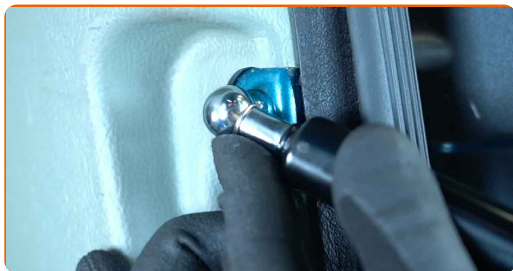


14

Napsauta kiinni kiinnitysklipsi, joka yhdistää oikean kaasujousen takaoveen.

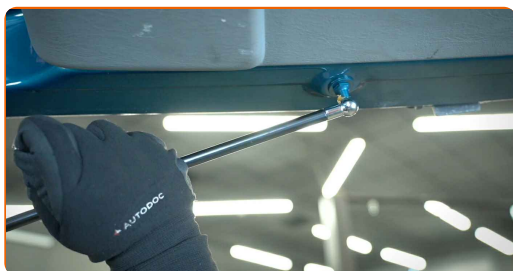

15

Asenna uusi vasemmanpuoleinen kaasujousi takaoveen.

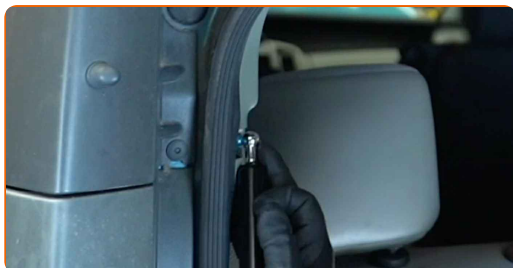

16

Napsauta kiinni kiinnitysklipsi, joka yhdistää vasemmanpuoleisen kaasujousen auton koriin.



17

Napsauta kiinni kiinnitysklipsi, joka yhdistää vasemmanpuoleisen kaasujousen takaoveen.



18

Poista vaihteistonostin takaoven alta.

Vaihto: takaluukun kaasujousi – VAUXHALL Vivaro Combi (X82). AUTODOC suosittelee:

- Poista vaihteistonostin varovasti tukemalla takaovea kädelläsi, kunnes olet varma, että uudet kaasujouset pitävät sen tukevasti paikallaan.

19

Tarkista, että uudet osat toimivat.

20

Sulje takaovi.

HYVÄÄ TYÖTÄ! 

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES

TAKALUUKUN KAASUJOUSSI: LAAJA VALIKOIMA

VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääräntäyttöön tai annettujen tietojen vääryydestä aiheutuvista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääräntäyttöön tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2025 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojalan alaisuudessa. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokkaus- ja käännösoikeudet.