



Kuinka vaihtaa  
takaluukun kaasujousi  
**VAUXHALL Zafira Mk I**  
**(A) (T98)**-autoon – vaihto-  
ohje

## SAMANKALTAINEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

### Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98) 1.8 Dualfuel, VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98) 1.6 16V, VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98) 1.8 16V, VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98) 2.0 DI 16V, VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98) 2.2 16V, VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98) 2.0 DTI 16V, VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98) 2.0 GSI Turbo, VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98) 2.0, VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98) 1.6 CNG, VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98) 1.6 Dualfuel

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: OPEL Zafira A (T98) 2.0 DI 16V (F75)

VAIHTO: TAKALUUKUN KAASUJOUSSI – VAUXHALL  
ZAFIRA MK I (A) (T98). LUETTELO TARVITTAVISTA  
TYÖKALUISTA:



- WD-40-monitoimiaine
- Tasapäinen Ruuvimeisseli
- Vaihteistonostin

Osta työkaluja

Vaihto: takaluukun kaasujousi – VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98). AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Takaluukun kaasujouset on vaihdettava oikealla ja vasemmalle puolelle yhtä aikaa.
- Takaluukun kaasujousen vaihtoprosessi on identtinen oikealle ja vasemmalle puolelle.
- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

## VAIHTO: TAKALUUKUN KAASUJOUSI – VAUXHALL ZAFIRA MK I (A) (T98). SUOSITELTU VAIHEIDEN JÄRJESTYS:

1

Avaa takaluukku.


2

Tue takaluukku. Käytä vaihteistonostinta.



3

Vapauta varmistinrenkas, joka yhdistää kaasujousen takaluukkuun. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.

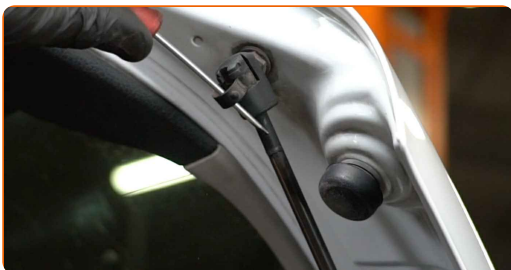

4

Vapauta varmistinrenkas, joka yhdistää kaasujousen auton runkoon. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.



Vaihto: takaluukun kaasujousi – VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98).  
Ammattilaiset suosittelevat:

- Jotta välttyt vaurioilta, pitele takaluukku, kun irrotat kaasujouset.


5

Irrota takaluukun kaasujousi.



6

Vapauta varmistinrenkas, joka yhdistää kaasujousen takaluukkuun. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.

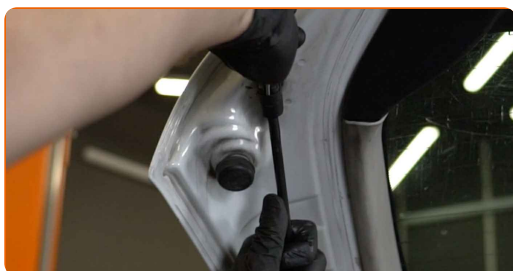

7

Vapauta varmistinrenkas, joka yhdistää kaasujousen auton runkoon. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.



Vaihto: takaluukun kaasujousi – VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98). AUTODOCin vinkki:

- Jotta välttyt vaurioilta, pitele takaluukku, kun irrotat kaasujouset.


8

Irrota takaluukun kaasujousi.



9

Puhdista kaasujousen asennuskohdat. Levitä WD-40-monitoimiaminetta.

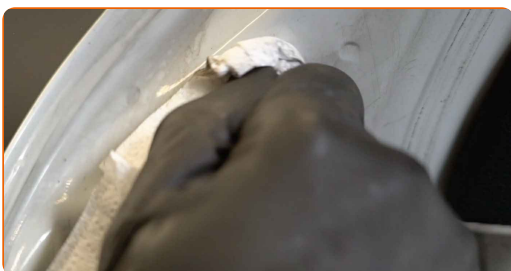

10

Asenna uusi takaluukun kaasujousi.




Vaihto: takaluukun kaasujousi – VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98). AUTODOC suosittelee:

- Jotta välttyt vaurioilta, pitele takaluukkuä, kun asennat kaasujousen.

11

Napsauta varmistinrengasta, joka yhdistää kaasujousen auton runkoon.

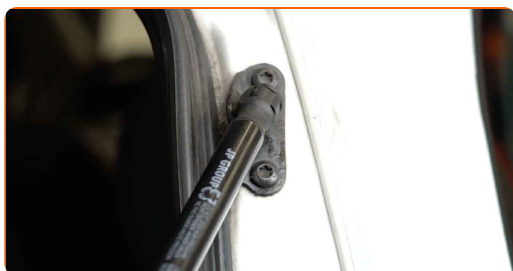


12

Napsauta varmistinrengasta, joka yhdistää kaasujousen takaluukkuun.



13

Asenna uusi takaluukun kaasujousi.

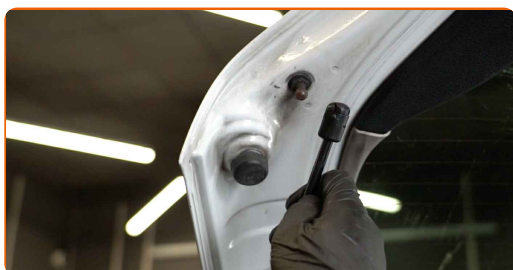


Vaihto: takaluukun kaasujousi – VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98). Vinkki:

- Jotta välttyt vaurioilta, pitele takaluukkua, kun asennat kaasujousen.

14

Napsauta varmistinrengasta, joka yhdistää kaasujousen takaluukkuun.

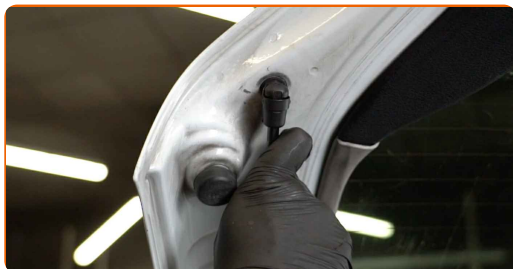

15

Napsauta varmistinrengasta, joka yhdistää kaasujousen auton runkoon.



16

Irroita hydraulinen vaihteistonostin.



**AUTODOC suosittelee:**

- Vaihto: takaluukun kaasujousi – VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98). Laske vaihteistonostin tasaisesti, ilman nykäyksiä, jotta komponentit ja mekanismit eivät vaurioidu.



**17**

Tarkista takaluukun kaasujousien toimintakunto asennuksen jälkeen.

**18**

Sulje takaluukun kansi.

**HYVÄÄ TYÖTÄ!** **KATSO LISÄÄ OHJEITA**

## AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI

**+ AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

**SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES**

**TAKALUUKUN KAASUJOUSI: LAAJA VALIKOIMA**

### **(i) VASTUUVAPAAUS:**

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen vääринymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosten vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.