



Kuinka vaihtaa
polttoainesuodatin
VOLVO C30 (533)-autoon
– vaihto-ohje

SAMANKALTAISEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

📌 Tärkeää!


Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

VOLVO C30 (533) 1.6 D

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: VOLVO V50 (MW, 545) 1.6 D

VAIHTO: POLTTOAINESUODATIN – VOLVO C30 (533).
TYÖKALUT, JOITA SAATAT TARVITA:

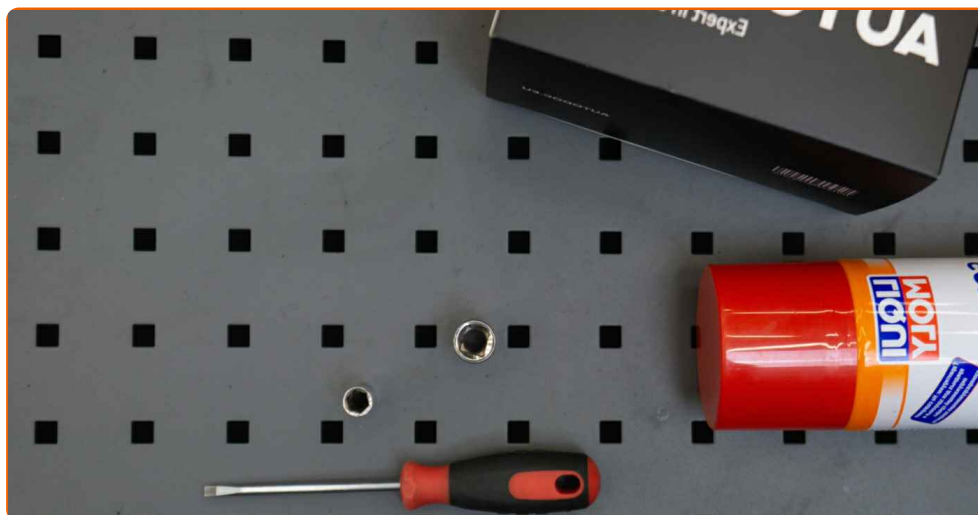

- Yleispuhdistussuihke
- Hylsyavain nro 8
- Hylsyavain nro 10
- Kiintolenkkiavain
- Tasapäinen Ruuvimeisseli
- Lokasuojan suojapeite

[Osta työkaluja](#)

Vaihto: polttoainesuodatin – VOLVO C30 (533). Ammattilaiset suosittelevat:

- Varmista että työtila on ilmastoitu riittävän tehokkaasti. Polttoainehöyryt ovat myrkyllisiä.
- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.


VAIHTO: POLTTOAINESUODATIN – VOLVO C30 (533). SUOSITELTU VAIHEIDEN JÄRJESTYS:

1

Avaa konepelti. Käytä suojapeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.


2

Ruuvaa moottorin suojakannen kiinnikkeet irti. Käytä hylsyä nro 10.

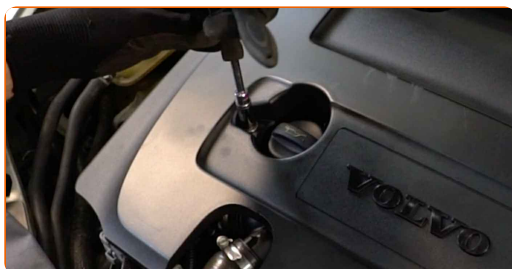


3

Irroita konepelti.

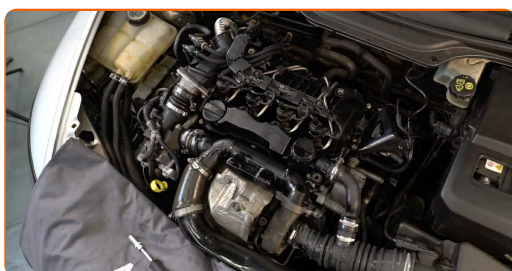

4

Irroita polttoainesuodattimen jalan kiinnityspultit. Käytä hylsyä nro 8. Käytä hylsyä nro 10. Käytä kiintolenkkiävainta.

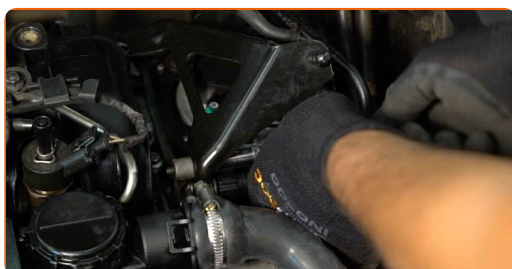


5

Irrota polttoaineen paineanturin liitäntä. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.



6

Puhdista polttoaineen täyttöaukko. Käytä yleispuhdistussprayta.

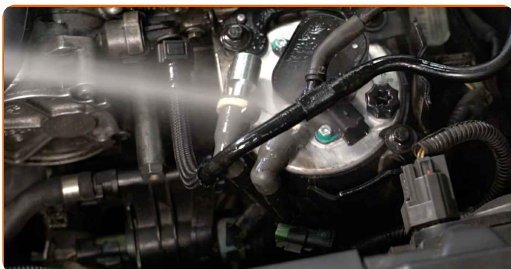

7

Purista klipsejä ja irrota polttoaineen syöttöputket öljynsuodattimen kotelosta.




Vaihto: polttoainesuodatin – VOLVO C30 (533). Vinkki:

- Ole varovainen. Polttoainetta voi valua suodattimen kotelosta ja letkuista.


8

Irroita polttoainesuodattimen jalan kiinnityspultit. Käytä hylsyä nro 8. Käytä kiintolenkkiavainta.

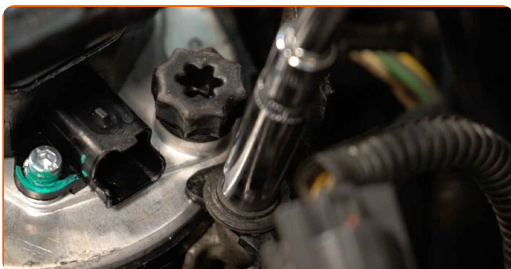


9

Irroita polttoainesuodatin.

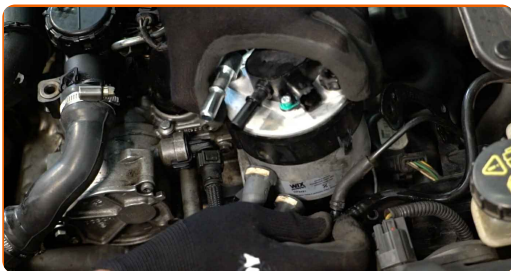


10

Asenna uusi polttoainesuodatin paikoilleen.

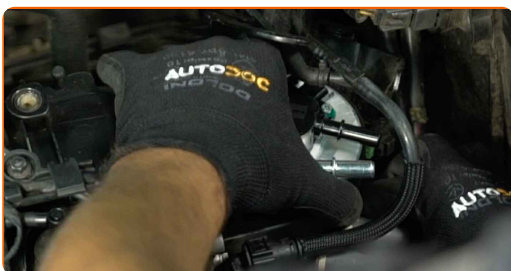

11

Kiristä polttoainesuodattimen jalan kiinnityspultit. Käytä hylsyä nro 8. Käytä kiintolenkkiavainta.

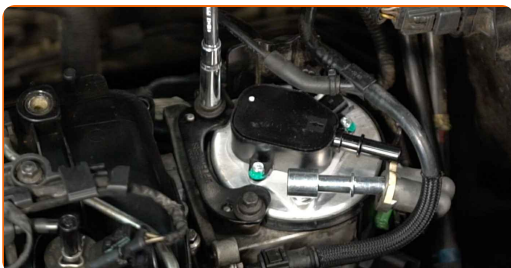


Vaihto: polttoainesuodatin – VOLVO C30 (533). AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Kun suoritat asennusta, pidä huoli, että pölyä ja likaa ei joudu öljynsuodattimen koteloon.
- Käytä vain laadukkaita suodattimia.

12

Kiinnitä polttoaineen paineanturin liitäntä.

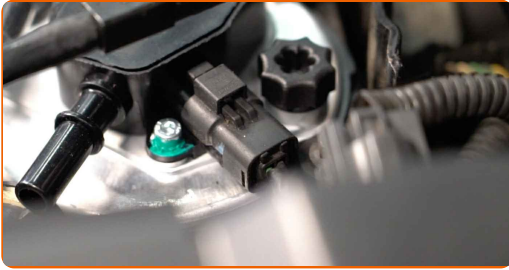


13

Kytke polttoaineletkut polttoainesuodattimeen.



14

Kiristä polttoainesuodattimen jalan kiinnityspultit. Käytä hylsyä nro 8. Käytä hylsyä nro 10. Käytä kiintolenkkiävainta.

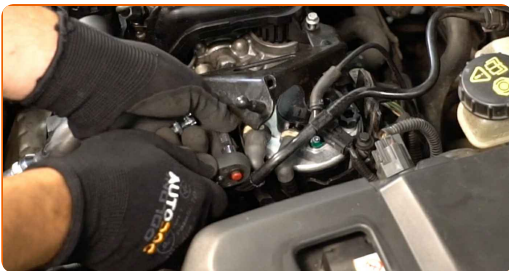

15

Asenna moottorin suojamuovi paikoilleen ja kiinnitä se.



AUTODOC suosittelee:

- Varmista, että moottorin suojakansi on kunnolla paikoillaan. Se ei saa olla väärin asennettu suhteessa liukutappeihin.
- Varo! Älä käytä liikaa voimaa asennuksen aikana. Tämä voi vahingoittaa auton kiinnikkeitä. VOLVO C30 (533)

16

Ruuvaa moottorin suojakannen kiinnikkeet kiinni. Käytä hylsyä nro 10.



Vaihto: polttoainesuodatin – VOLVO C30 (533). AUTODOCin vinkki:

- Ennen kuin aloitat, käynnistä ja sammuta sytytys useita kertoja. Näin öljypumppu aktivoidaan pumppaamaan öljy polttoainejärjestelmän läpi.

17

Käytä moottoria muutama minuutti. Tämä on välttämätöntä, että osa toimii varmasti oikein.

18

Sammuta moottori.

19

Ota suojaite pois.

20

Sulje konepelti.

Vaihto: polttoainesuodatin – VOLVO C30 (533). AUTODOC suosittelee:

- Suojele ympäristöä saasteilta viemällä käytetyt polttoainesuodattimet niille tarkoitettuihin kierrätyspisteisiin.

HYVÄÄ TYÖTÄ! 

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!

POLTTOAINESUODATIN: LAAJA VALIKOIMA

📌 VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä väärinlaisen käytön tai annettujen tietojen väärintymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien väärinlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2022 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.