



Kuinka vaihtaa
polttoainesuodatin
VOLVO V70 III (BW, 135)-
autoon – vaihto-ohje

SAMANKALTAISEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

ⓘ Tärkeää!


Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

VOLVO V70 III (BW, 135) 1.6 D

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: VOLVO V50 (MW, 545) 1.6 D

VAIHTO: POLTTOAINESUODATIN – VOLVO V70 III (BW, 135). TYÖKALUT, JOITA SAATAT TARVITA:

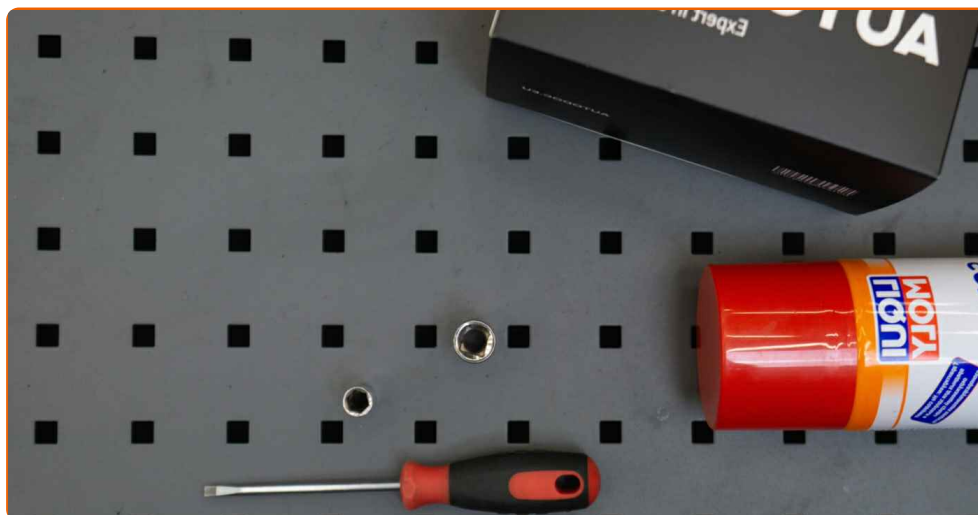

- Yleispuhdistussuihke
- Hylsyavain nro 8
- Hylsyavain nro 10
- Kiintolenkkiavain
- Tasapäinen Ruuvimeisseli
- Lokasuojan suojapeite

Osta työkaluja

Vaihto: polttoainesuodatin – VOLVO V70 III (BW, 135). Ammattilaiset suosittelevat:

- Varmista että työtila on ilmastoitu riittävän tehokkaasti. Polttoainehöyryt ovat myrkyllisiä.
- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

VAIHTO: POLTTOAINESUODATIN – VOLVO V70 III (BW, 135). SUOSITELTU VAIHEIDEN JÄRJESTYS:

1

Avaa konepelti. Käytä suojaeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.


2

Ruuvaa moottorin suojakannen kiinnikkeet irti. Käytä hylsyä nro 10.




3

Irroita konepelti.

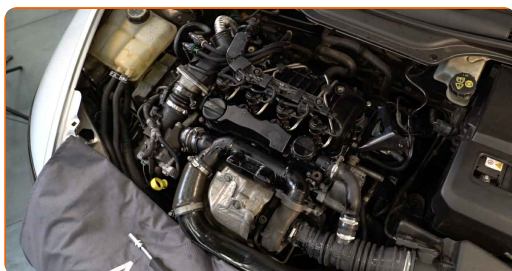

4

Irroita polttoainesuodattimen jalan kiinnityspultit. Käytä hylsyä nro 8. Käytä hylsyä nro 10. Käytä kiintolenkkiavainta.

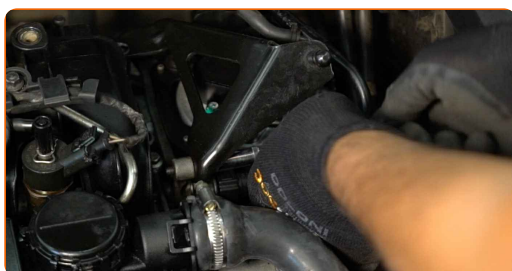

5

Irrota polttoaineen paineanturin liitäntä. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.



6

Puhdista polttoaineen täyttöaukko. Käytä yleispuhdistussprayta.



7

Purista klipsejä ja irrota polttoaineen syöttöputket öljynsuodattimen kotelosta.




Vaihto: polttoainesuodatin – VOLVO V70 III (BW, 135). Vinkki:


- Ole varovainen. Polttoainetta voi valua suodattimen kotelosta ja letkuista.

8


Irrota polttoainesuodattimen jalan kiinnityspultit. Käytä hylsyä nro 8. Käytä kiintolenkkiavainta.

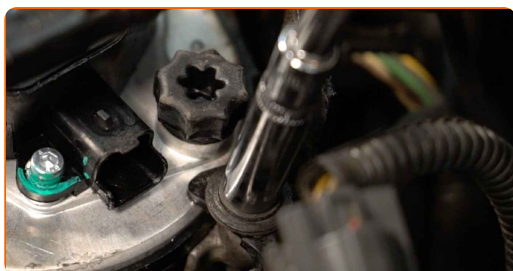


9 Irroita polttoainesuodatin.

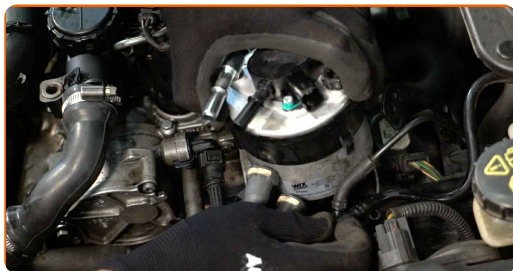

10 Asenna uusi polttoainesuodatin paikoilleen.

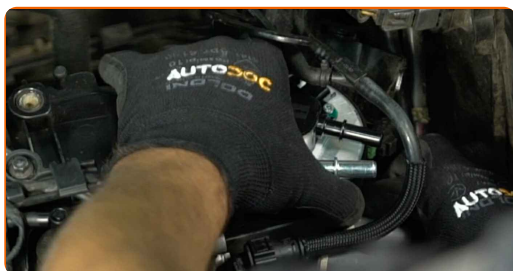

11 Kiristä polttoainesuodattimen jalan kiinnityspultit. Käytä hylsyä nro 8. Käytä kiintolenkkiavainta.

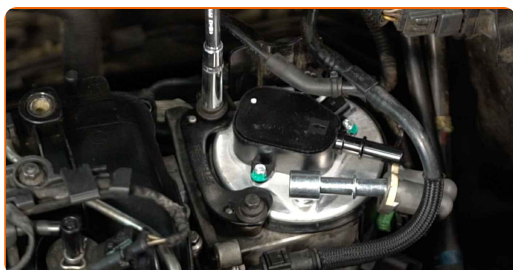

Vaihto: polttoainesuodatin – VOLVO V70 III (BW, 135). AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Kun suoritat asennusta, pidä huoli, että pölyä ja likaa ei joudu öljynsuodattimen koteloon.
- Käytä vain laadukkaita suodattimia.


12 Kiinnitä polttoaineen paineanturin liitäntä.



13 Kytke polttoaineletkut polttoainesuodattimeen.



14 Kiristä polttoainesuodattimen jalan kiinnityspultit. Käytä hylsyä nro 8. Käytä hylsyä nro 10. Käytä kiintolenkkiavainta.

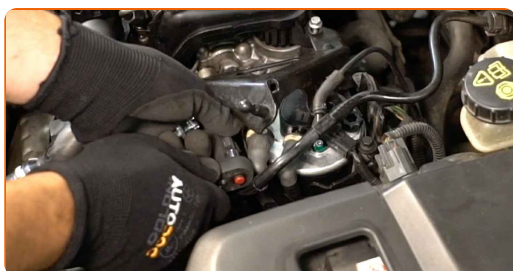

15 Asenna moottorin suojamuovi paikoilleen ja kiinnitä se.



AUTODOC suosittelee:

- Varmista, että moottorin suojakansi on kunnolla paikoillaan. Se ei saa olla väärin asennettu suhteessa liukutappeihin.
- Varo! Älä käytä liikaa voimaa asennuksen aikana. Tämä voi vahingoittaa auton kiinnikkeitä. VOLVO V70 III (BW, 135)

16

Ruuvaa moottorin suojakannen kiinnikkeet kiinni. Käytä hylsyä nro 10.



Vaihto: polttoainesuodatin – VOLVO V70 III (BW, 135). AUTODOCin vinkki:

- Ennen kuin aloitat, käynnistä ja sammuta sytytys useita kertoja. Näin öljypumppu aktivoidaan pumppaamaan öljy polttoainejärjestelmän läpi.

17

Käytä moottoria muutama minuutti. Tämä on välttämätöntä, että osa toimii varmasti oikein.

18

Sammuta moottori.

19

Ota suojapeite pois.

20

Sulje konepelti.

Vaihto: polttoainesuodatin – VOLVO V70 III (BW, 135). AUTODOC suosittelee:

- Suojele ympäristöä saasteilta viemällä käytetyt polttoainesuodattimet niille tarkoitettuihin kierrätyspisteisiin.

HYVÄÄ TYÖTÄ! 

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES

POLTTOAINESUODATIN: LAAJA VALIKOIMA

📄 VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääräntäyttöön tai annettujen tietojen vääryyden vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääräntäytöstä tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2022 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.