



Kuinka vaihtaa
alapallonivel eteen
**VOLVO XC70 Cross
Country (295)-autoon –**
vaihto-ohje

SAMANKALTAINEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

VOLVO XC70 Cross Country (295) 2.4 T XC AWD, VOLVO XC70 Cross Country (295) 2.4 D5 XC AWD, VOLVO XC70 Cross Country (295) 2.5 T XC AWD, VOLVO XC70 Cross Country (295) 2.4 D5 AWD, VOLVO XC70 Cross Country (295) 2.0 T5 AWD

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: VOLVO XC90 I (275) 2.4 D5

VAIHTO: ALAPALLONIVEL – VOLVO XC70 CROSS COUNTRY (295). TARVITSEMASI TYÖKALUT:



- Teräsharja
- WD-40-monitoimiaine
- Jarrunpuhdistusaine
- Kuparitahna
- Hylyvain nro 13
- Hylyvain nro 21
- Vannehylsy nro 19
- Kiintolenkkiavain
- Momenttiavain
- Sorkkarauta
- Vasara
- Tasatalta
- Kuminuija
- Palloniven ulosvedin
- Jarrukiila

[Osta työkaluja](#)

Vaihto: alapallonivel – VOLVO XC70 Cross Country (295). Vinkki:


- Vaihtotoimenpide on identtinen vasemmalle ja oikealle pallonivelelle.
- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammuttetulla.

VAIHTO: ALAPALLONIVEL – VOLVO XC70 CROSS COUNTRY (295). SUORITA SEURAAVAT VAIHEET:

1 Tue pyörät kiiloilla.



2 Löysää pyörän asennuspultteja. Käytä vannehylsyä nro 19.

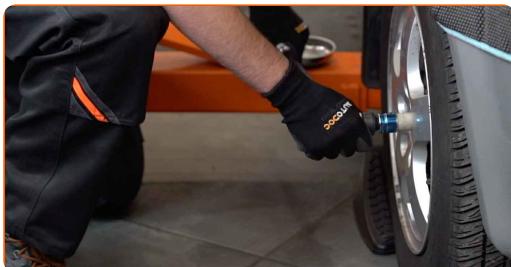

3 Nosta auton keula ylös ja tue se.

4 Ruuvaat pyöränpultit irti.



AUTODOC suosittelee:

- Varoitus! Vammojen välttämiseksi pidä pyörää kiinni, kun ruuvaat kiinnityspultit irti. VOLVO XC70 Cross Country (295)

5

Irrota pyörä.



6

Puhdista tukivarren kaikki jouset. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiaainetta.




7

Ruuvaa irti kiinnikkeet, jotka kiinnittävät pallonivelen jousen ohjausvarteen. Käytä hylsyä nro 21. Käytä kiintolenkkiavainta.



8

Irrota pallonivelen kiinnikkeet olka-akselista. Käytä hylsyä nro 13. Käytä kiintolenkkiavainta.

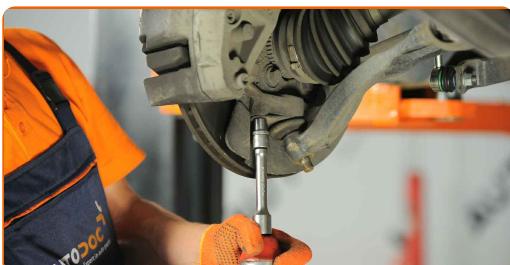

9

Irrota kiinnitysruuvit.

10

Irrota pallonivel olka-akselista. Käytä metallille tarkoitettua tasataluttaa. Käytä vasaraa. Käytä sorkkarautaa.

**11**

Irrota pallonivel tukivarresta. Käytä pallonivelen ulosvedintä.

**12**

Irrota pallonivel. Käytä sorkkarautaa.

**13**

Puhdista pallonivelen asennuskohta. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiaainetta.



14

Asenna uusi pallonivel. Käytä sorkkarautaa.



Vaihto: alapallonivel – VOLVO XC70 Cross Country (295). Ammattilaiset suosittelevat:

- Varo ettet vaurioita pallonivelen suojusta.

15

Liitä pallonivel ohjausvarteen. Käytä sorkkarautaa.



16

Kiinnitä pallonivel olka-akseliin. Käytä sorkkarautaa. Käytä kuminujaa.




17

Asenna kiinnityspultit.

18

Kiristä pallonivelen kiinnikkeet. Käytä hylysyä nro 13. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 50 Nm vääntömomentilla.

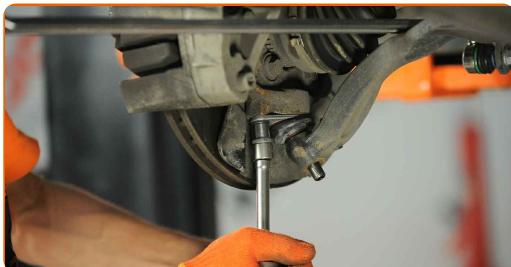

19

Kiristä pallonivelen ja tukivarren yhdistävät kiinnikkeet. Käytä hylysyä nro 21. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 100 Nm vääntömomentilla.



20

Käsitlee pallonivelen kiinnikkeet. Käytä kuparitahnaa.



21

Käsitlee jarrulevyn ja pyörän vanteen kosketuspinta. Käytä kuparitahnaa.



22

Puhdista jarrulevyn pinta. Käytä jarrunpuhdistusainetta.



AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: alapallonivel – VOLVO XC70 Cross Country (295). Odota muutama minuutti ruiskun levittämisen jälkeen.

23

Asenna pyörä.



AUTODOC suosittelee:

- Varoitus! Vammojen välttämiseksi pidä pyörää kiinni, kun ruuvaat auton kiinnityspultit kiinni. VOLVO XC70 Cross Country (295)


24

Ruuvaa pyöränpultit kiinni. Käytä vannehylsyä nro 19.



25

Laske auto ja kiristä pyörän pullit ristikäin. Käytä vannehylsyä nro 19. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 140 Nm väentömomentilla.

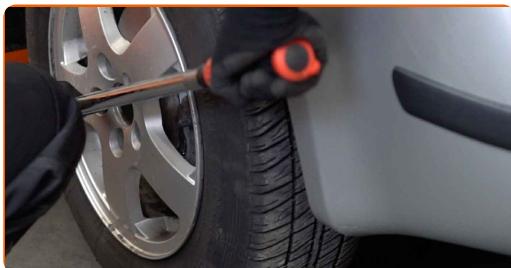

26

Poista tunkit ja kiilat.



HYVÄÄ TYÖTÄ! 

[KATSO LISÄÄ OHJEITA](#)

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOIIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLESI

ALAPALLONIVEL: LAAJA VALIKOIMA

VASTUUUVAPAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlainen käytön tai annettujen tietojen väärinymärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksesta eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmäärysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosiviston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokkaus- ja käännösöikeudet.