



Kuinka vaihtaa
jarrusatula eteen **VW**
**Caddy III Van (2KA, 2KH,
2CA, 2CH)**-autoon –
vaihto-ohje

SAMANKALTAINEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

ⓘ Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI 4motion, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6 BiFuel, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 4motion, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 16V 4motion, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.4, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 SDI, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 EcoFuel, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.2 TSI, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6 TDI, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 16V

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: VW Caddy III Farmari (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.4

VAIHTO: JARRUSATULA – VW CADDY III VAN (2KA,
2KH, 2CA, 2CH). TARVITSEMASI TYÖKALUT:

- Momenttiavain
- Teräsharja
- Kuusikolokärki nro H7
- Yhdistelmäävain nro 11
- Jarrupuhdistusaine
- Kuparitahna
- Tasapäinen Ruuvimeisseli
- Nestesäiliö
- Jarrurasva
- Vannehylsy nro 17
- Sorkkarauta
- Jarrukiila
- Kiintolenkkiavain
- Jarruletkun klemmari

[Osta työkaluja](#)

Vaihto: jarrusatula – VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH). AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:

- Akselin oikean ja vaseman jarrusatulan vaihto tehdään samalla tavalla.
- Huom! Kaikki työ VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) -auton parissa – tulee tehdä moottorin ollessa sammutettuna.

SUORITA VAIHTAMINEN SEURAAVASSA JÄRJESTYKSESSÄ:

1

Avaa konepelti. Irrota jarrunestesäiliön korkki.

2

Tue pyörät kiiloilla.

**3**

Löysää pyörän asennuspultteja. Käytä vannehylsyä nro 17.

**4**

Nosta auton keula ylös ja tue se.



5

Ruuvaat pyöränpultit irti.

**AUTODOC suosittelee:**

- Tärkeää!Pidä pyörää kiinni, kun ruuvaat kiinnityspultit irti. VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH)

6

Irrota pyörä.



7

Käännä ohjausniveltä oikealle, jotta pääset käsiksi jarruletkun pulttiin ja jarrupalojen kulumisenilmaisimen anturiin.

**Huomio!**

- Mikäli käytät tunkkia, kohdan nro 7 suorittaminen ei ole mahdollista.

- 8 Irrota ABS anturin sähköinen pistoke. Irrota jarrupalojen kuluman ilmaisimen pistoke. Irrota ABS-anturin liitin. Irrota jarrupalan kulumisenilmaisimen anturin liitin.

Huomio!

- Kaikissa autoissa ei välttämättä ole jarrupalan kulumisenilmaisimen anturia.

- 9 Laita alapuolelle astia, johon keräät jarrunesteen.



- 10 Puhdista kohta, jossa jarruletku kiinnittyy jarrusatulaan sekä liukutappien alue. Käytä jarrupuhdistusainetta.

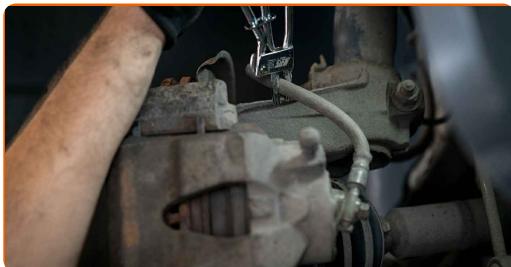


Vaihto: jarrusatula – VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH). Vinkki:

- Kun olet levittänyt aineen, odota muutama minuutti.

11

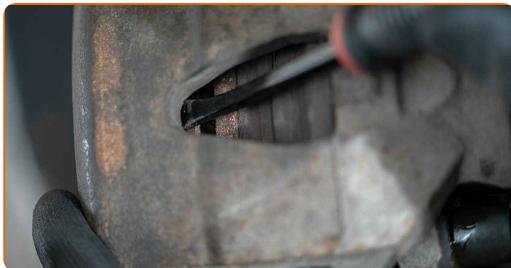
Purista jarruletku irti käytämällä letkupihteja.

**12**

Irrota jarruletku jarrusatulasta. Käytä yhdistelmäävainta nro 11. Siirrä jarruletku sivuun. Sido jarruletku auton runkoon koukulla tai rautalangalla.

**13**

Avaa jarrupalat. Käytä sorkkarautaa.

**14**

Irrota jarrusatulan liukutappien pölysuojusten pääallykset. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.



15

Irroita jarrusatulan kiinnikkeet. Käytä kuusikokoavainta nro H8. Käytä kiintolenkkiavainta.



16

Irroita jarrusatula.



Vaihto: jarrusatula – VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH). AUTODOC suosittelee:

- Jarrusatulaa vaihdettaessa on suositeltavaa vaihtaa myös jarrupalat, tarkastaa jarrulevyjen kunto, ja vaihtaa ne uusiin aina tarvittaessa.
- Mikäli aiot käyttää vanhoja jarrupaloja, puhdista ne.

17

Puhdista jarrusatulan kehikko liasta ja pölystä. Käytä teräsharjaa. Käsittele jarrusatulan pidike. Käytä jarrunpuhdistusainetta.



AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: jarrusatula – VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH). Odota muutama minuutti ruiskun levittämisen jälkeen.

18

Käsittele jarrupalojen ja jarrusatulan pidikkeen väliset kontaktipinnat. Levitä jarrurasvaa.

19

Irrota liukutapit jarrusatulasta.

**20**

Puhdista jarrusatulan liukutapit ja liukutappien paikat vanhasta rasvasta, jos sellaista on. Käytä jarrunpuhdistusainetta.

Vaihto: jarrusatula – VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH). Vinkki:

- Kun olet levittänyt aineen, odota muutama minuutti.

21

Voitele liukutapit erityisellä jarru rasvalla.



AUTODOC suosittelee:

- Mikäli uusien jarrusatuloiden pakkauksen mukana ei tullut liukutappeja, käytä vanhoja tappeja.

22

Asenna jarrusatula yhdessä jarrupalojen kanssa.



Huomio!

- Asenna jarrusatula aloittamalla sen alempasta osasta.

23

Ruuvaa liukutapit kiinni.



Vaihto: jarrusatula – VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH). AUTODOCin vinkki:

- Pidä jarrukenkää ylhäällä.

24

Kiristä liukutapit. Käytä kuusiokoloavainta nro H8. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 30 Nm väentömomentilla.



25

Puhdista jarruletkun pultti liasta. Käytä jarrupuhdistusainetta.



AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: jarrusatula – VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH). Odota muutama minuutti ruiskun levittämisen jälkeen.

26

Asenna ja kiinnitä jarruletku uuteen jarrusatulaan. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 35 Nm väentömomentilla.



27

Asenna jarrusatulan liukutappien pölysuojusten päällykset takaisin paikoilleen.



28

Kiinnitä Abs anturin sähköinen pistoke. Kytke jarrupalojen kuluman ilmaisimen pistoke.

Vaihto: jarrusatula – VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH). AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Vuodata jarrusatulan järjestelmä tyhjäksi.

29

Puhdista pyörännapa. Käytä teräsharjaa. Käsittele kontaktipinta. Käytä kuperitahnaa.



30

Asenna pyörä.



AUTODOC suosittelee:

- Tärkeää!Pidä pyörää kiinni, kun ruuvaat kiinnityspultit kiinni. VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH)

31

Ruuvaa pyöränpultit kiinni. Käytä vannehylystä nro 17.



32

Laske auto ja kiristä pyörän pultit ristikkään. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 120 Nm väentömomentilla.



33

Poista tunkit ja kiilat.



Vaihto: jarrusatula – VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH). Ammattilaiset suosittelevat:

- Tärkeää! Vaihto: jarrusatula – VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH). Tarkista jarrunesteen taso säiliössä ja lisää sitä tarvittaessa.

34

Laita jarrunestesäiliön korkki kiinni. Sulje konepelti.

HYVÄÄ TYÖTÄ!

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLESI

JARRUSATULA: LAAJA VALIKOIMA

(i) VASTUUUVAPAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlainen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksesta eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmäärysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2021 – Kaikki tämän verkkosiviston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokkaus- ja käännösosiokeudet.