

AUTODOC CLUB

Kuinka vaihtaa
polttoainesuodatin **VW**
California Westfalia T4
Bussi (7DJ, 7DK, 70J)-
autoon – vaihto-ohje

SAMANKALTAINEEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

VW California Westfalia T4 Bussi (7DJ, 7DK, 70J) 2.5 TDI, VW California Westfalia T4 Bussi (7DJ, 7DK, 70J) 1.9 TD

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5 TDI

VAIHTO: POLTTOAINESUODATIN – VW CALIFORNIA
WESTFALIA T4 BUSSI (7DJ, 7DK, 70J). LUETTELO
TARVITTAVISTA TYÖKALUISTA:



- Philips-ruuvimeisseli
- Tasapäinen Ruuvimeisseli
- Lokasuojan suojapeite

[Osta työkaluja](#)

Vaihto: polttoainesuodatin – VW California Westfalia T4 Bussi (7DJ, 7DK, 70J).
AUTODOC suosittelee:


- Varmista että työtila on ilmastoitu riittävän tehokkaasti. Polttoainehöyryt ovat myrkyllisiä.
- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

VAIHTO: POLTTOAINESUODATIN – VW CALIFORNIA WESTFALIA T4 BUSSI (7DJ, 7DK, 70J). SUOSITELTU VAIHEIDEN JÄRJESTYS:

1 Avaa konepelti.


2 Käytä suojapeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.

3 Irrota akun kotelo.

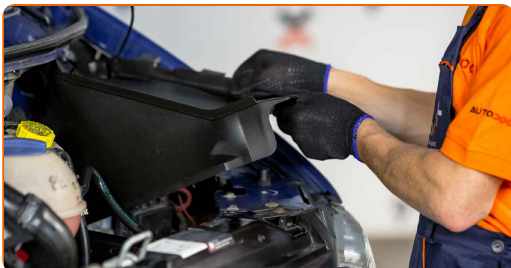

4 Irrota polttoainesuodattimen letkuissa olevien kiinnitysten pidäinjouset. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.

5 Löysää polttoaineensuodattimen letkujen kiristimiä. Käytä Phillips-ruuvimeisseliä. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.

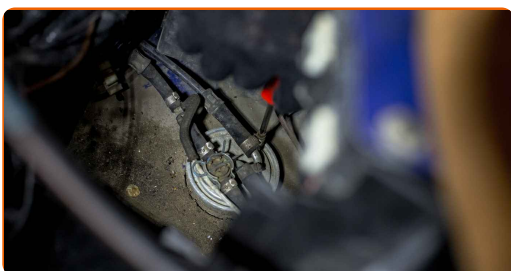

6

Irrota putket polttoainesuodattimesta.




Vaihto: polttoainesuodatin – VW California Westfalia T4 Bussi (7DJ, 7DK, 70J).
Ammattilaiset suosittelevat:

- Ole varovainen. Polttoainetta voi valua suodattimen kotelosta ja letkuista.


7

Irroita polttoainesuodatin.

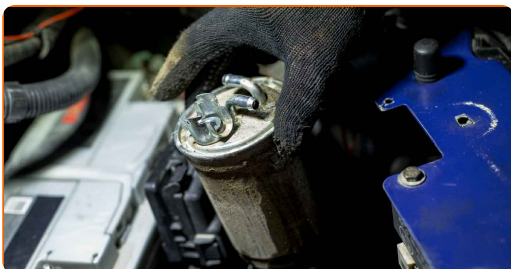

8

Asenna uusi polttoainesuodatin paikoilleen.

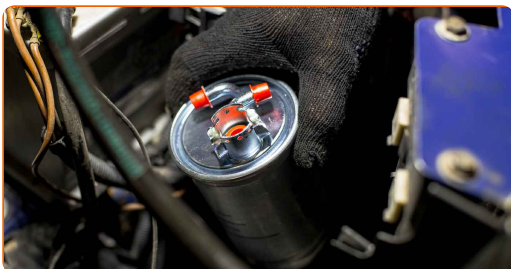

Vaihto: polttoainesuodatin – VW California Westfalia T4 Bussi (7DJ, 7DK, 70J).
AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Varmista, että öljynsuodatin on asetettu oikeaan kohtaan. Ota huomioon polttoaineen kiertosuunnan merkintä.
- Kun suoritat asennusta, pidä huoli, että pölyä ja likaa ei joudu öljynsuodattimen koteloon.
- Käytä vain laadukkaita suodattimia.

9

Kiinnitä letkut polttoainesuodattimeen.




10

Kiristä polttoaineensuodattimen letkujen kiristimet. Käytä Phillips-ruuvimeisseliä.


11

Asenna polttoainesuodattimen letkujen kiinnitysten pidäinjouset.

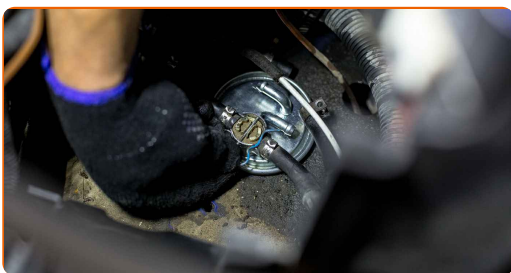

12

Asenna akun kotelo.

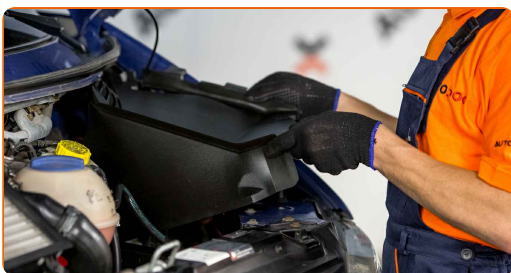

13 Ota suojapeite pois.

14 Sulje konepelti.

15 Käytä moottoria muutama minuutti. Tämä on välttämätöntä, että osa toimii varmasti oikein.

16 Sammuta moottori.

Vaihto: polttoainesuodatin – VW California Westfalia T4 Bussi (7DJ, 7DK, 70J).
AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:

- Vuodata polttoainejärjestelmä tyhjäksi ennen käynnistystä estääksesi ilmaa vuotamasta.
- Suojele ympäristöä saasteilta viemällä käytetyt polttoainesuodattimet niille tarkoitettuihin kierrätyspisteisiin.

HYVÄÄ TYÖTÄ! 

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!

POLTTOAINESUODATIN: LAAJA VALIKOIMA

ⓘ VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä väärinlaisen käytön tai annettujen tietojen väärintymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosten väärinlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2022 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.