



Kuinka vaihtaa  
ikkunannostin eteen **VW**  
**Golf III Variant (1H5)-**  
autoon – vaihto-ohje

## SAMANKALTAISEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

### Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

VW Golf III Variant (1H5) 1.9 D, VW Golf III Variant (1H5) 1.9 TD, VW Golf III Variant (1H5) 1.4, VW Golf III Variant (1H5) 1.8, VW Golf III Variant (1H5) 2.0, VW Golf III Variant (1H5) 1.9 TDI, VW Golf III Variant (1H5) 1.6, VW Golf III Variant (1H5) 1.9 SDI

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: VW Golf III Hatchback (1H1) 1.9 D

**VAIHTO: IKKUNANNOSTIN – VW GOLF III VARIANT (1H5). TARVITSEMASI TYÖKALUT:**



- Momenttiavain
- Hylsyavain nro 10
- Kiintolenkkiavain
- Philips-ruuvimeisseli
- Muovinen verhoilun irrotustyökalu

**Osta työkaluja**


Vaihto: ikkunannostin – VW Golf III Variant (1H5). AUTODOC suosittelee:

- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

## VAIHTO: IKKUNANNOSTIN – VW GOLF III VARIANT (1H5). SUOSITELTU VAIHEIDEN JÄRJESTYS:


1

Avaa auton ovi.

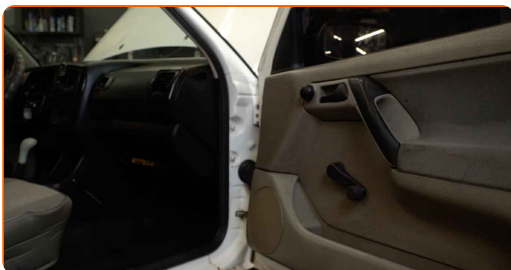

2

Irrota ikkunakahva.

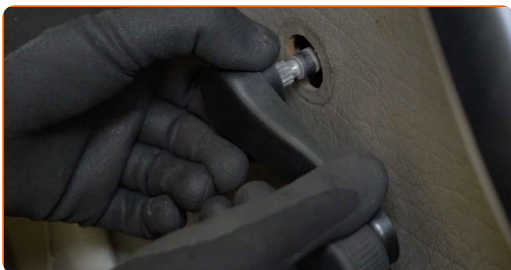


AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: ikkunannostin – VW Golf III Variant (1H5). Älä käytä liikaa voimaa osaa irrottaessasi, koska se voi vahingoittaa sitä.


3

Poista ovenkahvan koristepaneeli. Käytä muovista verhoilun irrotustyökalua.

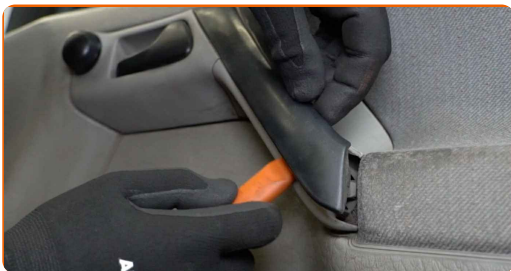


4

Kierrä ovenkahvan kiinnike irti. Käytä Phillips-ruuvimeisseliä.

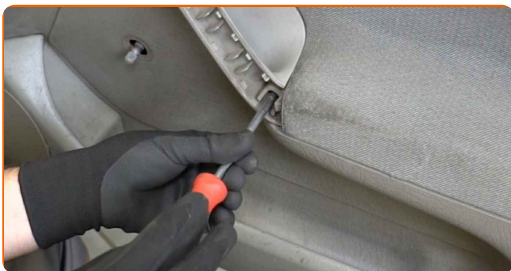


5

Irrota sivupeilin säätökahva.

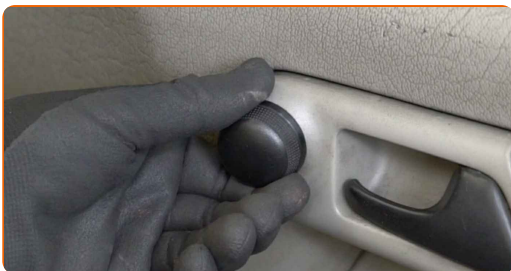

6

Irrota ovipahvi. Käytä muovista verhoilun irrotustyökalua.

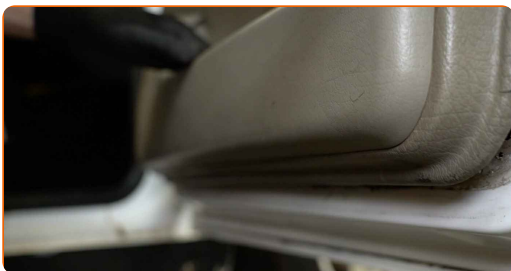


Vaihto: ikkunannostin – VW Golf III Variant (1H5). Vinkki:

- Älä käytä liiallista voimaa, kun irrotat osan. Muutoin voit vaurioittaa sitä.


7

Irrota keskuslukituspainike.

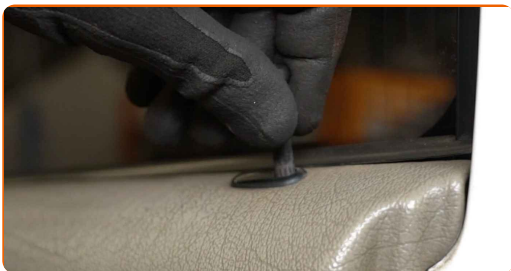

8

Ota ovipahvi pois.

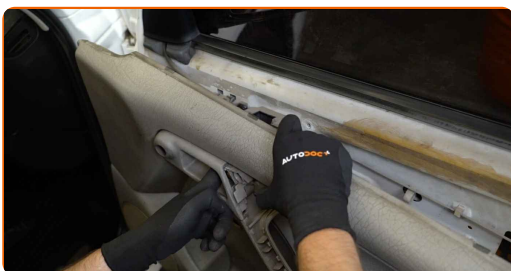


**AUTODOC suosittelee:**

- Vaihto: ikkunannostin – VW Golf III Variant (1H5). Älä käytä liikaa voimaa, jotta osa ei vahingoitu asennuksen aikana.


9

Kierrä ikkunalasin kiinnikkeet irti. Käytä hylsyä nro 10. Käytä kiintolenkkiavainta.

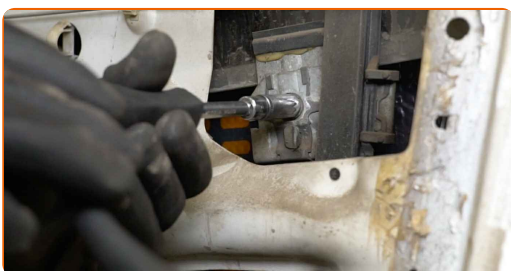

10

Irrota sivupeilin koristepaneeli.

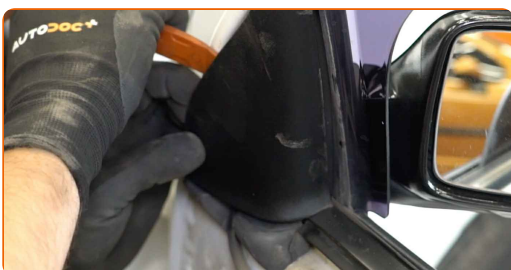

11

Nosta lasia vähän ja irrota se.




Vaihto: ikkunannostin – VW Golf III Variant (1H5). Ammattilaiset suosittelevat:

- Pidä lasia kiinni, kun nostat sen välttääksesi vammoja.
- Älä käytä liiallista voimaa, kun irrotat osan. Muutoin voit vaurioittaa sitä.


12

Kierrä irti ikkunannostimen kokoonpanon kiinnikkeet. Käytä hylsyä nro 10. Käytä kiintolenkkiavainta.

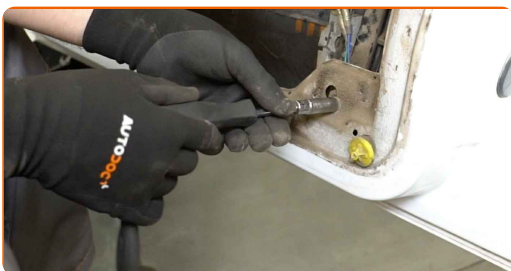

13


Poista ikkunannostimen mekanismi.

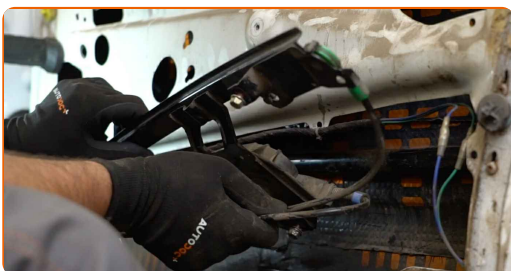




14

Asenna uusi ikkunannostimen mekanismi.

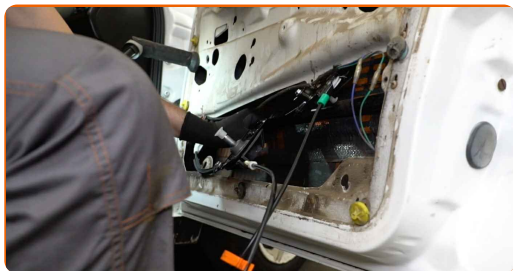

15

Kiristä ikkunannostimen kokoonpanon kiinnikkeet. Käytä hylsyä nro 10. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 10 Nm vääntömomentilla.

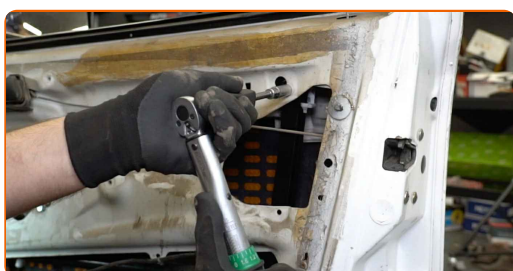

16

Kiinnitä ikkunakahva.



17

Laske ikkunakahva kokonaan ala-asentoon.



18

Laske ikkunalasi ja asenna se asennuspaikalleen ikkunannostimen mekanismiin.





Vaihto: ikkunannostin – VW Golf III Variant (1H5). AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Pidä lasia kiinni, kun lasket sen välttääksesi vammoja.
- Kun asennat osaa, älä käytä liikaa voimaa, ettet vaurioita sitä.

**19** Kiristä ikkunalasin kiinnikkeet. Käytä hylsyä nro 10. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 10 Nm vääntömomentilla.




**20** Tarkista, toimiiko ikkunannostimen kokoonpano oikein.



**21** Irrota ikkunakahva.

**22** Asenna ovipahvi uudelleen. Varmista, että kuulet naksahduksen, jotta tiedät, että sytytyspuola on paikoillaan.

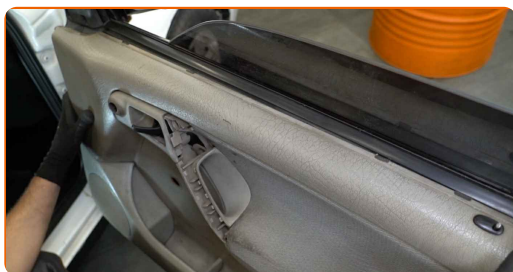

AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: ikkunannostin – VW Golf III Variant (1H5). Älä käytä liikaa voimaa asennuksen aikana. Tämä voi vahingoittaa osaa.


23

Kiinnitä keskuslukituspainike.



24

Kierrä ovenkahvan kiinnike kiinni. Käytä Phillips-ruuvimeisseliä.

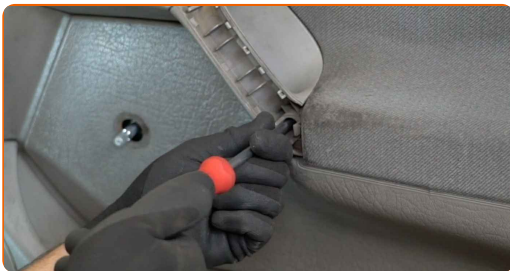


25

Kiinnitä sivupeilin koristepaneeli.



26

Kiinnitä sivupeilin säätökahva.

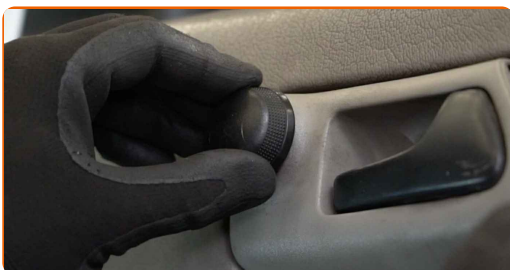

27

Laita ovenkahvan koristepaneeli paikalleen.



28

Kiinnitä ikkunakahva.



29

Sulje auton ovi.

**HYVÄÄ TYÖTÄ!** **KATSO LISÄÄ OHJEITA**

## AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



**AUTODOC**

GET IT ON  Google Play

Download on the  App Store

Download

**SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!**

**IKKUNANNOSTIN: LAAJA VALIKOIMA**

### **VASTUUVAPAAUS:**

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen vääринymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosten vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2022 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.